

Anleitung Füllzapfkopf

1. Alle drei Absperrhähne (CO₂- u. Bier-Eingang sowie CO₂-Ausgang) verschließen bzw. quer stellen.
2. Anschließen der CO₂- und Getränke-Zuleitung an „CO₂-Eingang“ und „Bier-Eingang“
3. Einstellen des nötigen Sättigungsdruck (je nach Temperatur und CO₂-Gehalt - siehe Tabelle 1) am Druckminderer.
4. Anschließen des Zapfkopfes am KEG-Fitting
5. Öffnen des Absperrhahnes am CO₂-Eingang um das KEG mit CO₂ bis zum Erreichen des Sättigungsdrucks zu stabilisieren (siehe Manometer).
6. Verschließen des Absperrhahnes am CO₂-Eingang!
7. Öffnen des Absperrhahnes am Bier-Eingang. Das Getränk sollte nun mit nahezu demselben Druck wie dem KEG-Innendruck anliegen.
8. Nun langsam und nur geringfügig den Absperrhahn des CO₂-Ausgang öffnen um das Ablassen des KEG-Innendruck zu ermöglichen. Hierbei jedoch darauf achten, dass die Druckdifferenz zum Vorspanndruck nicht größer als 0,2bar abweicht bzw. dass der Abfüllvorgang nicht zu schnell geht.
9. Den Füllvorgang manuell beenden durch das sofortige verschließen der Absperrhähne an CO₂-Ausgang und Bier-Eingang, sobald sich Schaum oder Bier am Ausgang zeigt.
10. Den Zapfkopf vom KEG-Fitting trennen und nach beendeter Abfüllung von Getränkeresten bereinigen.

ACHTUNG: Arbeiten Sie aus Sicherheitsgründen nur in ausreichend belüfteten Räumen oder führen das austretende CO₂ in die Umwelt ab.




FÜLLZAPFKOPF


Artikel Nummer: A-Type 810544 ▪ S-Type 810545 ▪ M-Type 810704

Technische Details


A-Type

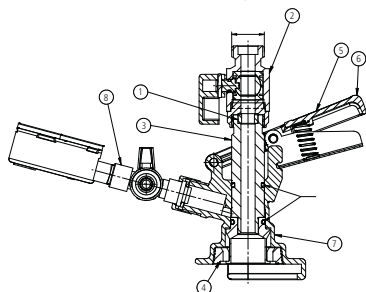

M-Type

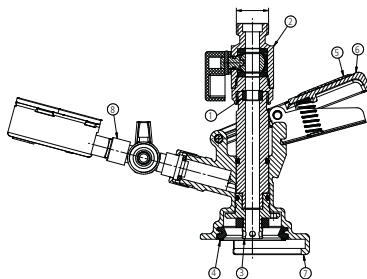


S-Type

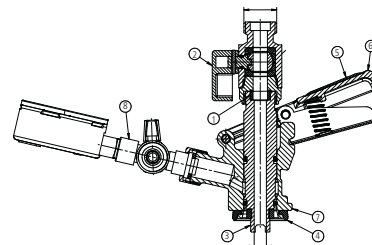

1. Dichtung
2. Absperrventil Ø10 - 5/8" x 5/8"
3. Stößel 5/8"
4. CO₂-Dichtung

5. Aufkleber
6. Baugruppe Griff
7. Gehäuse
8. Gas Anschlüsse mit Manometer 3x5/8"

Tabelle 1: Sättigungsdiagramm für Bier

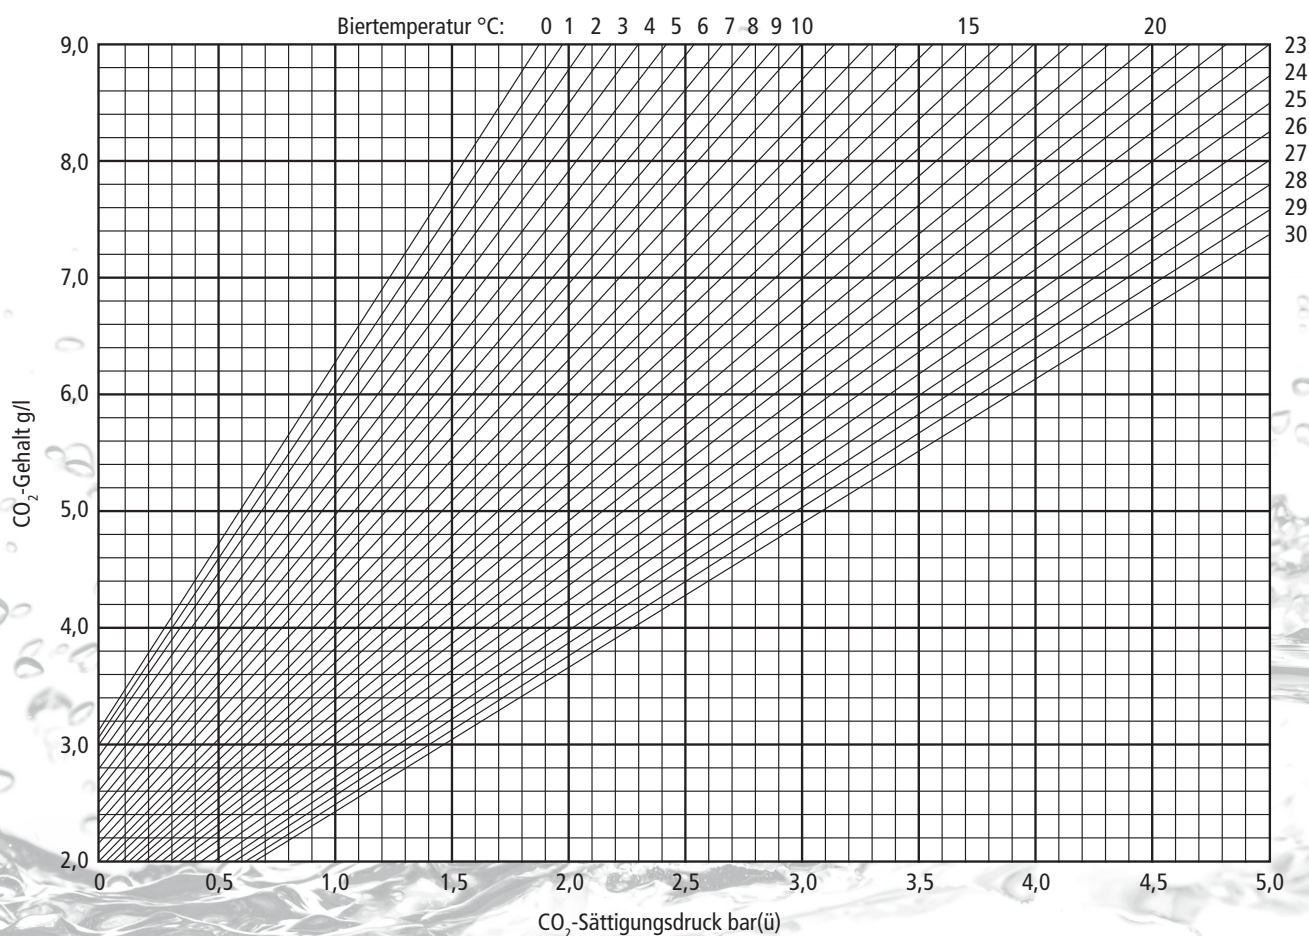

FÜLLZAPFKOPF

Artikel Nummer: A-Type 810544 ▪ S-Type 810545 ▪ M-Type 810704