

CATALOG 2019

q u a l i t y m a d e i n g e r m a n y



DSi
unique draught technologies



S-TYPE
S-SYSTEM

4-31



D-TYPE
D-SYSTEM

34-65



A-TYPE
A-SYSTEM

68-95



G-TYPE
G-SYSTEM

98-117



U-TYPE
U-SYSTEM

120-129



M-TYPE
M-SYSTEM

130-141



L-TYPE
L-SYSTEM

144-151



KEY KEG
KEY KEG

152-155





SCHANKHÄHNE
BEER TAPS

156-157



DRUCKMINDERER
REGULATOR

158-161




REINIGUNGSADAPTER
CLEANING ADAPTER

162-165



ANSCHLÜSSE
CONNECTIONS

166-173




DICHTUNGEN
GASKETS

174-175



GRIFFE
HANDLES

176-177



H3 MASS
H3 MEASUREMENT

178-181



*One Piece
Spear Body*

Keg Anschluss 2"14 TPI Keg Connection

VOL.	H3 DIN 6647
10 Liter	275 mm
15 Liter	392 mm
20 Liter	510 mm
30 Liter	341 mm
50 Liter	541 mm

Keg Anschluss 2"14 TPI Keg Connection


VOL.	EURO
30 Liter	296 mm
50 Liter	461 mm



*Wir fertigen jede beliebige Rohrlänge nach Kundenwunsch.
Tayler made tubing length for every customer.*



- Gehäuse und Steigrohr aus Edelstahl 1.4301
- Einteiliges Gehäuse
- Komponenten aus Edelstahl
- O-Ring und Dichtungen sind FDA geprüft
- Sicherheitsklinke geprüft bei 10 bar
- Füllgeschwindigkeit 150 Liter / Minute
- Gasdicht
- Edelstahloberflächen verhindern UV-Schädigung der Dichtungen
- Einfach ein- und auszubauen
- Günstiges und einfach zu handhabendes Werkzeug
- Hohe Verfügbarkeit – schnelle und zuverlässige Lieferung

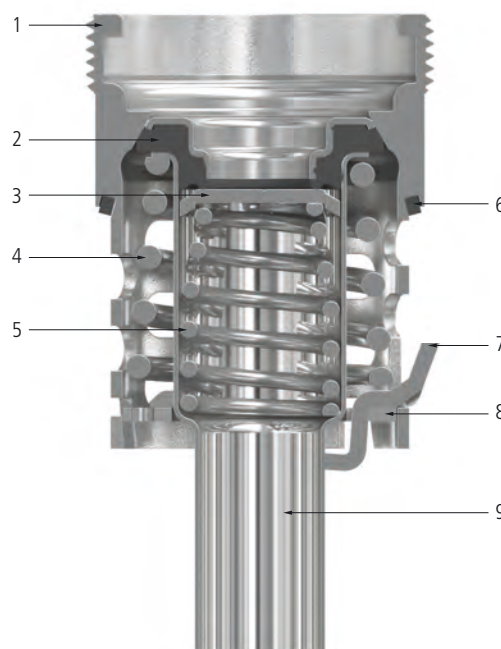

- Body and tube made in stainless steel 1.4301
- One piece spear body
- Components made in stainless steel AISI 301 (spring)
- Gaskets FDA approved
- Lose safety tested resistance at 10 bar pressure
- Filling rate/speed 150 litres per minute
- Gastight
- Stainless steel surface protects the seal against solar radiation
- Easy to remove and to refurbished
- Inexpensive and easy to handle tools
- High availability in our warehouse – fast and reliable delivery time

Einzelteile Single parts

ET-W-SI

NR./NO.	Beschreibung/Description
1.	Gehäuse/Body
2.	CO ₂ Dichtung/CO ₂ gasket
3.	Bier Ventil/Beer valve
4.	CO ₂ Feder/CO ₂ spring
5.	Bier Feder/Beer spring
6.	Dichtungsring/Sealing ring
7.	Sicherheitsklinke/Safety latch
8.	Bajonettplatte/Locking plate
9.	Steigrohr/Down tube



1. Gehäuse/Body



2. Dichtungsring/Sealing ring



3. CO₂ Dichtung/CO₂ Gasket



4. Bier Ventil/Beer clip



5. Bier Feder/Beer spring



6. Steigrohr/Down tube



7. CO₂ Feder/CO₂ spring



8. Sicherheitsklinke/Safety latch



9. Bajonettplatte/Locking plate



NR./NO.	Beschreibung/Description
026363.7	Dichtungsring/Sealing ring

NR./NO.	Beschreibung/Description
026692.6	CO ₂ Dichtung/CO ₂ Gasket



NR./NO.	Beschreibung/Description
026237.2	Bier Ventil/Beer clip

NR./NO.	Beschreibung/Description
026364.8	Bier Feder/Beer spring



NR./NO.	Beschreibung/Description
026365.9	CO ₂ Feder/CO ₂ spring

NR./NO.	Beschreibung/Description
611070	Sicherheitsklinke/Safety latch



NR./NO.	Beschreibung/Description
026367.0	Bajonettplatte/Locking plate

Special tool

Mehr Informationen auf Seite 10/11
More information at site 10/11



Typ
Type

ET-W-SI

ART.

Werkzeug/Tool

026578.2

Ausbau/Einbau
Demounting/Mounting

Typ
Type


ET-W-SI

ART.

Werkzeug/Tool

025521.1

Eindreh-/Ausdrehplatte
Screw-in/Screw-out Tool

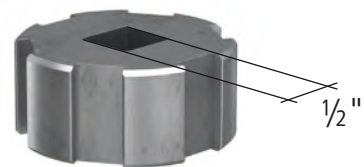

Typ
Type

DH-W

ART.

Werkzeug/Tool

611068

Korbbürste
Well Type brush

Typ
Type


ET-W-SI

ART.

Werkzeug/Tool

910562

Drehmomentschlüssel
Mounting torque

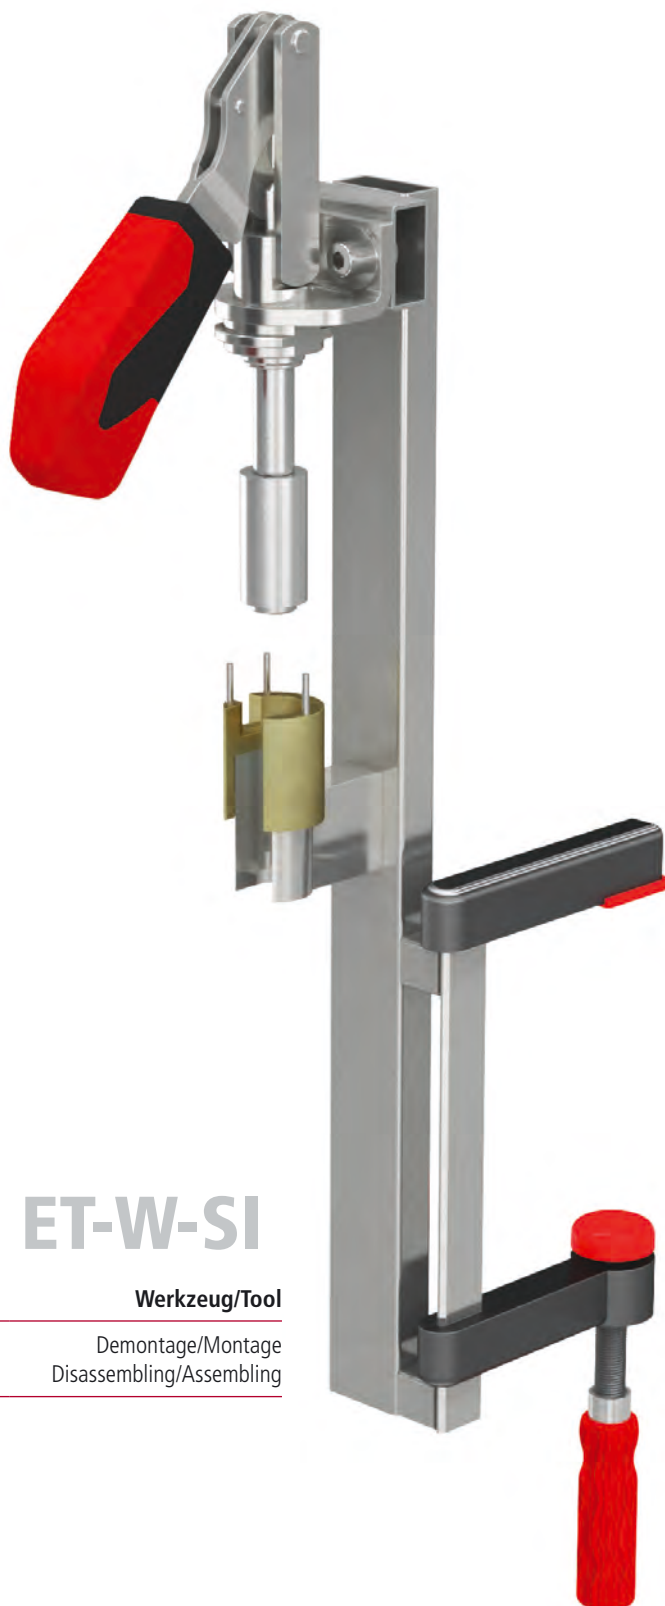

Typ
Type

ET-W-SI

ART.

Werkzeug/Tool

910545

Demontage/Montage
Disassembling/Assembling



**Anschluss
Connection**

ET-W-SI

ART.

Werkzeug/Tool

026578.2

Demontage/Montage
Dismounting/Mounting

easy to use

Anschluss am Fitting

Montieren Sie das Demontagewerkzeug wie bei einem normalen Zapfkopf und drücken Sie den Hebel hinunter bis zum Anschlag.

Connection to the spear

Connect the removal tool like a normal dispense head and press down the handle.




Dekompression des Keg

Durch herunterdrücken des Hebels entlassen Sie das restliche CO₂ aus dem Keg.

Decompression of the Keg

By pressing down the handle the CO₂ will flow out of the Keg.

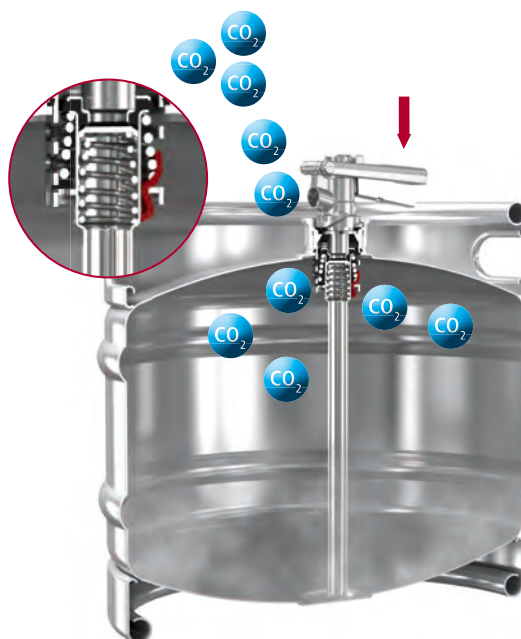

Einzug der Sicherheitsklinke

Durch herunterdrücken des Hebels wird die Sicherheitsklinke automatisch eingezogen.

Moving in the safety latch

By pressing down the handle the safety latch will recess automatically.

Herausnehmen des Fittings

Nehmen Sie den Fitting heraus und lösen Sie das Werkzeug.

Take out the spear

Take out the extractor tube and disconnect the removal tool.





*One piece
Spear body*

**Keg Anschluss
Keg Connection**

Drop In

VOL.	H3 DIN
10 Liter	275 mm
15 Liter	392 mm
20 Liter	510 mm
30 Liter	341 mm
50 Liter	541 mm

**Keg Anschluss
Keg Connection**


Drop In

VOL.	EURO
30 Liter	296 mm
50 Liter	461 mm



*Wir fertigen jede beliebige Rohrlänge nach Kundenwunsch.
Tayler made tubing length for every customer.*


- Gehäuse und Steigrohr aus Edelstahl 1.4301
- Einteiliges Gehäuse
- Komponenten aus Edelstahl
- O-Ring und Dichtungen sind FDA geprüft
- Sicherheitsklinke geprüft bei 10 bar
- Füllgeschwindigkeit 150 Liter / Minute
- Gasdicht
- Edelstahloberflächen verhindern UV-Schädigung der Dichtungen
- Einfach ein- und auszubauen
- Günstiges und einfach zu handhabendes Werkzeug

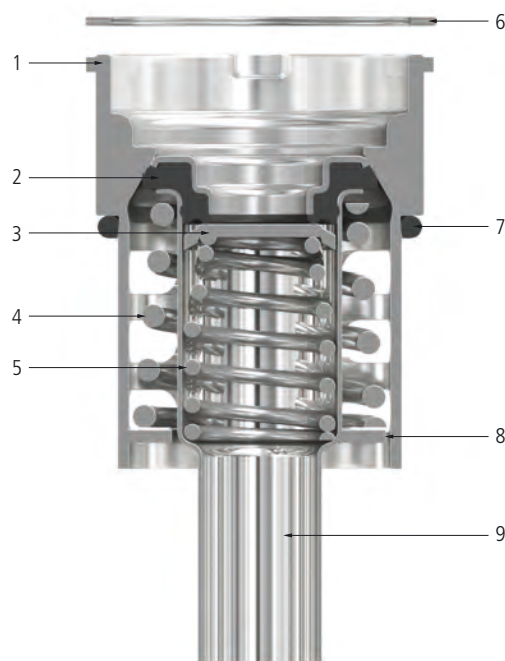

- Body and tube made in stainless steel 1.4301
- One piece spear body
- Components made in stainless steel AISI 301 (spring)
- Gaskets FDA approved
- Lose safety tested resistance at 10 bar pressure
- Filling rate/speed 150 litres per minute
- Gastight
- Stainless steel surface protects the seal against solar radiation
- Easy to remove and to refurbished
- Inexpensive and easy to handle tools

Einzelteile Single parts ET-WDE

NR./NO.	Beschreibung/Description
1.	Gehäuse/Body
2.	CO ₂ Dichtung/CO ₂ gasket
3.	Bier Ventil/Beer clip
4.	CO ₂ Feder/CO ₂ spring
5.	Bier Feder/Beer spring
6.	Sicherungsring/Retaining Ring
7.	Dichtungsring/Sealing ring
8.	Bajonettplatte/Locking plate
9.	Steigrohr/Down tube

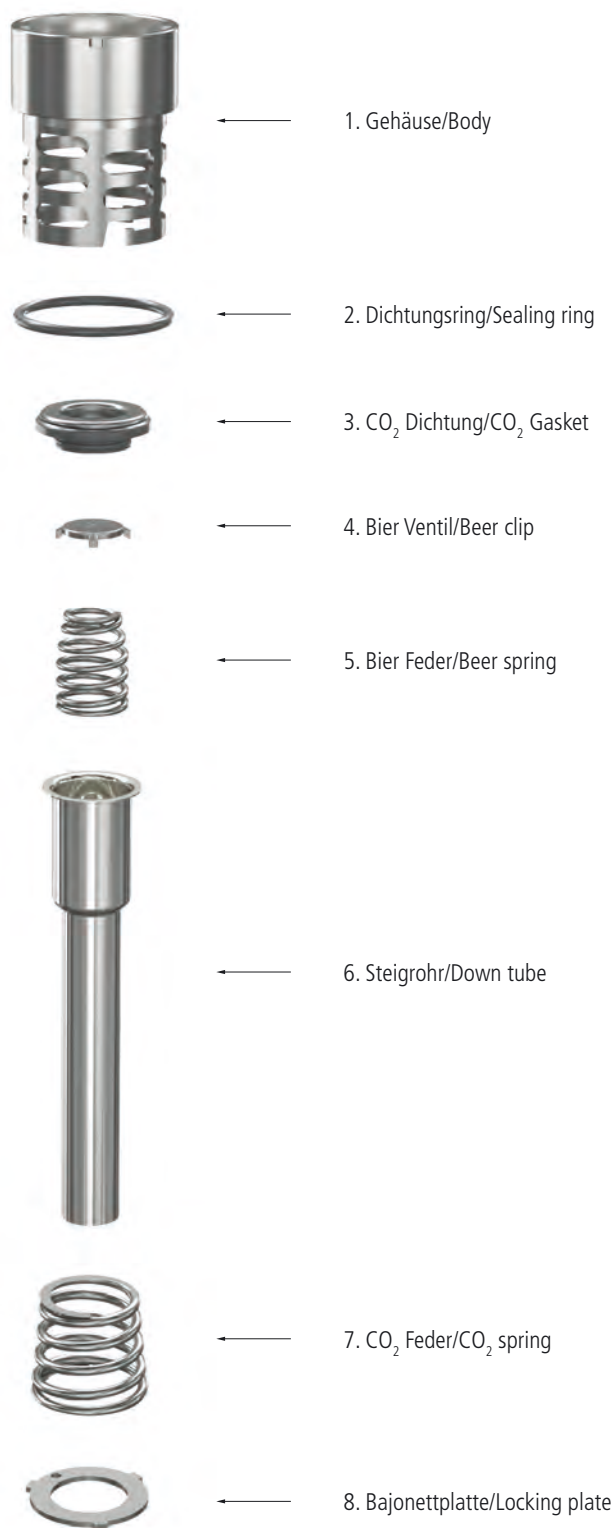

NR./NO.	Beschreibung/Description
026993.1	Sicherungsring/Retaining Ring



NR./NO.	Beschreibung/Description
026708.0	Dichtungsring/Sealing ring

NR./NO.	Beschreibung/Description
026692.6	CO ₂ Dichtung/CO ₂ Gasket



NR./NO.	Beschreibung/Description
026237.2	Bier Ventil/Beer clip

NR./NO.	Beschreibung/Description
026364.8	Bier Feder/Beer spring



NR./NO.	Beschreibung/Description
026365.9	CO ₂ Feder/CO ₂ spring

NR./NO.	Beschreibung/Description
554352.7	Bajonettplatte/Locking plate



Typ
Type

ET-WDE

ART.

Werkzeug/Tool

910551

Demontage/Montage
Disassembling/Assembling



Typ
Type

ET-WDE

ART.

Werkzeug/Tool

027468.1

Clip Entferner
Clip Remover

Typ
Type

DH-W

ART.

Werkzeug/Tool

611068

Korbbürste
Well Type brush



Typ
Type

ET-WDE

ART.

Werkzeug/Tool

910544

Ausbau/Einbau
Demounting/Mounting



Typ
Type

ET-WDE

ART.

Werkzeug/Tool

910547

Ausbau
Demounting



Typ
Type

ET-WDE

ART.

Werkzeug/Tool

910570

Dekompressionshebel
Decompression tool









*One piece
Spear body*

Keg Anschluss Keg Connection **SOS**

VOL.	H3 DIN
10 Liter	275 mm
15 Liter	392 mm
20 Liter	510 mm
30 Liter	341 mm
50 Liter	541 mm

Keg Anschluss Keg Connection **SOS**


VOL.	EURO
30 Liter	296 mm
50 Liter	461 mm



*Wir fertigen jede beliebige Rohrlänge nach Kundenwunsch.
Tayler made tubing length for every customer.*




- Gehäuse und Steigrohr aus Edelstahl 1.4301
- Einteiliges Gehäuse
- Komponenten aus Edelstahl
- O-Ring und Dichtungen sind FDA geprüft
- Füllgeschwindigkeit 150 Liter / Minute
- Gasdicht
- Edelstahloberflächen verhindern UV-Schädigung der Dichtungen
- Einfach ein- und auszubauen
- Günstiges und einfach zu handhabendes Werkzeug
- Hohe Verfügbarkeit – schnelle und zuverlässige Lieferung

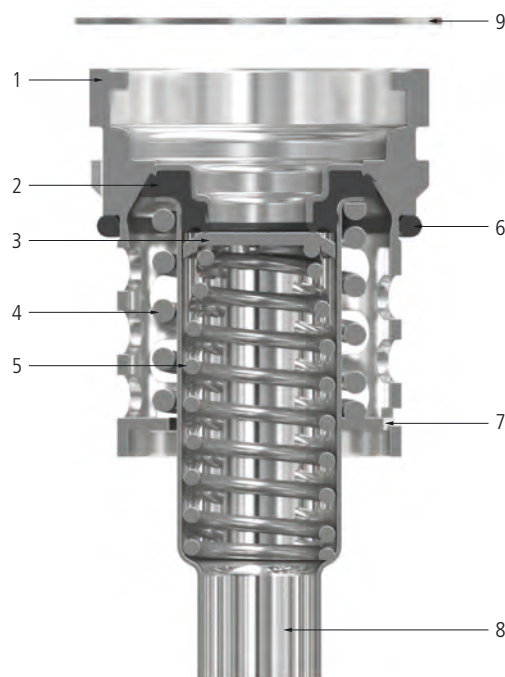

- Body and tube made in stainless steel 1.4301
- One piece spear body
- Components made in stainless steel AISI 301 (spring)
- Gaskets FDA approved
- Filling rate/speed 150 litres per minute
- Gastight
- Stainless steel surface protects the seal against solar radiation
- Easy to remove and to refurbished
- Inexpensive and easy to handle tools
- High availability in our warehouse – fast and reliable delivery time

Einzelteile Single parts **ET-WB**

NR./NO.	Beschreibung/Description
1.	Gehäuse/Body
2.	CO ₂ Dichtung/CO ₂ Gasket
3.	Bier Ventil/Beer clip
4.	CO ₂ Feder/CO ₂ spring
5.	Bier Feder/Beer spring
6.	Dichtungsring/Sealing ring
7.	Bajonettplatte/Locking plate
8.	Steigrohr/Down tube
9.	Sicherungsring/Retaining ring

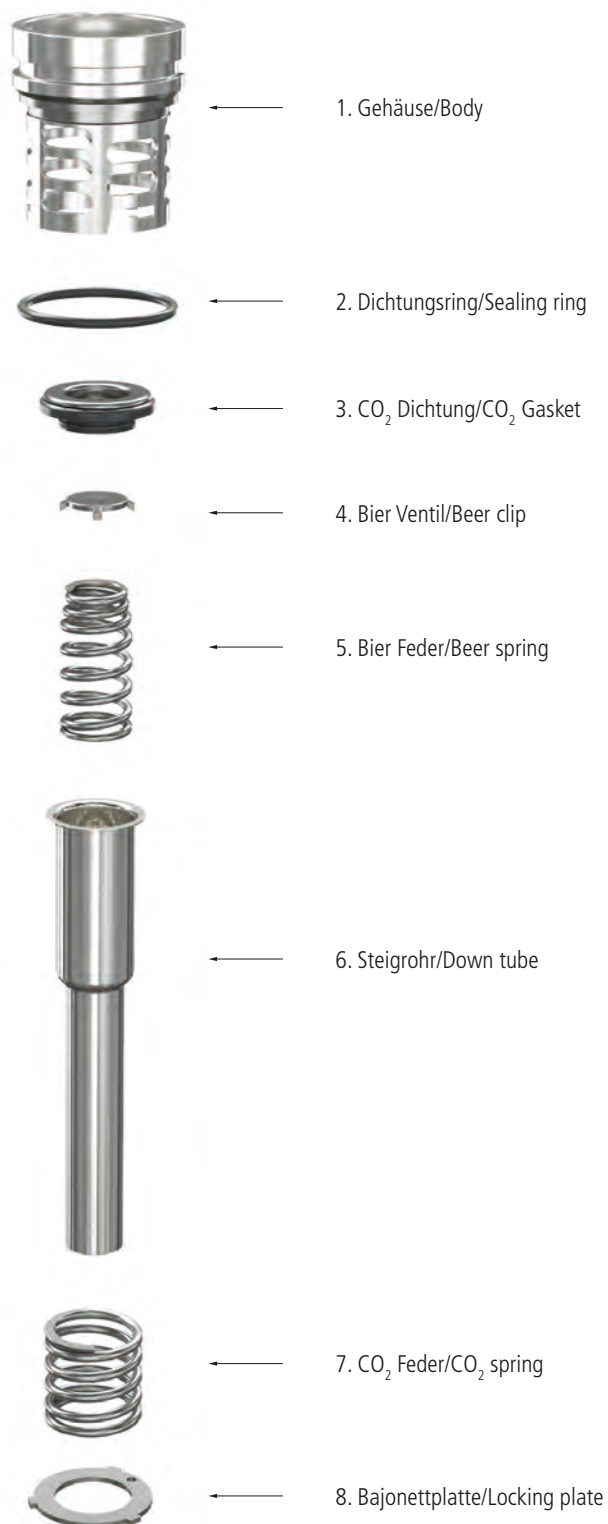

NR./NO.	Beschreibung/Description
026993.1	Sicherungsring/Retaining ring



NR./NO.	Beschreibung/Description
026708.0	Dichtungsring/Sealing ring

NR./NO.	Beschreibung/Description
026692.6	CO ₂ Dichtung/CO ₂ Gasket



NR./NO.	Beschreibung/Description
026237.2	Bier Ventil/Beer clip

NR./NO.	Beschreibung/Description
026238.3	Bier Feder/Beer spring



NR./NO.	Beschreibung/Description
555226.1	CO ₂ Feder/CO ₂ spring

NR./NO.	Beschreibung/Description
554352.7	Bajonettplatte/Locking plate



Typ
Type

ET-WB

ART.

Werkzeug/Tool

910549

Demontage/Montage
Disassembling/Assembling



Typ
Type

ET-WB

ART.

Werkzeug/Tool

910546

Sicherungsring Demontage
Retaining ring removal



Typ
Type

DH-W

ART.

Werkzeug/Tool

611068

Korbbürste
Well Type brush

Typ
Type

ET-WB

ART.

Werkzeug/Tool

910544

Ausbau/Einbau
Demounting/Mounting



Typ
Type

ET-WB

ART.

Werkzeug/Tool

910548

Ausbau
Demounting



Typ
Type

ET-WB

ART.


Werkzeug/Tool

910570

Dekompressionshebel
Decompression tool



New product!
 ■ **S-Type System** W-WD

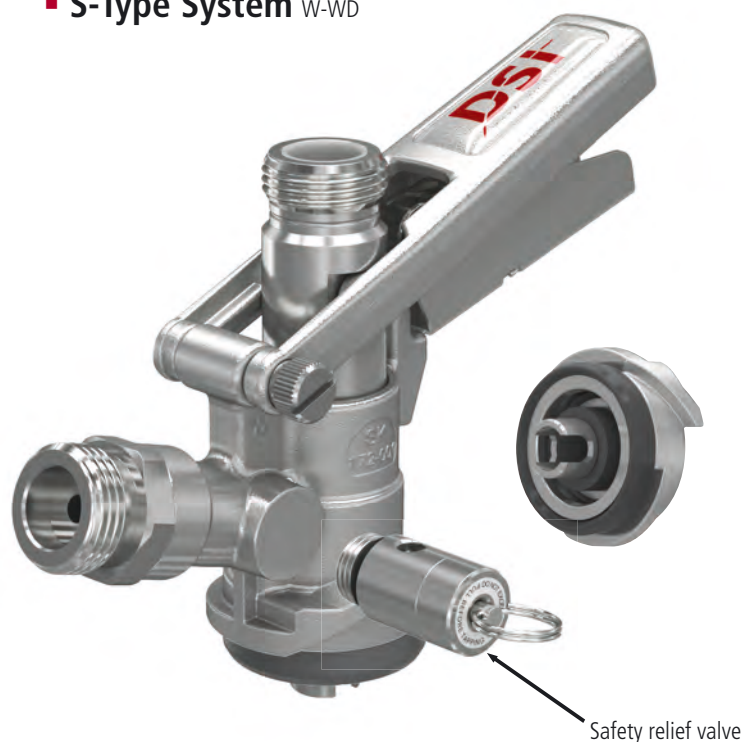

- optimal CO₂ flow rate
- serial tapping by tapered piston
- optional safety relief valve

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G1/2"**

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2 "
B	G 5/8 "

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G5/8"**


Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2 "
B	G 5/8 "

Verschiedene Anschlussmöglichkeiten ab Seite 168
Different connections at page 168



New product!

■ **S-Type System** W-WD

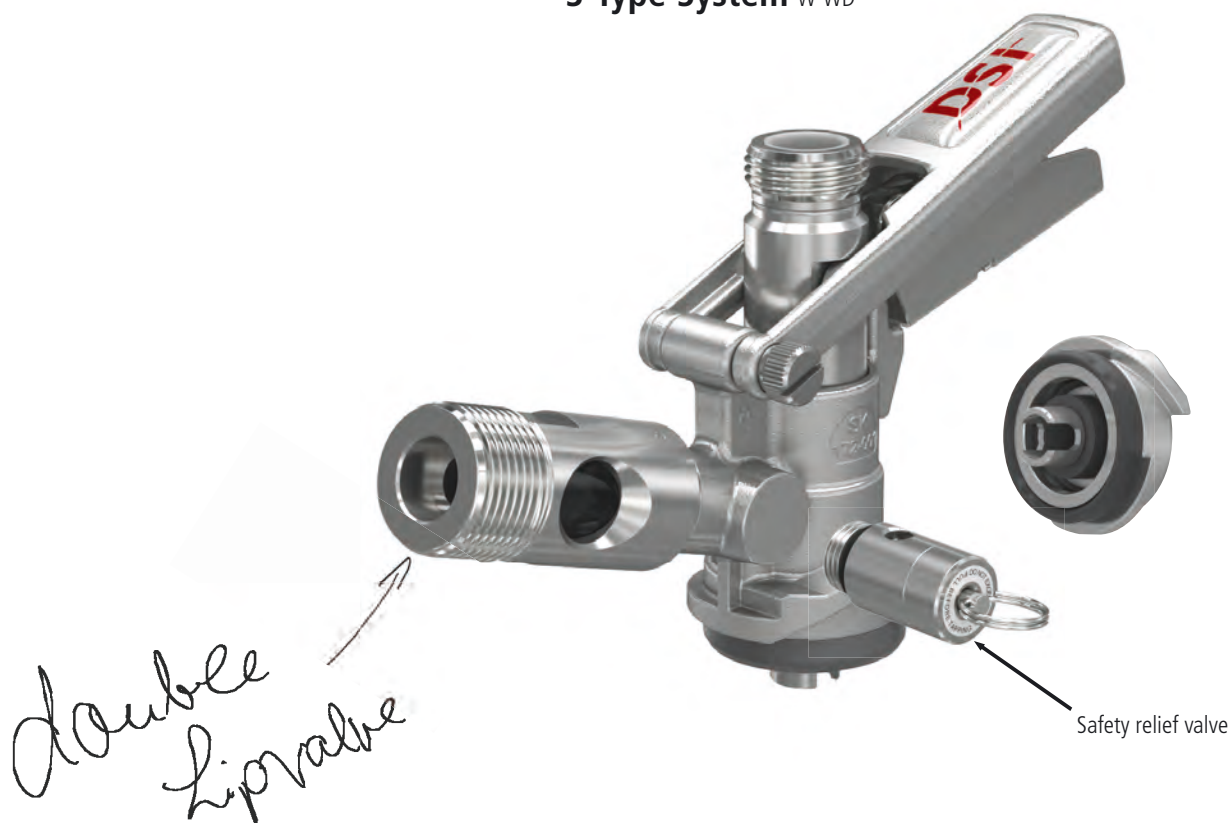

- optimal CO₂ flow rate
- serial tapping by tapered piston
- optional safety relief valve

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G3/4"**

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2 "
B	G 5/8 "

Stößel Piston

Ball Captive

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "



Stößel Piston

Ball Valve

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "



Stößel Piston

Ball Captive RN

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "





**Stößel
Piston**

Untertheke/ Under bar


Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	5/8 "



**Stößel
Piston**

Flare

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	3/8 "

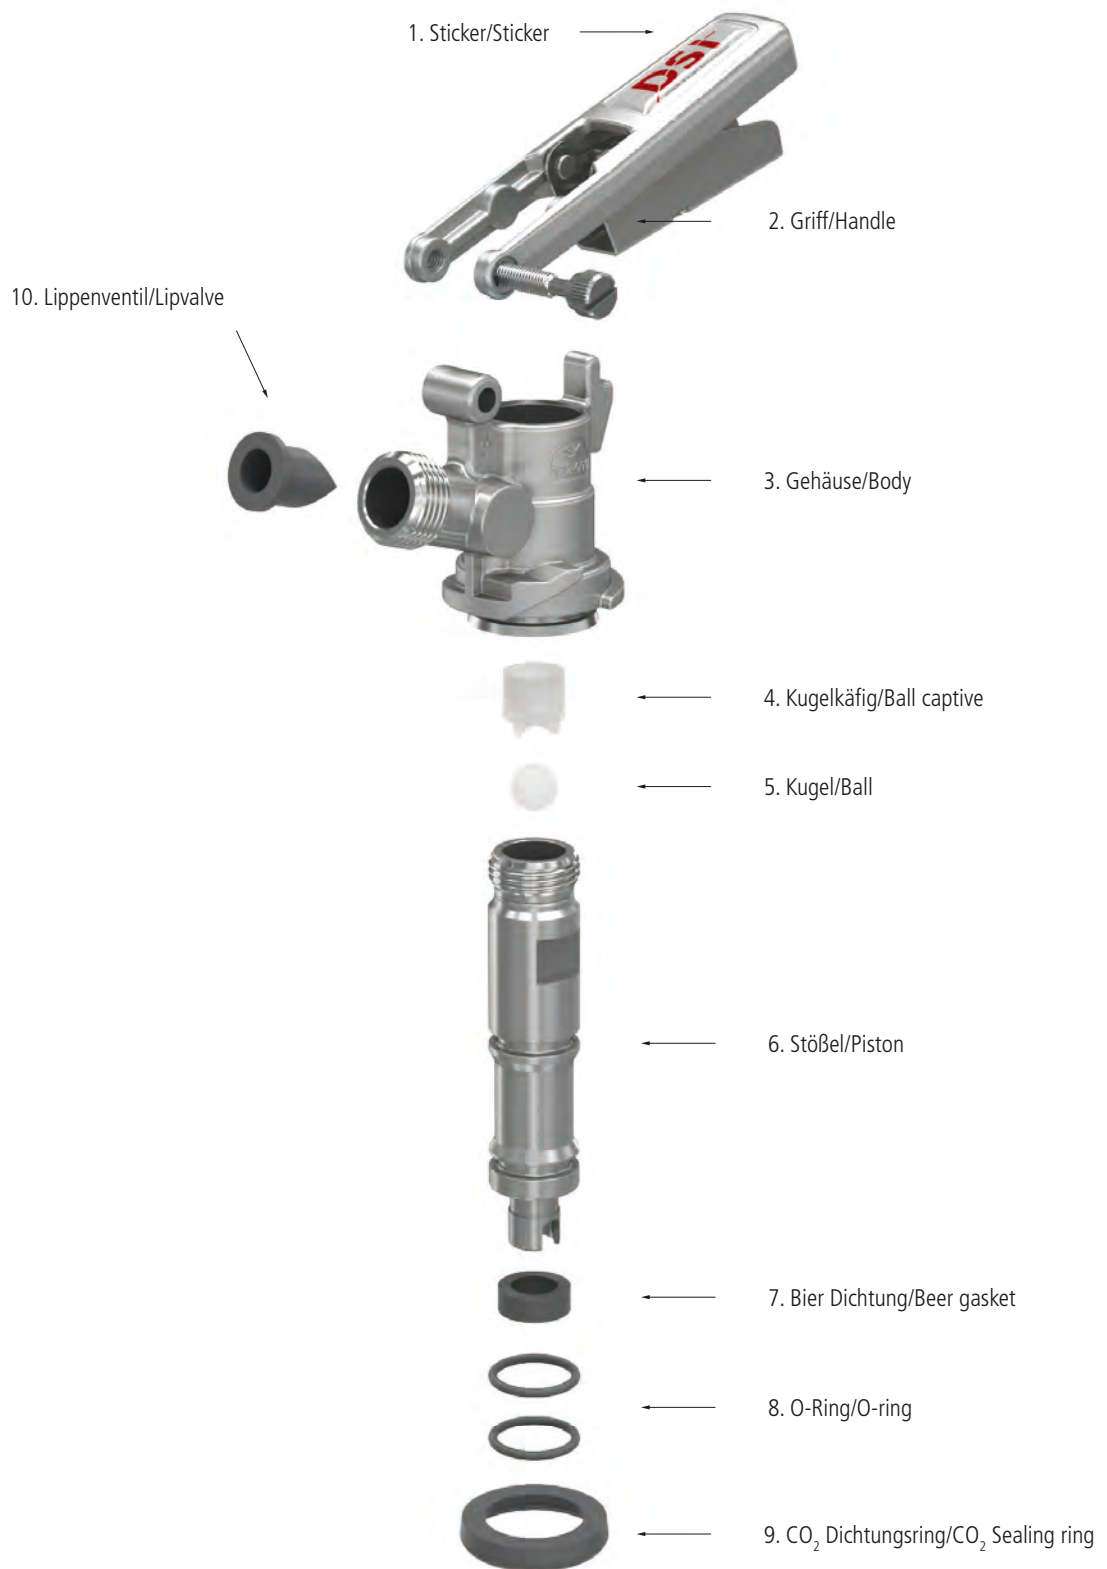

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025076.7	Lippenventil/Lipvalve
----------	-----------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025116.3	Kugelkäfig/Ball captive
----------	-------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025049.2	Kugel/Ball (Ø 8,5 mm Drilling)
----------	--------------------------------

025117.4	Kugel/Ball (Ø 10 mm Drilling)
----------	-------------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025156.1	Bier Dichtung/beer gasket
----------	---------------------------


NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

024707.1	O-Ring/O-ring
----------	---------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025562.9	CO ₂ Dichtungsring/CO ₂ Sealing ring
----------	--

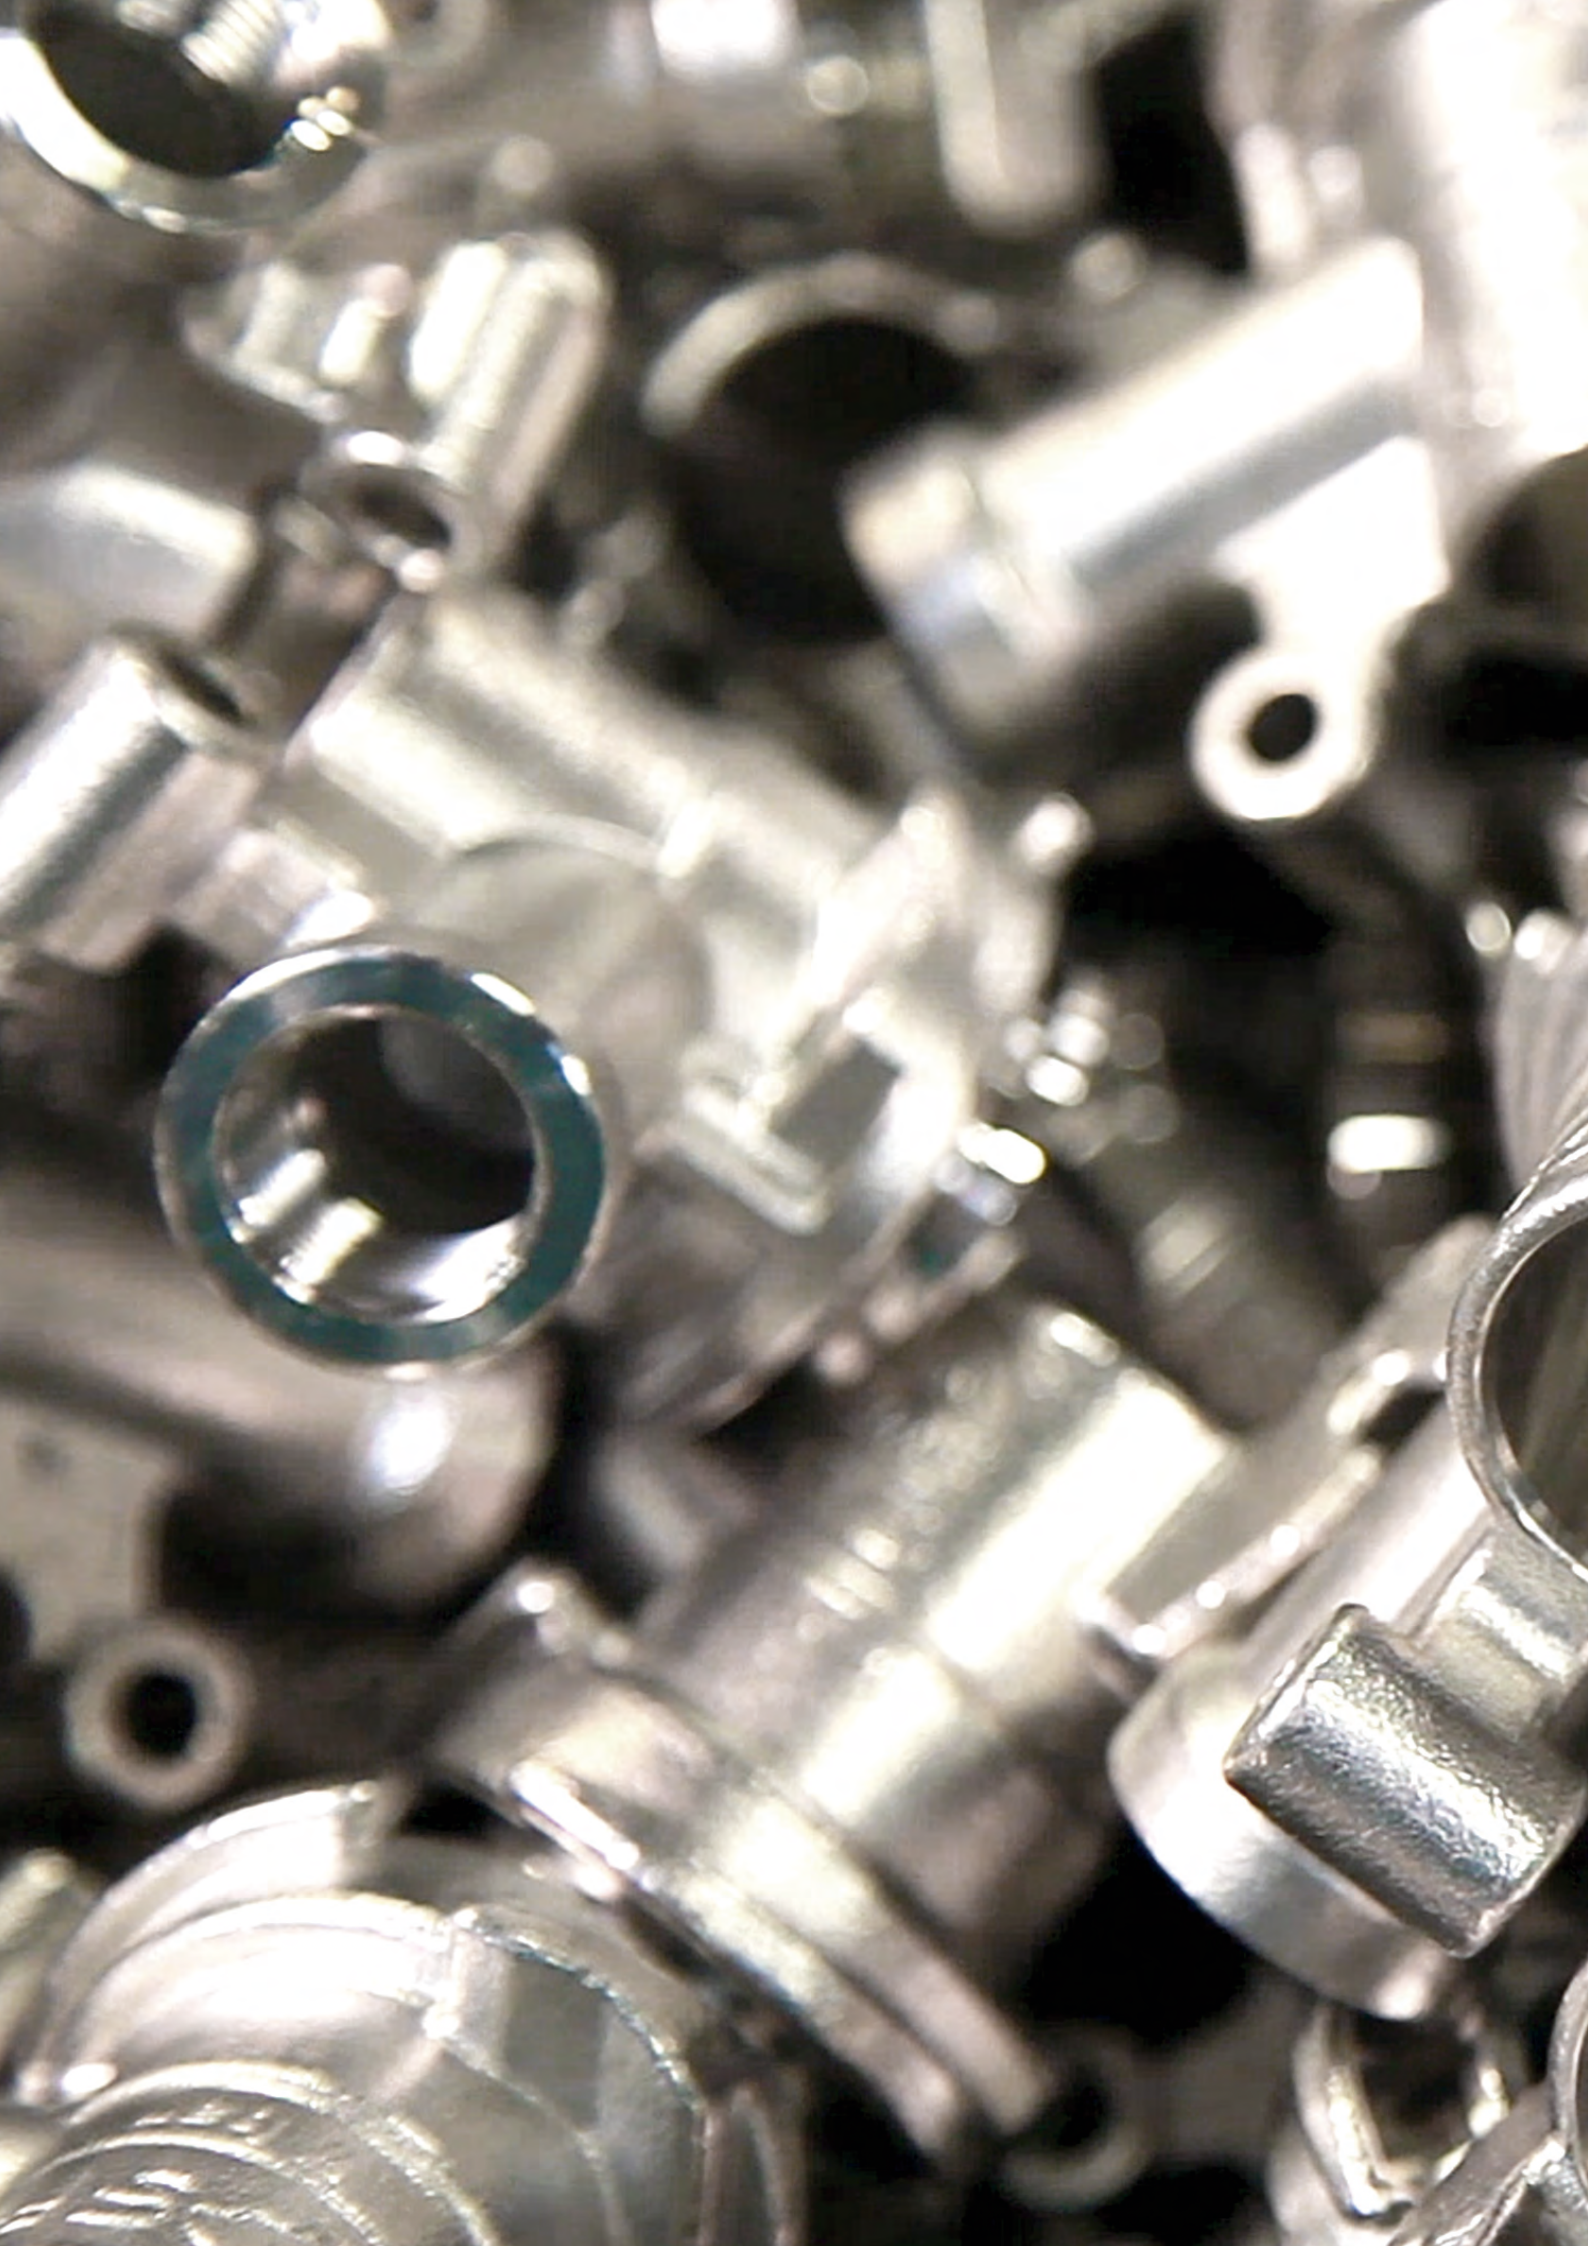





*One piece
Spear body*

**Keg Anschluss
Keg Connection**

DROP IN

VOL.	H3 DIN
10 Liter	275 mm
15 Liter	392 mm
20 Liter	510 mm
30 Liter	341 mm
50 Liter	541 mm

**Keg Anschluss
Keg Connection**

DROP IN

VOL.	EURO
30 Liter	296 mm
50 Liter	461 mm




*Wir fertigen jede beliebige Rohrlänge nach Kundenwunsch.
Tayler made tubing length for every customer.*




- Gehäuse und Steigrohr aus Edelstahl 1.4301
- Einteiliges Gehäuse
- Komponenten aus Edelstahl
- O-Ring und Dichtungen sind FDA geprüft
- Füllgeschwindigkeit 150 Liter / Minute
- Gasdicht
- Einfach ein- und auszubauen
- Günstiges und einfach zu handhabendes Werkzeug

- Body and tube made in stainless steel 1.4301
- One piece spear body
- Components made in stainless steel AISI 301 (spring)
- Gaskets FDA approved
- Lose safety tested resistance at 10 bar pressure
- Filling rate/speed 150 litres per minute
- Gastight
- Easy to remove and to refurbished
- Inexpensive and easy to handle tools

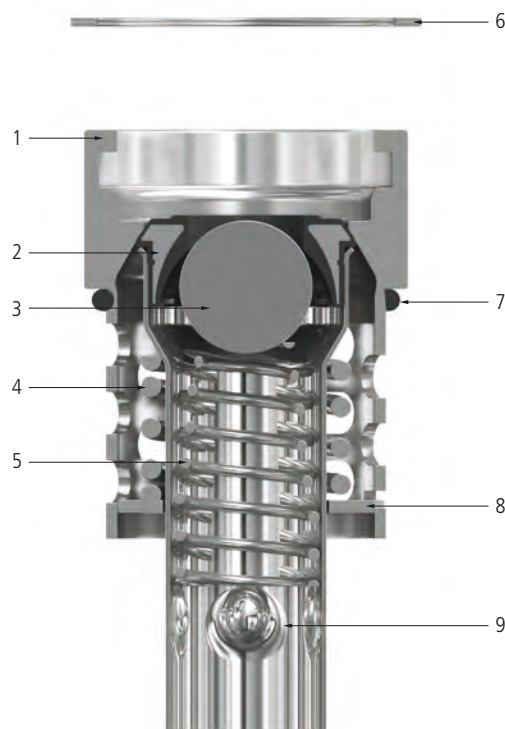

Einzelteile Single parts **ET-WD**

NR./NO.	Beschreibung/Description
1.	Gehäuse/Body
2.	CO ₂ Dichtung/CO ₂ Gasket
3.	Kugel/Ball
4.	CO ₂ Feder/CO ₂ spring
5.	Bier Feder/Beer spring
6.	Sicherungsring/Retaining Ring
7.	Dichtungsring/Sealing ring
8.	Bajonettplatte/Locking plate
9.	Steigrohr/Down tube

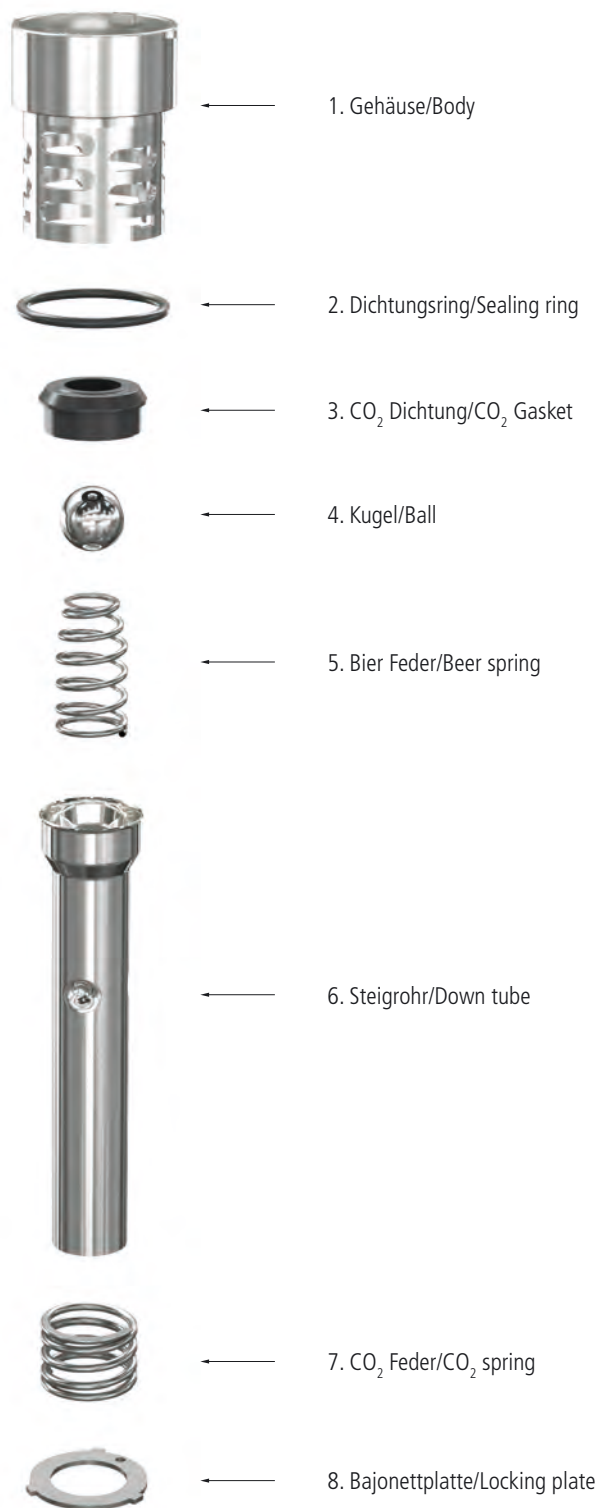

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026709.1	Sicherungsring/Retaining ring
----------	-------------------------------




NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026708.0	Dichtungsring/Sealing ring
----------	----------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026704.7	CO ₂ Dichtung/CO ₂ Gasket
----------	---



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026703.6	Kugel/Ball
----------	------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

610552	Bier Feder/Beer spring
--------	------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026705.8	CO ₂ Feder/CO ₂ spring
----------	--

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

554352.7	Bajonettplatte/Locking plate
----------	------------------------------



Typ
Type

ET-WD

ART.

Werkzeug/Tool

910551

Demontage/Montage
Disassembling/Assembling



Typ
Type

ET-WD

ART.

Werkzeug/Tool

027468.1

Clip Entferner
Clip Remover



Typ
Type

DH-WD

ART.

Werkzeug/Tool

611068

Korbbürste
Well Type brush



Typ
Type

ET-WD

ART.

Werkzeug/Tool

910570

Dekompressionswerkzeug
Decompression Tool

Typ
Type

ET-WD

ART.

Werkzeug/Tool

910544

Ausbau/Einbau
Demounting/Mounting



Typ
Type

ET-WD

ART.

Werkzeug/Tool

910547

Ausbau
Demounting



*One piece
Spear body*

Keg Anschluss **SOS** Keg Connection

VOL.	H3 DIN
10 Liter	275 mm
15 Liter	392 mm
20 Liter	510 mm
30 Liter	341 mm
50 Liter	541 mm

Keg Anschluss **SOS** Keg Connection

VOL.	EURO
30 Liter	296 mm
50 Liter	461 mm




*Wir fertigen jede beliebige Rohrlänge nach Kundenwunsch.
Tayler made tubing length for every customer.*



- Gehäuse und Steigrohr aus Edelstahl 1.4301
- Einteiliges Gehäuse
- Komponenten aus Edelstahl
- O-Ring und Dichtungen sind FDA geprüft
- Füllgeschwindigkeit 150 Liter / Minute
- Gasdicht
- Einfach ein- und auszubauen
- Günstiges und einfach zu handhabendes Werkzeug

- Body and tube made in stainless steel 1.4301
- One piece spear body
- Components made in stainless steel AISI 301 (spring)
- Gaskets FDA approved
- Lose safety tested resistance at 10 bar pressure
- Filling rate/speed 150 litres per minute
- Gastight
- Easy to remove and to refurbished
- Inexpensive and easy to handle tools

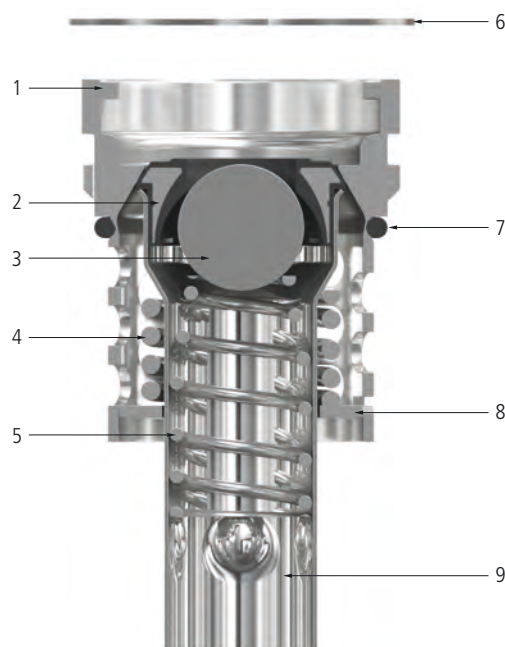

Einzelteile Single parts **ET-WBD**

NR./NO.	Beschreibung/Description
1.	Gehäuse/Body
2.	CO ₂ Dichtung/CO ₂ Gasket
3.	Kugel/Ball
4.	CO ₂ Feder/CO ₂ spring
5.	Bier Feder/Beer spring
6.	Sicherungsring/Retaining ring
7.	Dichtungsring/Sealing ring
8.	Bajonettplatte/Locking plate
9.	Steigrohr/Down tube



← 1. Gehäuse/Body



← 2. Dichtungsring/Sealing ring



← 3. CO₂ Dichtung/CO₂ Gasket



← 4. Kugel/Ball



← 5. Bier Feder/Beer spring



← 6. Steigrohr/Down tube



← 7. CO₂ Feder/CO₂ spring



← 8. Bajonettplatte/Locking plate

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026993.1	Sicherungsring/Retaining ring
----------	-------------------------------




NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026708.0	Dichtungsring/Sealing ring
----------	----------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026704.7	CO ₂ Ventil/CO ₂ valve
----------	--



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026703.6	Kugel/Ball
----------	------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

610552	Bier Feder/Beer spring
--------	------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026705.8	CO ₂ Feder/CO ₂ spring
----------	--

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

554352.7	Bajonettplatte/Locking plate
----------	------------------------------



Typ
Type

ET-WBD

ART.

Werkzeug/Tool

910546

Sicherungsring Demontage
Retaining ring removal



Typ
Type

ET-WBD

ART.

Werkzeug/Tool

910549

Demontage/Montage
Disassembling/Assembling

Typ
Type

DH-WD

ART.

Werkzeug/Tool

611068

Korbbürste
Well Type brush



Typ
Type

ET-WBD

ART.

Werkzeug/Tool

910544

Ausbau/Einbau
Demounting/Mounting



Typ
Type

ET-WBD

ART.

Werkzeug/Tool

910548

Ausbau
Demounting



Typ
Type

ET-WBD

ART.

Werkzeug/Tool

910570

Dekompressionshebel
Decompression tool









*One piece
Spear body*

**Keg Anschluss
Keg Connection**

Drop In

VOL.	H3 DIN
10 Liter	275 mm
15 Liter	392 mm
20 Liter	510 mm
30 Liter	341 mm
50 Liter	541 mm

**Keg Anschluss
Keg Connection**

Drop In


VOL.	EURO
30 Liter	296 mm
50 Liter	461 mm



*Wir fertigen jede beliebige Rohrlänge nach Kundenwunsch.
Tayler made tubing length for every customer.*




- Gehäuse und Steigrohr aus Edelstahl 1.4301
- Einteiliges Gehäuse
- Komponenten aus Edelstahl
- O-Ring und Dichtungen sind FDA geprüft
- Sicherheitsklinke geprüft bei 10 bar
- Füllgeschwindigkeit 150 Liter / Minute
- Gasdicht
- Einfach ein- und auszubauen
- Günstiges und einfach zu handhabendes Werkzeug

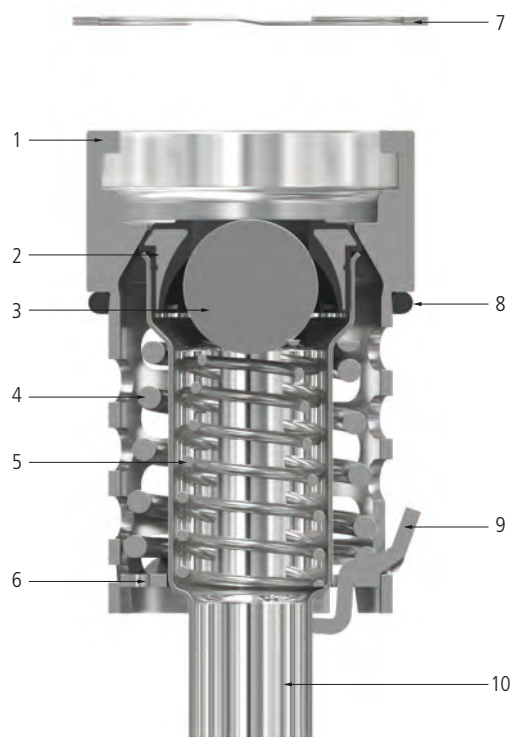

- Body and tube made in stainless steel 1.4301
- One piece spear body
- Components made in stainless steel AISI 301 (spring)
- Gaskets FDA approved
- Lose safety tested resistance at 10 bar pressure
- Filling rate/speed 150 litres per minute
- Gastight
- Easy to remove and to refurbished
- Inexpensive and easy to handle tools

Einzelteile Single parts **ET-WDS**

NR./NO.	Beschreibung/Description
1.	Gehäuse/Body
2.	CO ₂ Dichtung/CO ₂ Gasket
3.	Kugel/Ball
4.	CO ₂ Feder/CO ₂ spring
5.	Bier Feder/Beer spring
6.	Bajonettplatte/Locking plate
7.	Sicherungsring/Retaining Ring
8.	Dichtungsring/Sealing ring
9.	Sicherheitsklinke/Safety latch
10.	Steigrohr/Down tube

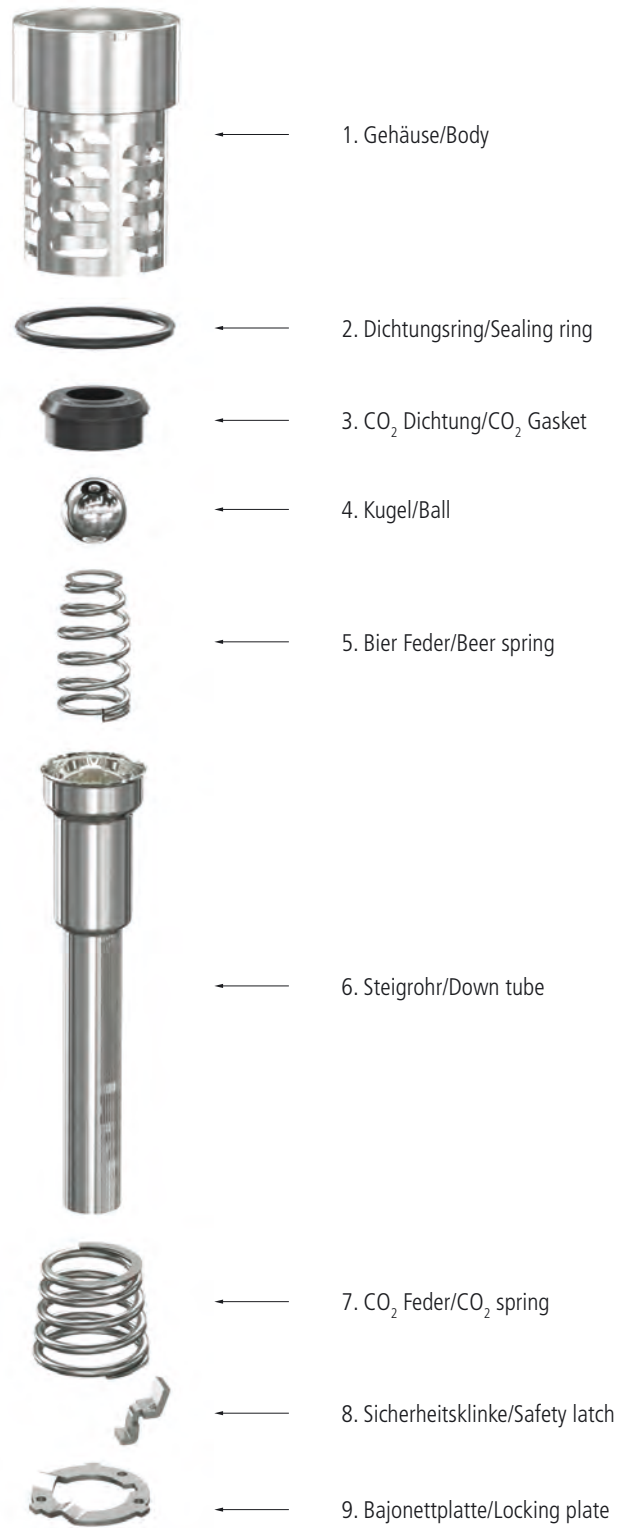

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026709.1	Sicherungsring/Retaining ring
----------	-------------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026708.0	Dichtungsring/Sealing ring
----------	----------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026704.7	CO ₂ Dichtung/CO ₂ Gasket
----------	---



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026703.6	Kugel/Ball
----------	------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

610552	Bier Feder/Beer spring
--------	------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026365.9	CO ₂ Feder/CO ₂ spring
----------	--

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

611070	Sicherheitsklinke/Safety latch
--------	--------------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026365.9	Bajonettplatte/Locking plate
----------	------------------------------

Typ
Type

ET-WDS

ART.

Werkzeug/Tool

910553

Demontage/Montage
Disassembling/Assembling



Typ
Type


ET-WDS

ART.

Werkzeug/Tool

027468.1

Clip Entferner
Clip Remover

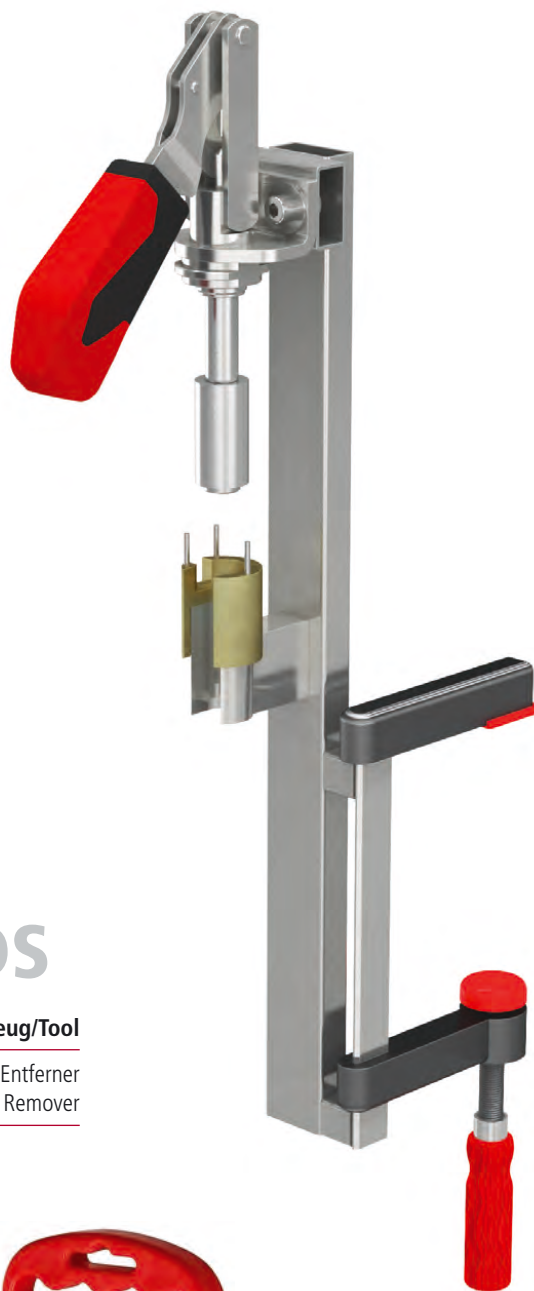

Typ
Type

DH-WD

ART.

Werkzeug/Tool

611068

Korbbürste
Well Type brush



Typ
Type

ET-WDS

ART.

Werkzeug/Tool

910544

Ausbau/Einbau
Demounting/Mounting



Typ
Type

ET-WDS

ART.

Werkzeug/Tool

910547

Ausbau
Demounting



Typ
Type

ET-WDS

ART.

Werkzeug/Tool

027987.3

Ausbau/Einbau
Demounting/Mounting



Typ
Type

ET-WDS

ART.

Werkzeug/Tool

910570

Dekompressionshebel
Decompression tool





*One Piece
Spear Body*

**Keg Anschluss
Keg Connection**

2"14TPI

VOL.	H3 DIN 6647
10 Liter	275 mm
15 Liter	392 mm
20 Liter	510 mm
30 Liter	341 mm
50 Liter	541 mm

**Keg Anschluss
Keg Connection**

2"14 TPI


VOL.	EURO
30 Liter	296 mm
50 Liter	461 mm



*Wir fertigen jede beliebige Rohrlänge nach Kundenwunsch.
Tayler made tubing length for every customer.*



- Gehäuse und Steigrohr aus Edelstahl 1.4301
- Einteiliges Gehäuse
- Komponenten aus Edelstahl
- O-Ring und Dichtungen sind FDA geprüft
- Sicherheitsklinke geprüft bei 10 bar
- Füllgeschwindigkeit 150 Liter / Minute
- Gasdicht
- Einfach ein- und auszubauen
- Günstiges und einfach zu handhabendes Werkzeug

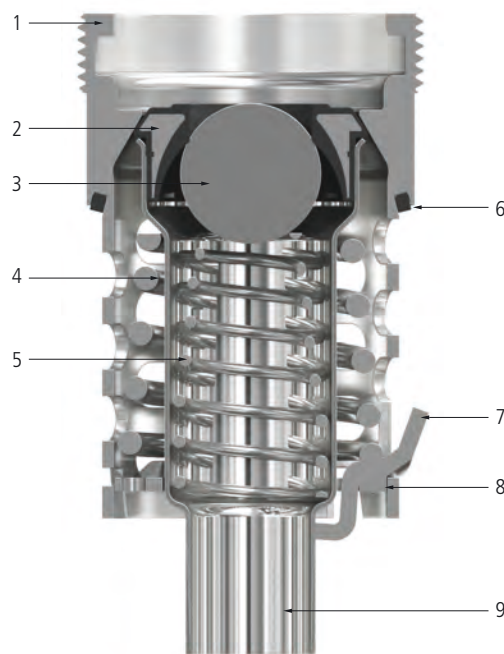


- Body and tube made in stainless steel 1.4301
- One piece spear body
- Components made in stainless steel AISI 301 (spring)
- Gaskets FDA approved
- Lose safety tested resistance at 10 bar pressure
- Filling rate/speed 150 litres per minute
- Gastight
- Easy to remove and to refurbished
- Inexpensive and easy to handle tools

Einzelteile Single parts

ET-WDSI

NR./NO.	Beschreibung/Description
1.	Gehäuse/Body
2.	CO ₂ Dichtung/CO ₂ Gasket
3.	Kugel/Ball
4.	CO ₂ Feder/CO ₂ spring
5.	Bier Feder/Beer spring
6.	Dichtungsring/Sealing ring
7.	Sicherheitsklinke/Safety latch
8.	Bajonettplatte/Locking plate
9.	Steigrohr/Down tube

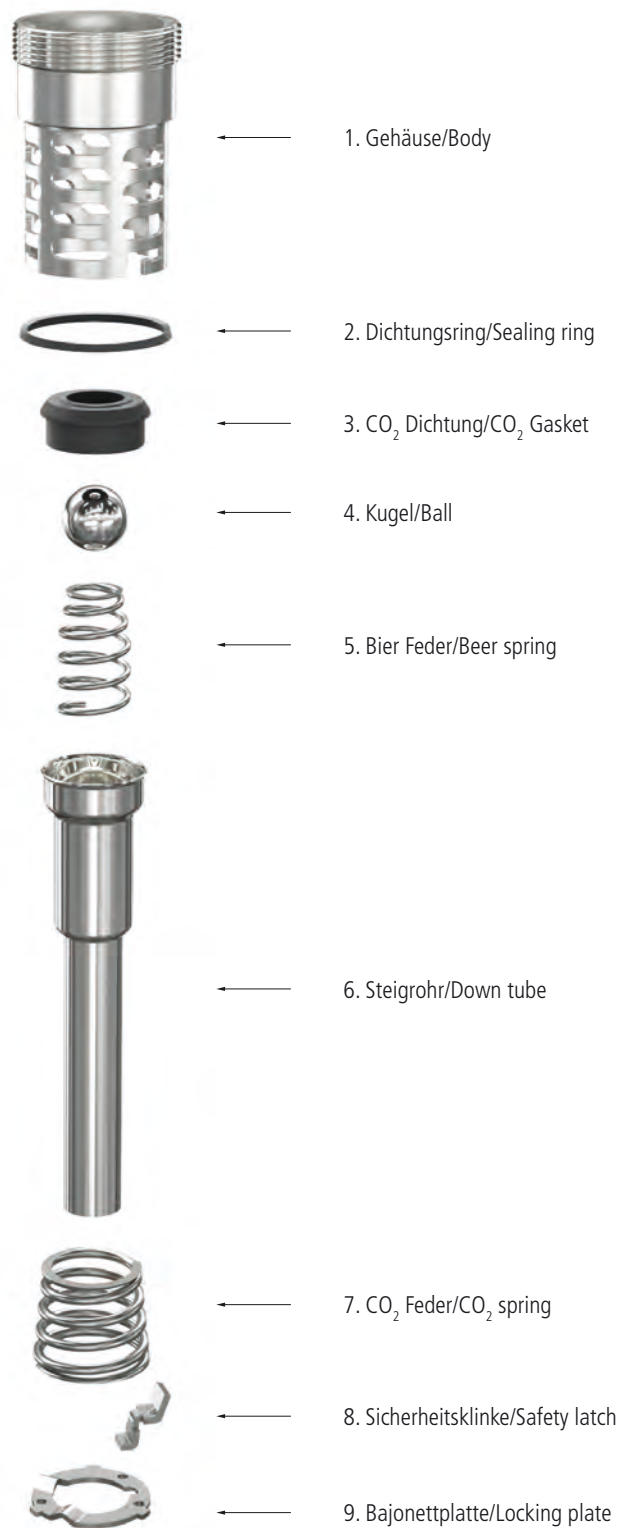



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026363.7	Dichtungsring/Sealing ring
----------	----------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026704.7	CO ₂ Dichtung/CO ₂ Gasket
----------	---



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026703.6	Kugel/Ball
----------	------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

610552	Bier Feder/Beer spring
--------	------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026365.9	CO ₂ Feder/CO ₂ spring
----------	--

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

611070	Sicherheitsklinke/Safety latch
--------	--------------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026367.0	Bajonettplatte/Locking plate
----------	------------------------------



Typ
Type

ET-WDSI

ART.

Werkzeug/Tool

910570

Dekompressionshebel
Decompression tool

Typ
Type


ET-WDSI

ART.

Werkzeug/Tool

025521.1

Eindreh-/Ausdrehplatte
Screw-in/Screw-out Tool

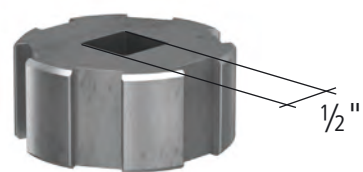

Typ
Type

DH-WD

ART.

Werkzeug/Tool

611068

Korbbürste
Well Type brush



Typ
Type

ET-WDSI

ART.

Werkzeug/Tool

910562

Drehmomentschlüssel
Mounting torque



Typ
Type

ET-WDSI

ART.

Werkzeug/Tool

910553

Demontage/Montage
Disassembling/Assembling



Typ
Type

ET-WDSI

ART.

Werkzeug/Tool

027987.3

Ausbau/Einbau
Demounting/Mounting



New product!
 ■ **D-Type System** W-WD



- optimal CO₂ flow rate
- serial tapping by tapered piston
- optional safety relief valve

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G1/2"**

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2 "
B	G 5/8 "

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G5/8"**

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2 "
B	G 5/8 "

Verschiedene Anschlussmöglichkeiten ab Seite 168
Different connections at page 168



New product!

■ **D-Type System** W-WD



- optimal CO₂ flow rate
- serial tapping by tapered piston
- optional safety relief valve

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G3/4"**

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2 "
B	G 5/8 "



Stößel Piston

Ball Captive

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "



Stößel Piston

Ball Valve

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "

Stößel Piston

Ball Captive RN

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "





**Stößel
Piston**

Untertheke/ Under Bar


Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	5/8 "

**Stößel
Piston**

Flare

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	3/8 "



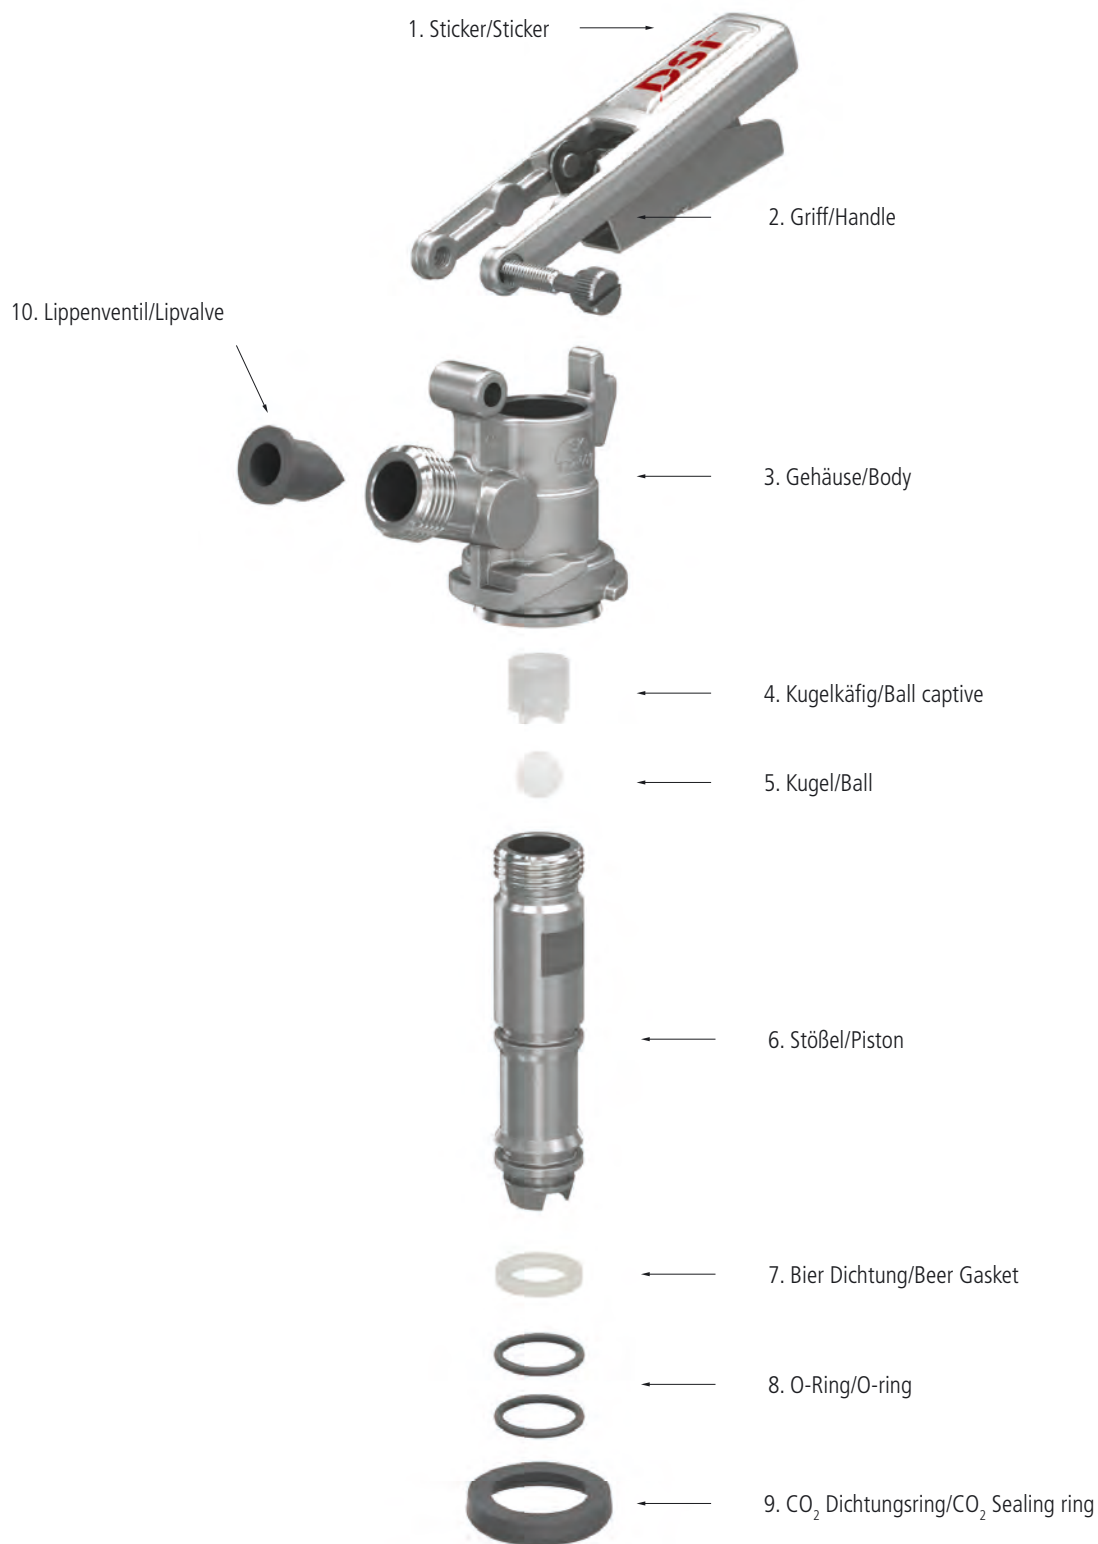

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025076.7	Lippenventil/Lipvalve
----------	-----------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025116.3	Kugelkäfig/Ball captive
----------	-------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025117.4	Kugel/Ball (Ø 8,5 mm Drilling)
----------	--------------------------------

025049.2	Kugel/Ball (Ø 10 mm Drilling)
----------	-------------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

027399.9	Bier Dichtung/Beer Gasket
----------	---------------------------


NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

024707.1	O-Ring/O-ring
----------	---------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025562.9	CO ₂ Dichtungsring/CO ₂ Sealing ring
----------	--

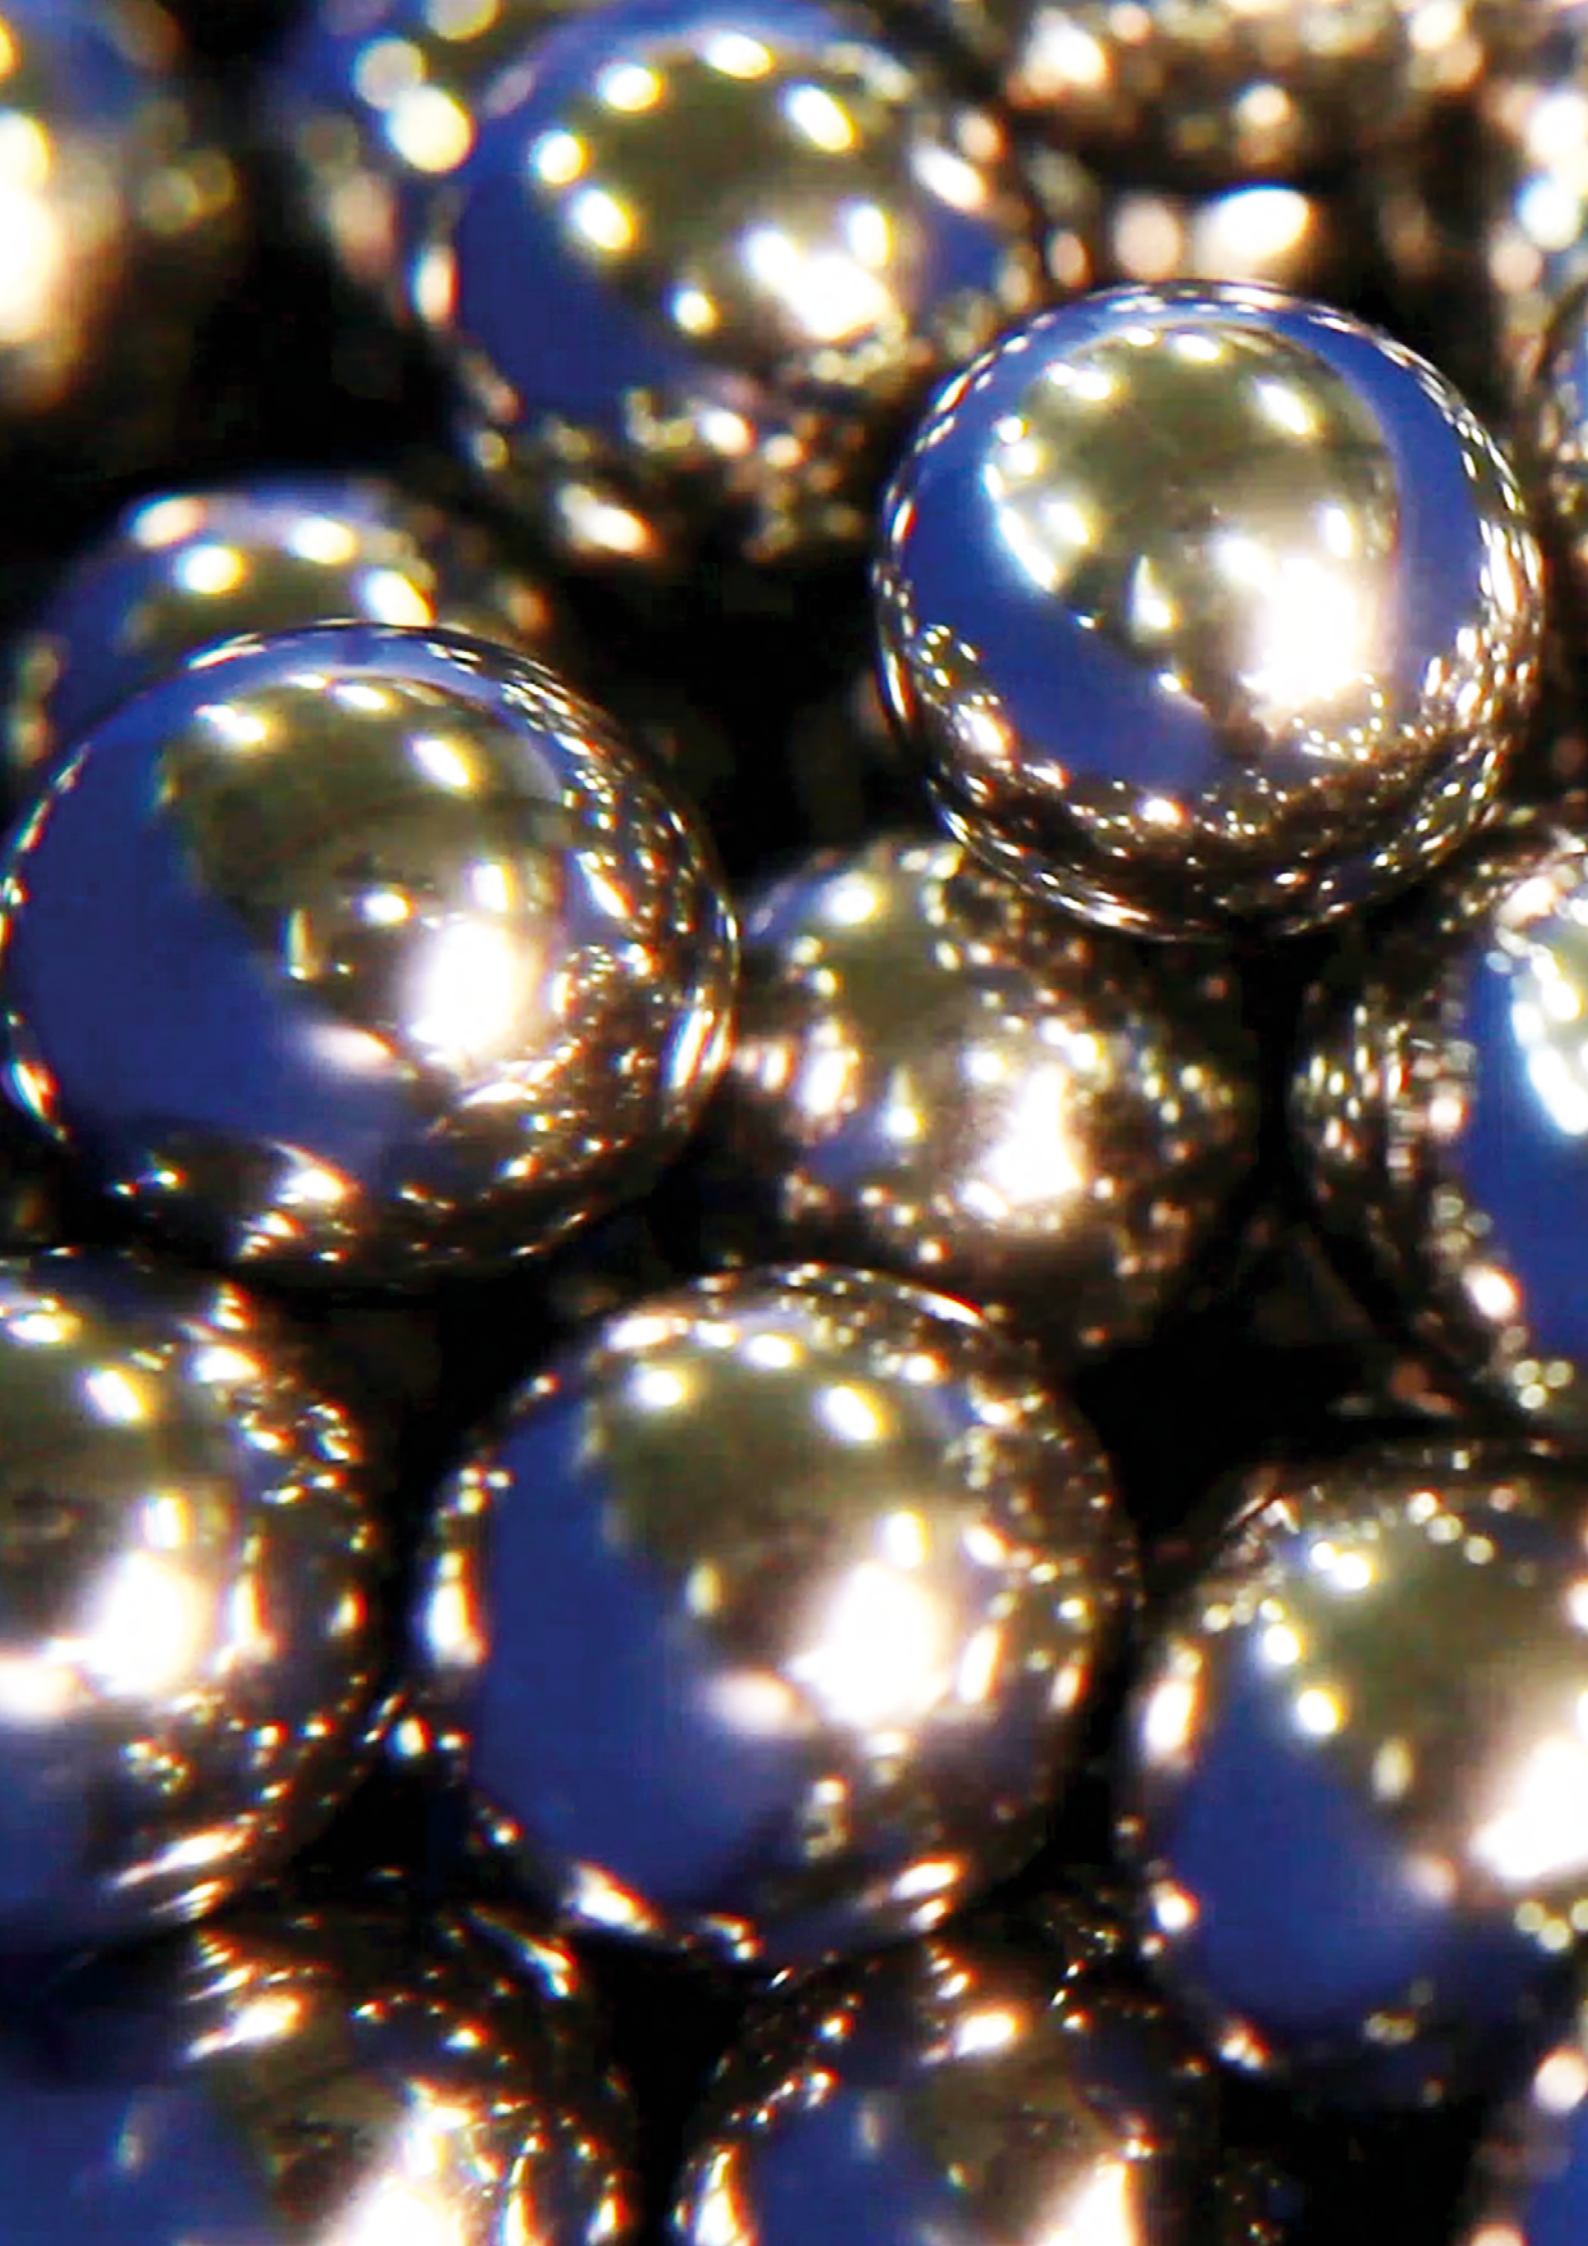





*One piece
Spear body*

Keg Anschluss Keg Connection 2"14 TPI

VOL.	H3 DIN 6647
10 Liter	275 mm
15 Liter	392 mm
20 Liter	510 mm
30 Liter	341 mm
50 Liter	541 mm

Keg Anschluss Keg Connection 2"14 TPI


VOL.	EURO
30 Liter	296 mm
50 Liter	461 mm



*Wir fertigen jede beliebige Rohrlänge nach Kundenwunsch.
Tayler made tubing length for every customer.*



- Gehäuse und Steigrohr aus Edelstahl 1.4301
- Einteiliges Gehäuse
- Komponenten aus Edelstahl
- O-Ring und Dichtungen sind FDA geprüft
- Sicherheitsklinke geprüft bei 10 bar
- Füllgeschwindigkeit 150 Liter / Minute
- Einfach ein- und auszubauen
- Günstiges und einfach zu handhabendes Werkzeug
- Einfach zu reinigen wegen planer Oberfläche

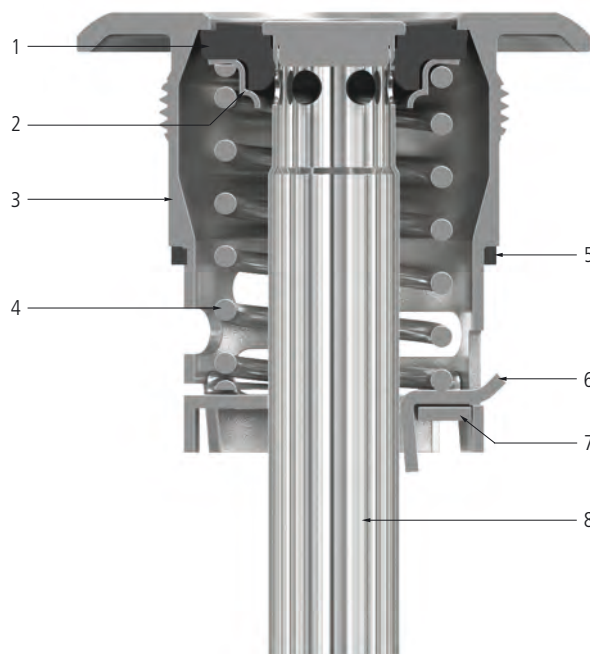

- Body and tube made in stainless steel 1.4301
- One piece spear body
- Components made in stainless steel AISI 301 (spring)
- Gaskets FDA approved
- Lose safety tested resistance at 10 bar pressure
- Filling rate/speed 150 litres per minute
- Easy to remove and to refurbished
- Inexpensive and easy to handle tools
- Smooth surface at the top of the spear – easy to clean

Einzelteile Single parts **ET-AC-S**

NR./NO.	Beschreibung/Description
1.	CO ₂ Dichtung/CO ₂ Gasket
2.	Federsitz/Spring Seat
3.	Gehäuse/Body
4.	CO ₂ Feder/CO ₂ spring
5.	Dichtungsring/Sealing ring
6.	Lose Sicherheitsklinke/Loose safety latch
7.	Bajonettplatte/Locking plate
8.	Steigrohr/Down tube



1. Gehäuse/Body



2. Dichtungsring/Sealing ring



3. Hauptdichtung/Main seal



4. Feder Sitz/Spring Seat



6. Steigrohr/Down tube



7. Feder/spring



8. Sicherheitsklinke/Safety latch



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025130.6	Dichtungsring/Sealing ring
----------	----------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

610116	Hauptdichtung/Main seal
--------	-------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

551082.4	Feder Sitz/Spring Seat
----------	------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

551083.5	Feder/spring
----------	--------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

552468.4	Sicherheitsklinke/Safety latch
----------	--------------------------------

Typ
Type

ET-AC-S

ART.

Werkzeug/Tool

910550

Ausbau/Einbau
Demounting/Mounting



Typ
Type

ET-AC-S

ART.

Werkzeug/Tool

550426.8

Eindreh-/Ausdrehplatte
Screw-in/Screw-out Tool

Typ
Type

DH-AC

ART.

Werkzeug/Tool

611069

Flachbürste
A-Type brush



Typ
Type

ET-AC-S

ART.

Werkzeug/Tool

910562

Drehmomentschlüssel
Mounting torque



Typ
Type

ET-AC-S

ART.

Werkzeug/Tool

910555

Demontage/Montage
Disassembling/Assembling



Typ
Type

ET-AC-S

ART.

Werkzeug/Tool

550431.2

Demontage/Montage
Disassembling/Assembling









*One Piece
Spear Body*

Keg Anschluss 2" 14 TPI Keg Connection

VOL.	H3 DIN 6647
10 Liter	275 mm
15 Liter	392 mm
20 Liter	510 mm
30 Liter	341 mm
50 Liter	541 mm

Keg Anschluss 2" 14 TPI Keg Connection


VOL.	EURO
30 Liter	296 mm
50 Liter	461 mm



*Wir fertigen jede beliebige Rohrlänge nach Kundenwunsch.
Tayler made tubing length for every customer.*



- Gehäuse und Steigrohr aus Edelstahl 1.4301
- Einteiliges Gehäuse
- Komponenten aus Edelstahl
- O-Ring und Dichtungen sind FDA geprüft
- Sicherheitsklinke geprüft bei 10 bar
- Füllgeschwindigkeit 150 Liter / Minute
- Einfach ein- und auszubauen
- Günstiges und einfach zu handhabendes Werkzeug
- Einfach zu reinigen wegen planer Oberfläche

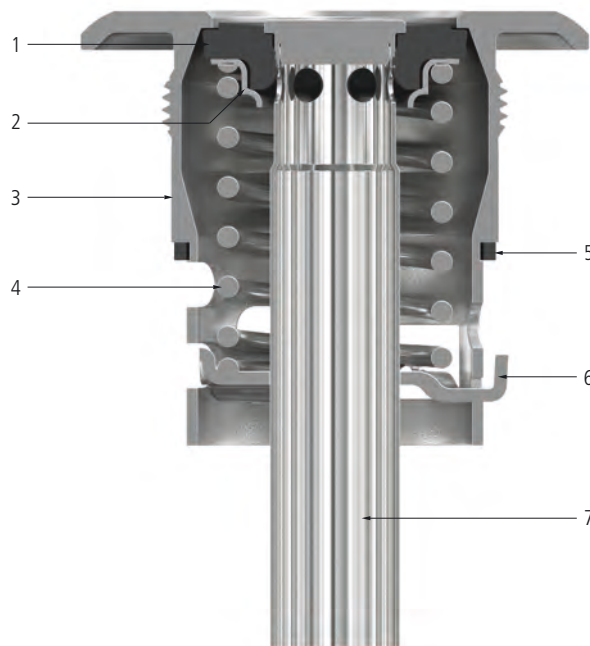

- Body and tube made in stainless steel 1.4301
- One piece spear body
- Components made in stainless steel AISI 301 (spring)
- Gaskets FDA approved
- Lose safety tested resistance at 10 bar pressure
- Filling rate/speed 150 litres per minute
- Easy to remove and to refurbished
- Inexpensive and easy to handle tools
- Smooth surface at the top of the spear – easy to clean

Einzelteile Single parts **ET-AC-FS**

NR./NO.	Beschreibung/Description
1.	CO ₂ Dichtung/CO ₂ Gasket
2.	Federsitz/Spring Seat
3.	Gehäuse/Body
4.	CO ₂ Feder/CO ₂ spring
5.	Dichtungsring/Sealing ring
6.	Bajonettplatte mit fester Sicherheitsklinke/Locking plate with fixed safety latch
7.	Steigrohr/Down tube



1. Gehäuse/Body



2. Dichtungsring/Sealing ring



3. Hauptdichtung/Main sealy



4. Feder Sitz/Spring Seat



5. Steigrohr/Down tube



6. Feder/spring




NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025130.6	Dichtungsring/Sealing ring
----------	----------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

610116	Hauptdichtung/Main seal
--------	-------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

551082.4	Feder Sitz/Spring Seat
----------	------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

551083.5	Feder/spring
----------	--------------





Typ
Type

ET-AC-FS

ART.

Werkzeug/Tool

910550

Ausbau/Einbau
Demounting/Mounting

Typ
Type

ET-AC-FS

ART.

Werkzeug/Tool

550426.8

Eindreh-/Ausdrehplatte
Screw-in/Screw-out Tool



Typ
Type

DH-AC

ART.

Werkzeug/Tool

611069

Flachbürste
A-Type brush

Typ
Type

ET-AC-FS

ART.

Werkzeug/Tool

910562

Drehmomentschlüssel
Mounting torque



Typ
Type

ET-AC-FS

ART.

Werkzeug/Tool

910555

Demontage/Montage
Disassembling/Assembling





*One piece
Spear body*

Keg Anschluss Keg Connection **SOS**

VOL.	H3 DIN
10 Liter	275 mm
15 Liter	392 mm
20 Liter	510 mm
30 Liter	341 mm
50 Liter	541 mm

Keg Anschluss Keg Connection **SOS**

VOL.	EURO
30 Liter	296 mm
50 Liter	461 mm




*Wir fertigen jede beliebige Rohrlänge nach Kundenwunsch.
Tayler made tubing length for every customer.*



- Gehäuse und Steigrohr aus Edelstahl 1.4301
- Einteiliges Gehäuse
- Komponenten aus Edelstahl
- O-Ring und Dichtungen sind FDA geprüft
- Sicherheitsklinke geprüft bei 10 bar
- Füllgeschwindigkeit 150 Liter / Minute
- Einfach ein- und auszubauen
- Günstiges und einfach zu handhabendes Werkzeug
- Einfach zu reinigen wegen planer Oberfläche

- Body and tube made in stainless steel 1.4301
- One piece spear body
- Components made in stainless steel AISI 301 (spring)
- Gaskets FDA approved
- Lose safety tested resistance at 10 bar pressure
- Filling rate/speed 150 litres per minute
- Easy to remove and to refurbished
- Inexpensive and easy to handle tools
- Smooth surface at the top of the spear – easy to clean

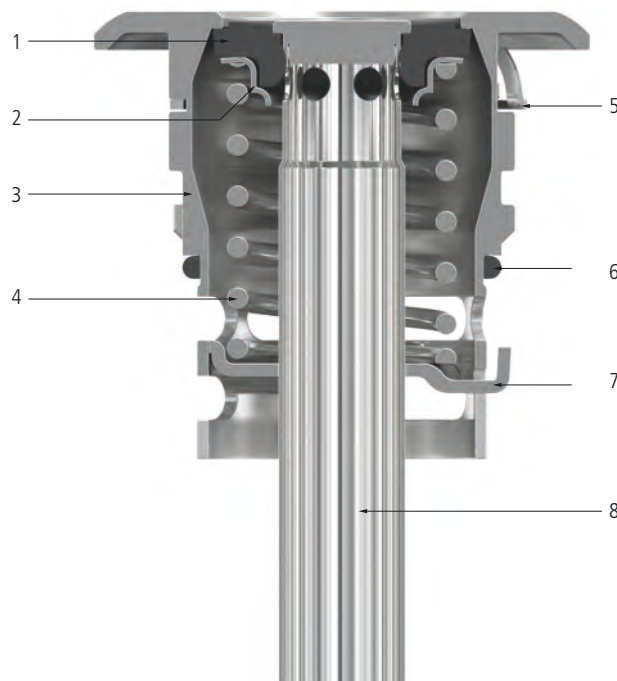

Einzelteile Single parts **ET-AOS-FS**

NR./NO.	Beschreibung/Description
1.	CO ₂ Dichtung/CO ₂ Gasket
2.	Federsitz/Spring Seat
3.	Gehäuse/Body
4.	CO ₂ Feder/CO ₂ spring
5.	Sicherungsring/Retaining Ring
6.	Dichtungsring/Sealing ring
7.	Bajonettplatte mit fester Sicherheitsklinke/Locking plate with fixed safety latch
8.	Steigrohr/Down tube



NR./NO.	Beschreibung/Description
610553	Sicherungsring/Retaining Ring



NR./NO.	Beschreibung/Description
026708.0	Dichtungsring/Sealing ring

NR./NO.	Beschreibung/Description
610116	Hauptdichtung/Main seal



NR./NO.	Beschreibung/Description
551082.4	Feder Sitz/Spring Seat

NR./NO.	Beschreibung/Description
551083.5	Feder/Spring



Typ
Type

ET-AOS-FS

ART.

910550

Werkzeug/Tool

Ausbau/Einbau
Demounting/Mounting



Typ
Type

ET-AOS-FS

ART.

910519

Werkzeug/Tool

Ausbau/Einbau
Demounting/Mounting



Typ
Type

DH-AC

ART.

611069

Werkzeug/Tool

Flachbürste
A-Type brush



Typ
Type

ET-AOS-FS

ART.

Werkzeug/Tool

910555

Demontage/Montage
Disassembling/Assembling



Typ
Type

ET-AOS-FS

ART.

Werkzeug/Tool

910392

Ausbau/Einbau
Demounting/Mounting



■ **A-Type System** DH-A



CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G1/2"**

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2 "
B	G 5/8 "

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G5/8"**

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2 "
B	G 5/8 "

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G3/4"**

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2 "
B	G 5/8 "

Verschiedene Anschlussmöglichkeiten ab Seite 168
Different connections at page 168

New product!


■ A-Type System C-AC

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G1/2"**

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2 "
B	G 5/8 "

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G5/8"**

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2 "
B	G 5/8 "

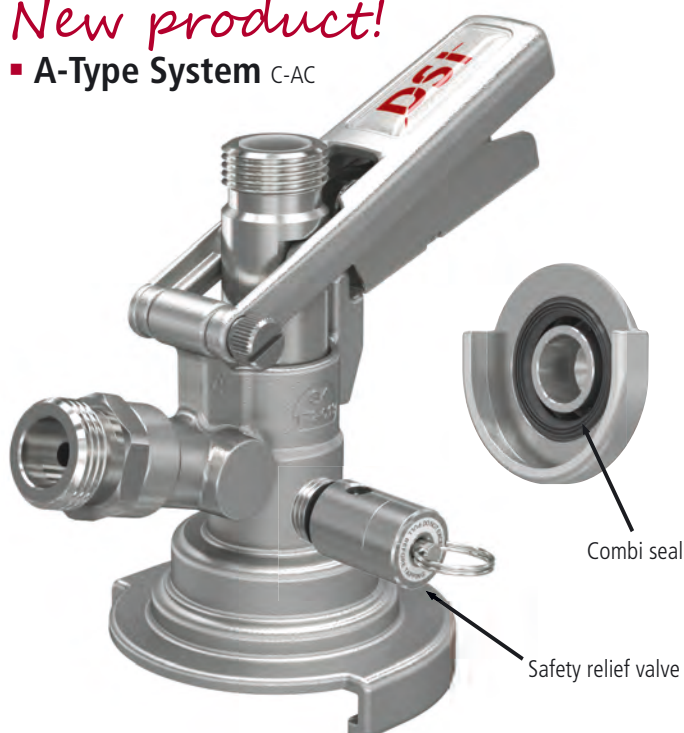

New product!

■ A-Type System C-AC

- optimal CO₂ flow rate
- serial tapping by tapered piston
- optional safety relief valve



CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G3/4"**

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2 "
B	G 5/8 "



Stößel Piston

Ball Captive

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2"
B	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8"



Stößel Piston

Ball Valve

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2"
B	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8"



Stößel Piston

Ball Captive RN

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2"
B	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8"



**Stößel
Piston**

Untertheke/ Under the bar

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	1/2"
B	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	5/8"



**Stößel
Piston**

Flare

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	3/8"

New product!

▪ A-Type piston (only for DH-A)

- special resin
- available as 1/2" and 5/8" also for ball valve
- one-piece piston



**Stößel
Piston**

Ball Captive

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	5/8 "
C	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
D	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "

**Stößel
Piston**

Ball Valve

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	5/8 "
C	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
D	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "





**Stößel
Piston**

Untertheke/ Under Bar

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	5/8 "

**Stößel
Piston**

Flare


Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	3/8 "



**Stößel
Piston**

Ball Captive RN

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	5/8 "
C	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
D	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "

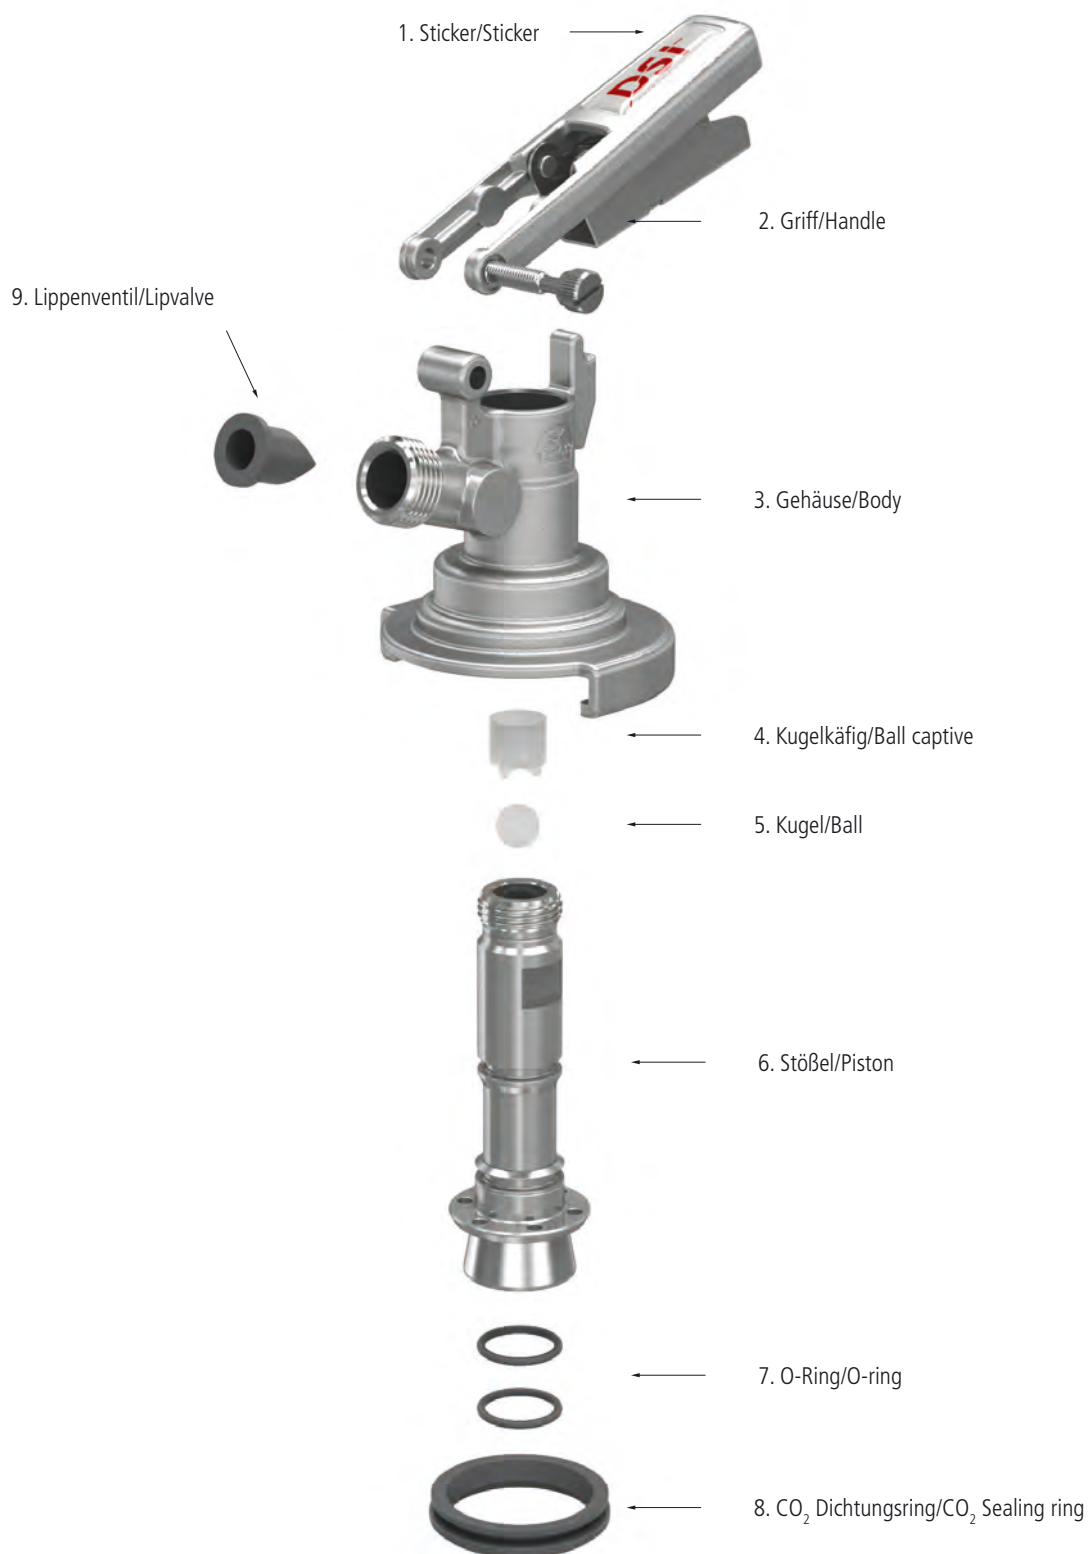

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025076.7	Lippenventil/Lipvalve
----------	-----------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025116.3	Kugelkäfig/Ball captive
----------	-------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025049.2	Kugel/Ball (Ø 8,5 mm Drilling)
----------	--------------------------------

025117.4	Kugel/Ball (Ø 10 mm Drilling)
----------	-------------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

024707.1	O-Ring/O-ring
----------	---------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

610725	CO ₂ Dichtungsring C-AC/CO ₂ Sealing ring C-AC
--------	--



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025798.3	CO ₂ Dichtungsring/CO ₂ Sealing ring
----------	--

D

12

SI
2.12

SK

030-027 S



*One Piece
Spear Body*

Keg Anschluss Keg Connection 2"14 TPI

VOL.	H3 DIN 6647
10 Liter	275 mm
15 Liter	392 mm
20 Liter	510 mm
30 Liter	341 mm
50 Liter	541 mm

Keg Anschluss Keg Connection 2"14 TPI


VOL.	EURO
30 Liter	296 mm
50 Liter	461 mm



*Wir fertigen jede beliebige Rohrlänge nach Kundenwunsch.
Tayler made tubing length for every customer.*



- Gehäuse und Steigrohr aus Edelstahl 1.4301
- Einteiliges Gehäuse
- Komponenten aus Edelstahl
- O-Ring und Dichtungen sind FDA geprüft
- Sicherheitsklinke geprüft bei 10 bar
- Füllgeschwindigkeit 150 Liter / Minute
- Einfach ein- und auszubauen
- Günstiges und einfach zu handhabendes Werkzeug
- Einfach zu reinigen wegen planer Oberfläche

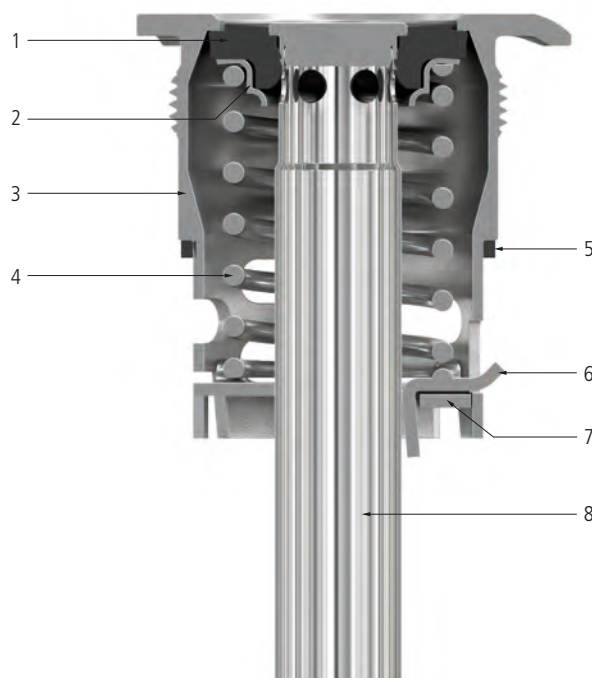

- Body and tube made in stainless steel 1.4301
- One piece spear body
- Components made in stainless steel AISI 301 (spring)
- Gaskets FDA approved
- Lose safety tested resistance at 10 bar pressure
- Filling rate/speed 150 litres per minute
- Easy to remove and to refurbished
- Inexpensive and easy to handle tools
- Smooth surface at the top of the spear – easy to clean

Einzelteile Single parts **ET-GR-S**

NR./NO.	Beschreibung/Description
1.	CO ₂ Dichtung/CO ₂ Gasket
2.	Federsitz/Spring Seat
3.	Gehäuse/Body
4.	CO ₂ Feder/CO ₂ spring
5.	Dichtungsring/Sealing ring
6.	Lose Sicherheitsklinke/Loose safety latch
7.	Bajonettplatte/Locking plate
8.	Steigrohr/Down tube



1. Gehäuse/Body



2. Dichtungsring/Sealing ring



3. Hauptdichtung/Main seal



4. Feder Sitz/Spring Seat



5. Steigrohr/Down tube



6. Feder/Spring



7. Sicherheitsklinke/Safety latch



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025130.6	Dichtungsring/Sealing ring
----------	----------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

610116	Hauptdichtung/Main seal
--------	-------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

551082.4	Feder Sitz/Spring Seat
----------	------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

551083.5	Feder/Spring
----------	--------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

552468.4	Sicherheitsklinke/Safety latch
----------	--------------------------------

Typ
Type

ET-GR-S

ART.

Werkzeug/Tool

910550

Ausbau/Einbau
Dismounting/Mounting



Typ
Type

ET-GR-S

ART.

Werkzeug/Tool

550425.7

Eindreh-/Ausdrehplatte
Screw-in/Screw-out Tool

Typ
Type

DH-GR

ART.

Werkzeug/Tool

611069

Dreikantbürste
G-Type brush



Typ
Type

ET-GR-S

ART.

Werkzeug/Tool

910562

Drehmomentschlüssel
Mounting torque



1/2"

Typ
Type

ET-GR-S

ART.

Werkzeug/Tool

910555

Demontage/Montage
Disassembling/Assembling



Typ
Type

ET-GR-S

ART.

Werkzeug/Tool

550431.2

Demontage/Montage
Disassembling/Assembling





*One Piece
Spear Body*

Keg Anschluss **2"14 TPI**
Keg Connection

VOL.	H3 DIN 6647
10 Liter	275 mm
15 Liter	392 mm
20 Liter	510 mm
30 Liter	341 mm
50 Liter	541 mm

Keg Anschluss **2"14 TPI**
Keg Connection

VOL.	EURO
30 Liter	296 mm
50 Liter	461 mm




*Wir fertigen jede beliebige Rohrlänge nach Kundenwunsch.
Tayler made tubing length for every customer.*




- Gehäuse und Steigrohr aus Edelstahl 1.4301
- Einteiliges Gehäuse
- Komponenten aus Edelstahl
- O-Ring und Dichtungen sind FDA geprüft
- Sicherheitsklinke geprüft bei 10 bar
- Füllgeschwindigkeit 150 Liter / Minute
- Einfach ein- und auszubauen
- Günstiges und einfach zu handhabendes Werkzeug
- Einfach zu reinigen wegen planer Oberfläche

- Body and tube made in stainless steel 1.4301
- One piece spear body
- Components made in stainless steel AISI 301 (spring)
- Gaskets FDA approved
- Lose safety tested resistance at 10 bar pressure
- Filling rate/speed 150 litres per minute
- Easy to remove and to refurbished
- Inexpensive and easy to handle tools
- Smooth surface at the top of the spear – easy to clean

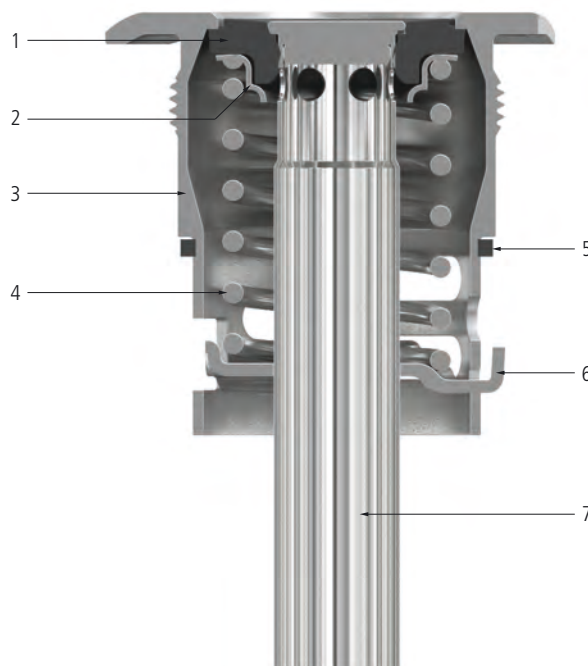

Einzelteile Single parts **ET-GR-FS**

NR./NO.	Beschreibung/Description
1.	CO ₂ Dichtung/CO ₂ Gasket
2.	Federsitz/Spring Seat
3.	Gehäuse/Body
4.	CO ₂ Feder/CO ₂ spring
5.	Dichtungsring/Sealing ring
6.	Bajonettplatte mit fester Sicherheitsklinke/Locking plate with fixed safety latch
7.	Steigrohr/Down tube

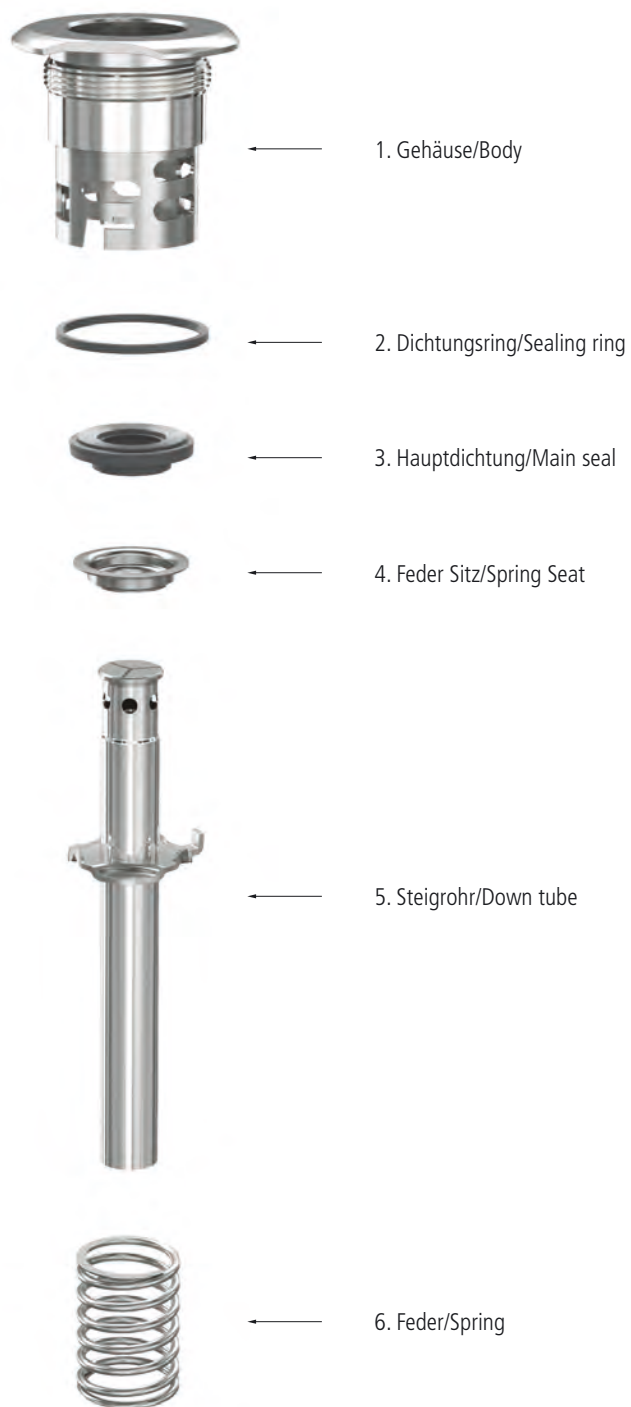



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025130.6	Dichtungsring/Sealing ring
----------	----------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

610116	Hauptdichtung/Main seal
--------	-------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

551082.4	Feder Sitz/Spring Seat
----------	------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

551083.5	Feder/Spring
----------	--------------





Typ
Type

ET-GR-FS

ART.

Werkzeug/Tool

910550

Ausbau/Einbau
Dismounting/Mounting

Typ
Type

ET-GR-FS

ART.

Werkzeug/Tool

550425.7

Eindreh-/Ausdrehplatte
Screw-in/Screw-out Tool



Typ
Type

ET-GR-FS

ART.

Werkzeug/Tool

611069

Dreikantbürste
G-Type brush



Typ
Type

ET-GR-FS

ART.

Werkzeug/Tool

910562

Drehmomentschlüssel
Mounting torque



Ergonomic Design

Typ
Type

ET-GR-FS

ART.

Werkzeug/Tool

910555

Demontage/Montage
Disassembling/Assembling



■ G-Type System



CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G1/2"**

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2"
B	G 5/8"

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G5/8"**

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2"
B	G 5/8"

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G3/4"**

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2"
B	G 5/8"

Verschiedene Anschlussmöglichkeiten ab Seite 168
Different connections at page 168

New product!

■ **G-Type System** C-GR

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread

G1/2"

Typ/Type Bier Gewinde/Beer thread

A G 1/2"

B G 5/8"

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread

G5/8"

Typ/Type Bier Gewinde/Beer thread

A G 1/2"

B G 5/8"



Combi seal

Safety relief valve

New product!

■ **G-Type System** C-GR



Combi seal

Safety relief valve

- optimal CO₂ flow rate
- serial tapping by tapered piston
- optional safety relief valve

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread

G3/4"

Typ/Type Bier Gewinde/Beer thread

A G 1/2"

B G 5/8"



Stößel Piston

Ball Captive

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2"
B	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8"



Stößel Piston

Ball Valve

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2"
B	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8"



Stößel Piston

Ball Captive RN

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2"
B	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8"



**Stößel
Piston**

Untertheke/ Under Bar

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	5/8 "

**Stößel
Piston**

Flare

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	3/8 "



Stößel Piston

Ball Captive

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	5/8 "
C	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
D	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "



Stößel Piston

Ball Valve

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	5/8 "
C	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
D	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "

Stößel Piston

Ball Captive RN

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	5/8 "
C	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
D	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "





**Stößel
Piston**

Untertheke/ Under the bar


Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	5/8 "

**Stößel
Piston**

Flare

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	3/8 "



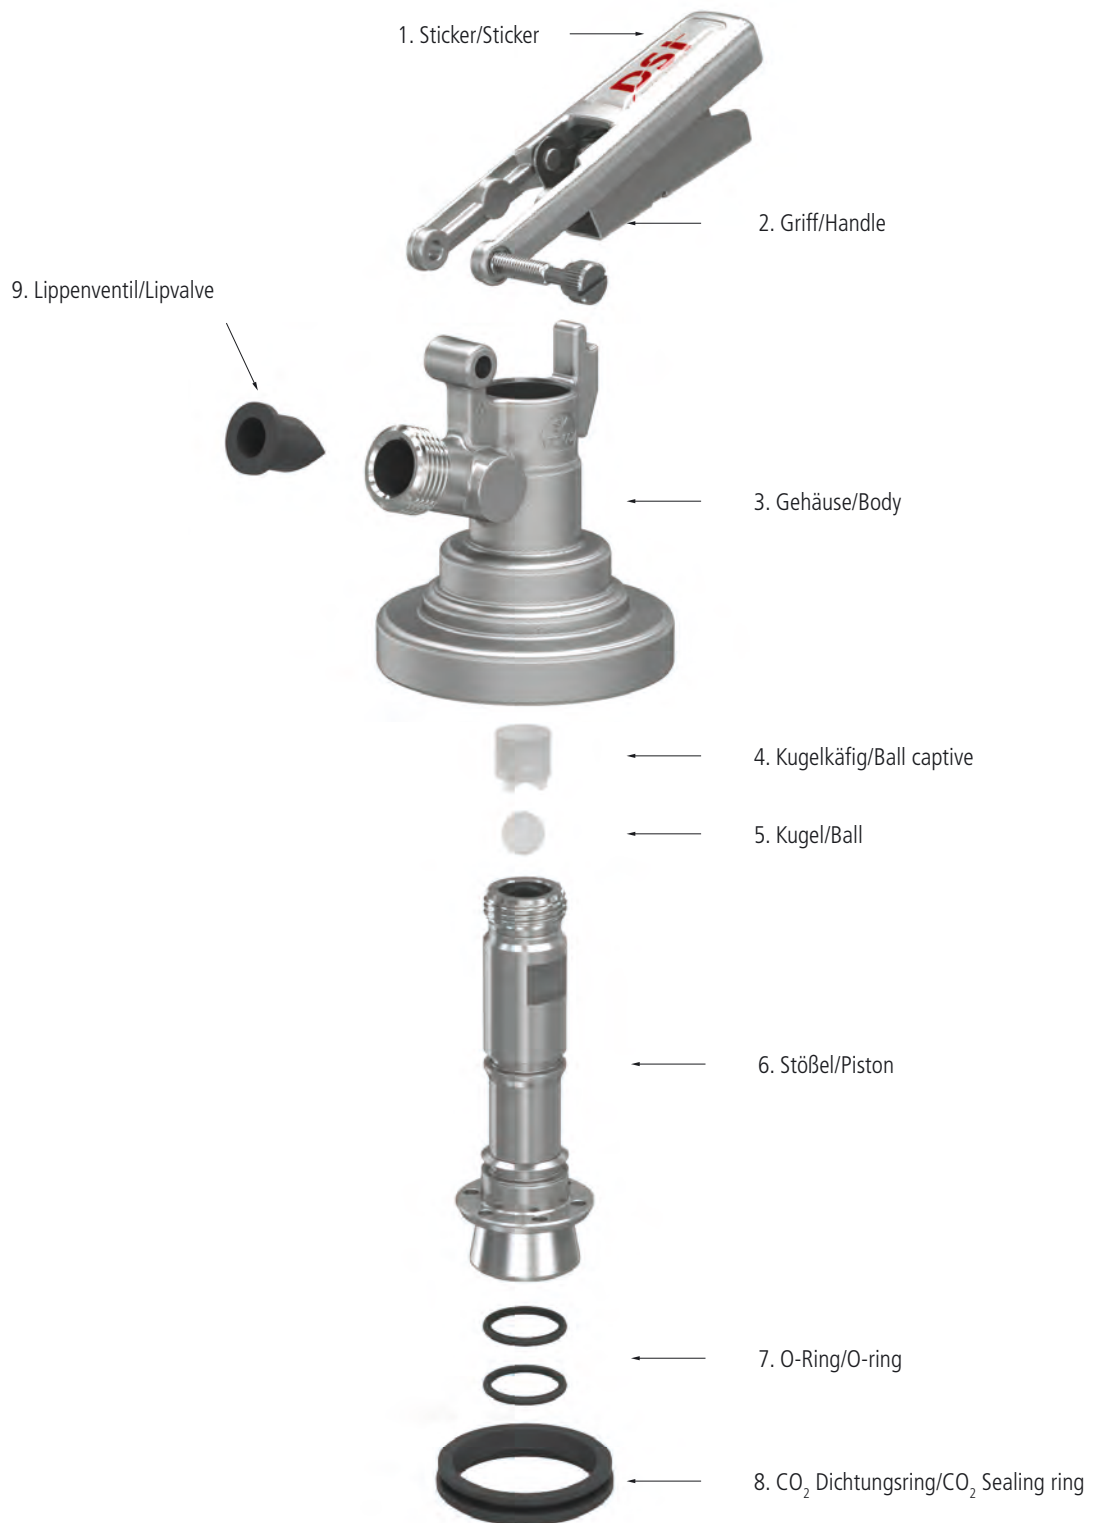

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025076.7	Lippenventil/Lipvalve
----------	-----------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025116.3	Kugelkäfig/Ball captive
----------	-------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025049.2	Kugel/Ball (Ø 8,5 mm Drilling)
----------	--------------------------------

025117.4	Kugel/Ball (Ø 10 mm Drilling)
----------	-------------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

024707.1	O-Ring/O-ring
----------	---------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

610725	CO ₂ Dichtungsring C-GR/CO ₂ Sealing ring C-GR
--------	--



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025798.3	CO ₂ Dichtungsring/CO ₂ Sealing ring
----------	--







Keg Anschluss Keg Connection 2"14 TPI

VOL.	H3 DIN 6647
10 Liter	275 mm
15 Liter	392 mm
20 Liter	510 mm
30 Liter	341 mm
50 Liter	541 mm

Keg Anschluss Keg Connection 2"14 TPI


VOL.	EURO
30 Liter	296 mm
50 Liter	461 mm



Wir fertigen jede beliebige Rohrlänge nach Kundenwunsch.
Tayler made tubing length for every customer.



- Gehäuse und Steigrohr aus Edelstahl 1.4301
- Einteiliges Gehäuse
- Komponenten aus Edelstahl
- O-Ring und Dichtungen sind FDA geprüft
- Sicherheitsklinke geprüft bei 10 bar
- Füllgeschwindigkeit 150 Liter / Minute
- Gasdicht
- Einfach ein- und auszubauen
- Günstiges und einfach zu handhabendes Werkzeug

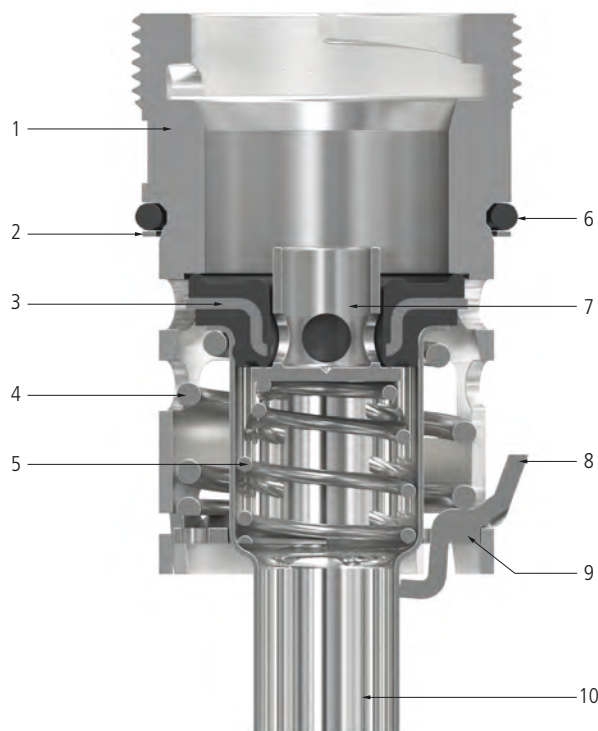

- Body and tube made in stainless steel 1.4301
- One piece spear body
- Components made in stainless steel AISI 301 (spring)
- Gaskets FDA approved
- Lose safety tested resistance at 10 bar pressure
- Filling rate/speed 150 litres per minute
- Gastight
- Easy to remove and to refurbished
- Inexpensive and easy to handle tools

Einzelteile ET-USO Single parts

NR./NO.	Beschreibung/Description
1.	Gehäuse/Body
2.	Ring Washer
3.	CO ₂ Dichtung/CO ₂ Gasket
4.	CO ₂ Feder/CO ₂ spring
5.	Bier Feder/Beer spring
6.	Dichtungsring/Sealing ring
7.	Bierverschluss/Beer lock
8.	Sicherheitsklinke/Safety latch
9.	Verschlussplatte/Lockin plate
10.	Steigrohr/Down tube



1. Gehäuse/Body



2. O-Ring/ O-Ring



3. Ring/Washer



4. CO₂ Dichtung/ CO₂ Valve



5. Bierverschluss/ Beer Lock



6. Bier Feder/Beer spring



7. Steigrohr/Down tube



8. CO₂ Feder/ CO₂ spring



9. Sicherheitsklinke/Safety latch



10. Verschlussplatte/Locking plate

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026708.0	O-Ring/O-Ring
----------	---------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

027535.2	Ring/Washer
----------	-------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

027531.9	CO ₂ Dichtung/ CO ₂ Valve
----------	---



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

027532.1	Bierverschluss/ Beer Lock
----------	---------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

610770	Bier Feder/Beer spring
--------	------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

610769	CO ₂ Feder/ CO ₂ spring
--------	---


NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

611070	Sicherheitsklinke/Safety latch
--------	--------------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026367.0	Verschlussplatte/Lockin plate
----------	-------------------------------

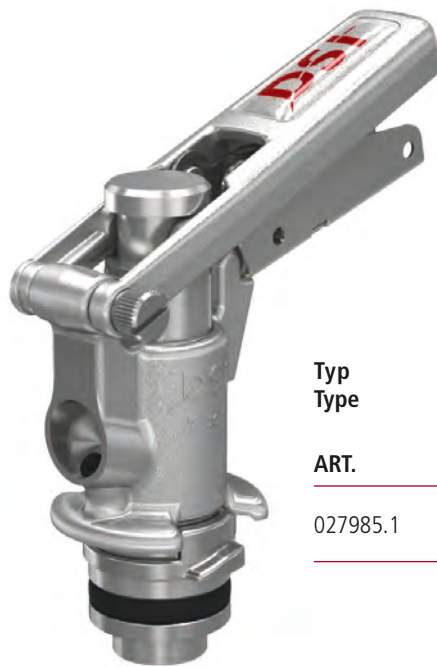

Typ
Type

ET-USO

ART.

Werkzeug/Tool

027985.1

Ausbau/Einbau
Dismounting/Mounting

Typ
Type


ET-USO

ART.

Werkzeug/Tool

611062

Eindreh-/Ausdrehplatte
Screw-in/Screw-out Tool

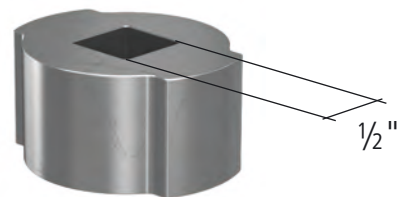

Typ
Type

DH-USO

ART.

Werkzeug/Tool

611068

Korbbürste
Well Type brush



Typ
Type


ET-USO

ART.

Werkzeug/Tool

910562

Drehmomentschlüssel
Mounting torque

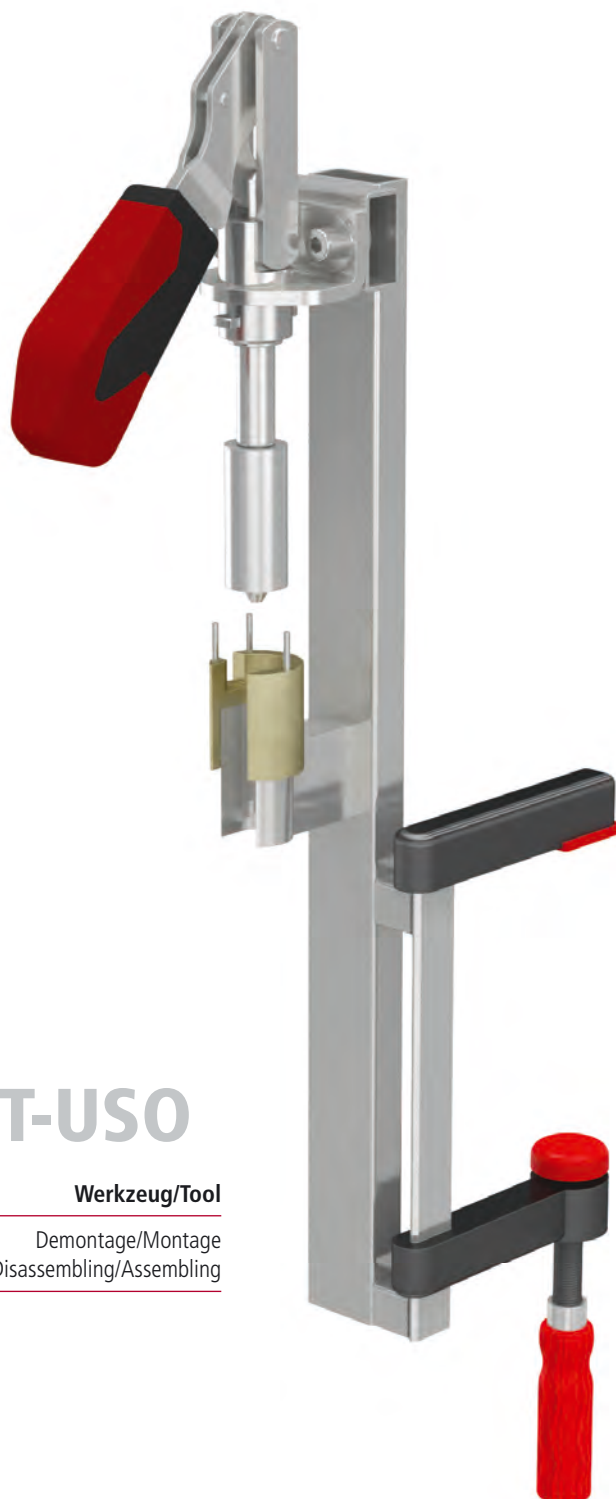

Typ
Type

ET-USO

ART.

Werkzeug/Tool

910464

Demontage/Montage
Disassembling/Assembling





CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G1/2"**

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2"
B	G 5/8"

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G5/8"**

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2"
B	G 5/8"

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G3/4"**

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2"
B	G 5/8"



Verschiedene Anschlussmöglichkeiten ab Seite 168
Different connections at page 168

Stößel Piston

Ball Captive

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	5/8 "
C	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
D	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "



Stößel Piston

Ball Valve


Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	5/8 "
C	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
D	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "

Stößel Piston

Ball Captive RN

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	5/8 "
C	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
D	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "



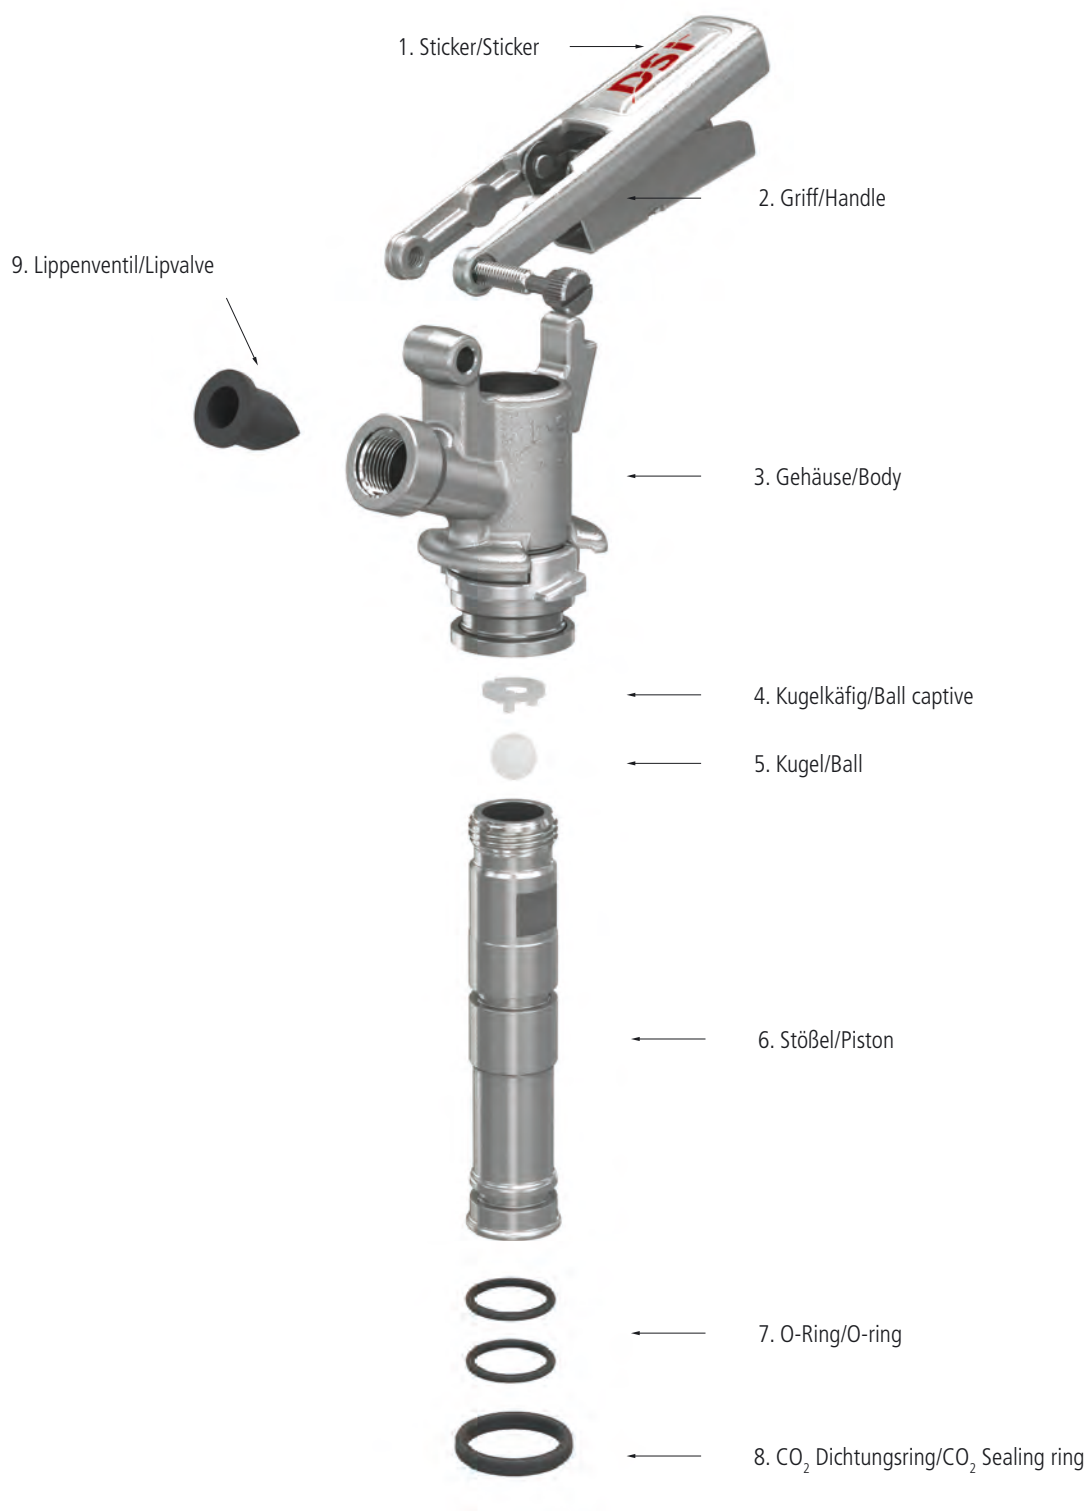

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025076.7	Lippenventil/Lipvalve
----------	-----------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026273.5	Kugelkäfig/Ball captive
----------	-------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025116.3	Kugelkäfig/Ball captive
----------	-------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025049.2	Kugel/Ball (Ø 8,5 mm Drilling)
----------	--------------------------------

025117.4	Kugel/Ball (Ø 10 mm Drilling)
----------	-------------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025552.1	O-Ring/O-ring
----------	---------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

550980.1	CO ₂ Dichtungsring/CO ₂ Sealing ring
----------	--



*One piece
Spear body*

Keg Anschluss Keg Connection 2"14 TPI

VOL.	H3 DIN 6647
10 Liter	275 mm
15 Liter	392 mm
20 Liter	510 mm
30 Liter	341 mm
50 Liter	541 mm

Keg Anschluss Keg Connection 2"14 TPI

VOL.	EURO
30 Liter	296 mm
50 Liter	461 mm




*Wir fertigen jede beliebige Rohrlänge nach Kundenwunsch.
Taylor made tubing length for every customer.*




- Gehäuse und Steigrohr aus Edelstahl 1.4301
- Einteiliges Gehäuse
- Komponenten aus Edelstahl
- O-Ring und Dichtungen sind FDA geprüft
- Sicherheitsklinke geprüft bei 10 bar
- Füllgeschwindigkeit 150 Liter / Minute
- Einfach ein- und auszubauen
- Günstiges und einfach zu handhabendes Werkzeug
- Einfach zu reinigen wegen planer Oberfläche

- Body and tube made in stainless steel 1.4301
- One piece spear body
- Components made in stainless steel AISI 301 (spring)
- Gaskets FDA approved
- Lose safety tested resistance at 10 bar pressure
- Filling rate/speed 150 litres per minute
- Easy to remove and to refurbished
- Inexpensive and easy to handle tools
- Smooth surface at the top of the spear – easy to clean

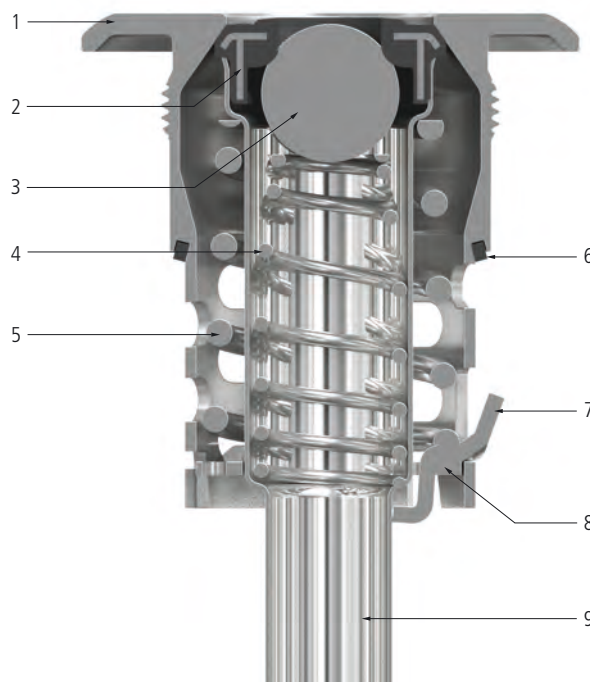

Einzelteile Single parts **ET-C-SI**

NR./NO.	Beschreibung/Description
1.	Gehäuse/Body
2.	CO ₂ Dichtung/CO ₂ Gasket
3.	Kugel/Ball
4.	Bier Feder/Beer spring
5.	CO ₂ Feder/CO ₂ spring
6.	Dichtungsring/Sealing ring
7.	Sicherheitsklinke/Safety latch
8.	Bajonettplatte/Locking plate
9.	Steigrohr/Down tube

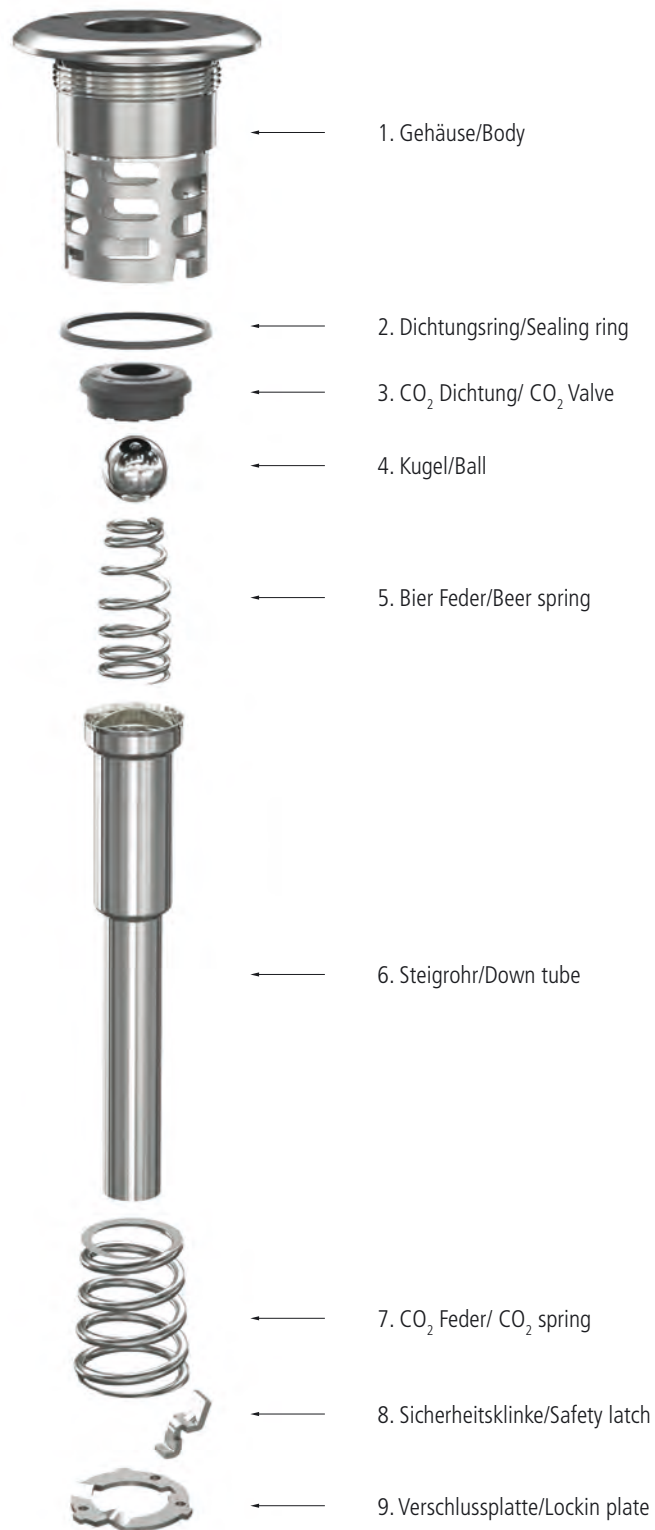



NR./NO.	Beschreibung/Description
026363.7	Dichtungsring/Sealing ring

NR./NO.	Beschreibung/Description
027046.8	CO ₂ Dichtung/ CO ₂ Valve



NR./NO.	Beschreibung/Description
026703.6	Kugel/Ball

NR./NO.	Beschreibung/Description
610670	Bier Feder/Beer spring



NR./NO.	Beschreibung/Description
553045.9	CO ₂ Feder/ CO ₂ spring

NR./NO.	Beschreibung/Description
611070	Sicherheitsklinke/Safety latch



NR./NO.	Beschreibung/Description
026367.0	Verschlussplatte/Lockin plate



Typ
Type

ET-C-SI

ART.

Werkzeug/Tool

550439.1

Ausbau/Einbau
Demounting/Mounting

Typ
Type

ET-C-SI

ART.

Werkzeug/Tool

550426.8

Eindreh-/Ausdrehplatte
Screw-in/Screw-out Tool



Typ
Type

DH-C

ART.

Werkzeug/Tool

611069

Kombibürste
C-Type brush

Typ
Type

ET-C-SI

ART.


Werkzeug/Tool

910562

Drehmomentschlüssel
Mounting torque



1/2"

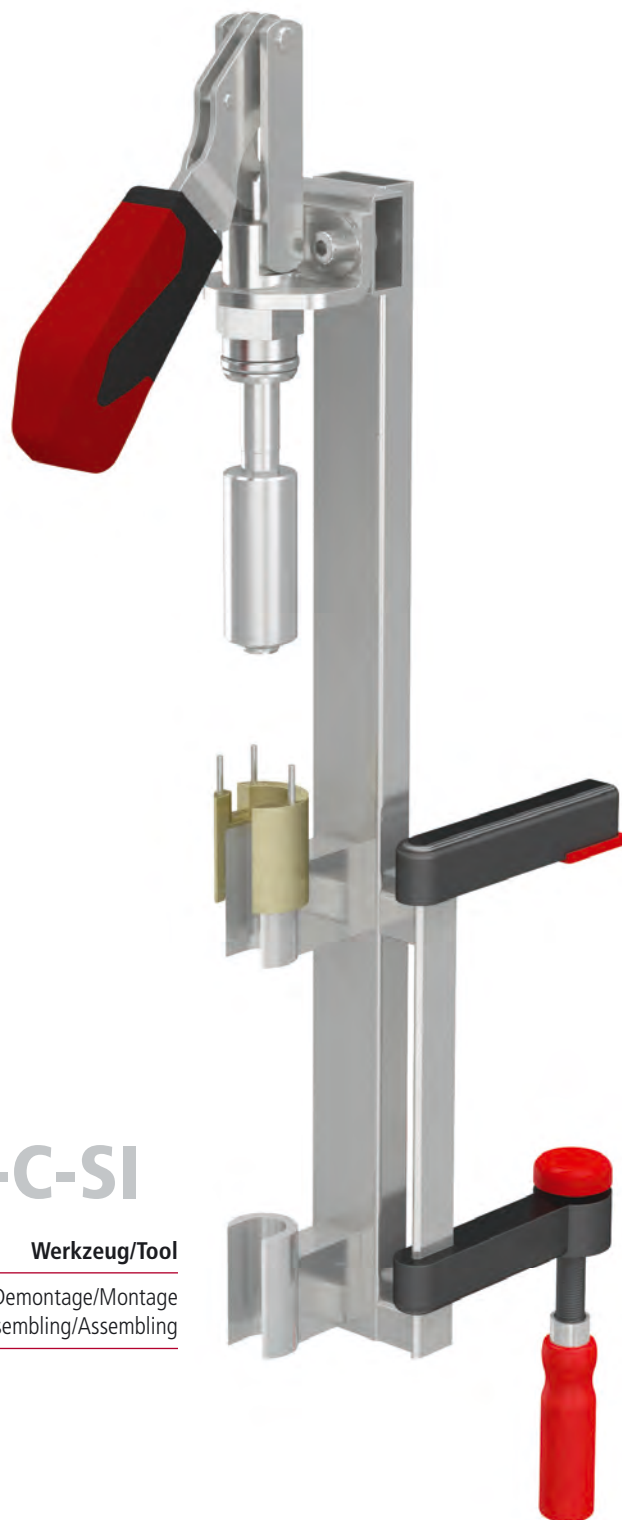

Typ
Type

ET-C-SI

ART.

Werkzeug/Tool

910554

Demontage/Montage
Disassembling/Assembling



New product!

■ **M-Type System** C-AC



- optimal CO₂ flow rate
- serial tapping by tapered piston
- optional safety relief valve

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread

G1/2"

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2 "
B	G 5/8 "

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread

G5/8"


Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2 "
B	G 5/8 "

Verschiedene Anschlussmöglichkeiten ab Seite 168
Different connections at page 168



New product!

■ **M-Type System** C-AC

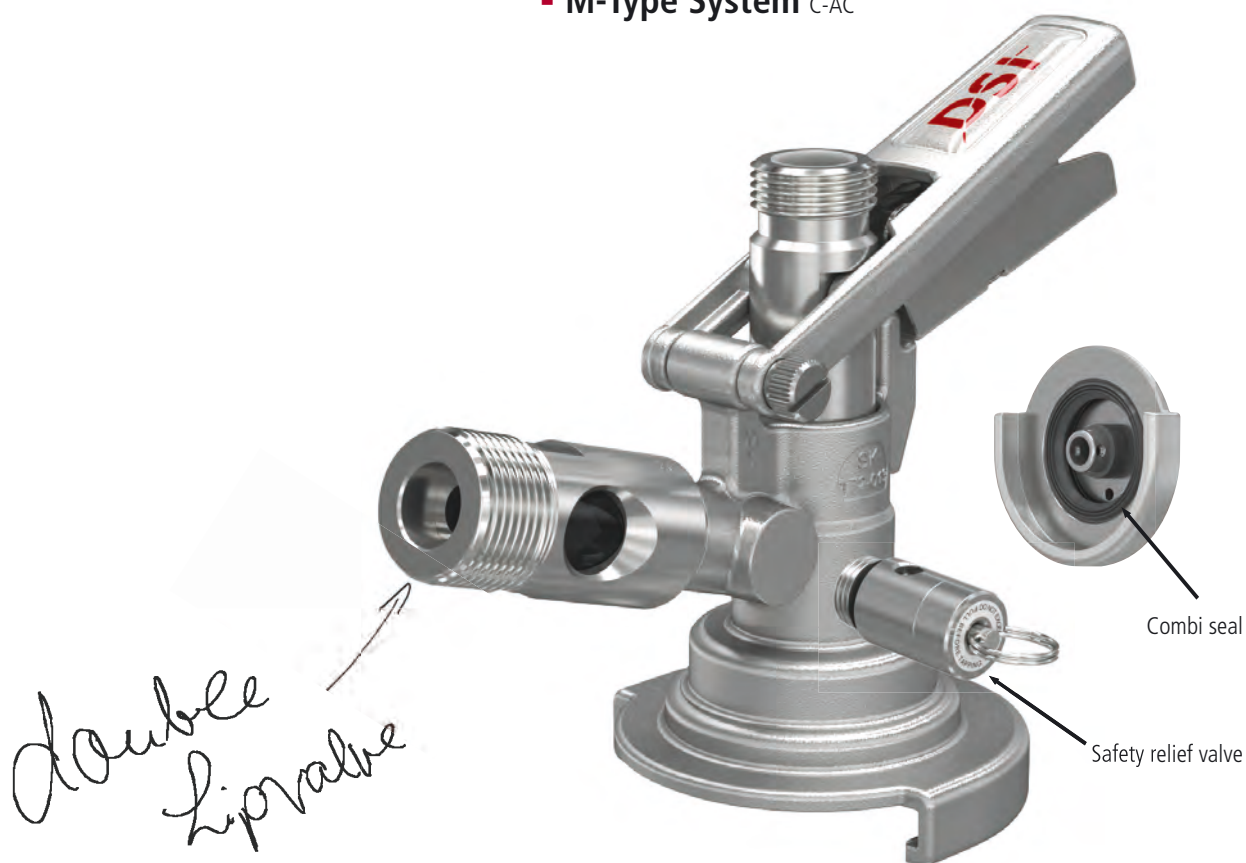

- optimal CO₂ flow rate
- serial tapping by tapered piston
- optional safety relief valve

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G3/4"**

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2 "
B	G 5/8 "



Stößel Piston

Ball Captive

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "



Stößel Piston

Ball Valve

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "



Stößel Piston

Ball Captive RN

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "





**Stößel
Piston**

Untertheke/ Under Bar


Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	5/8 "



**Stößel
Piston**

Flare

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	3/8 "

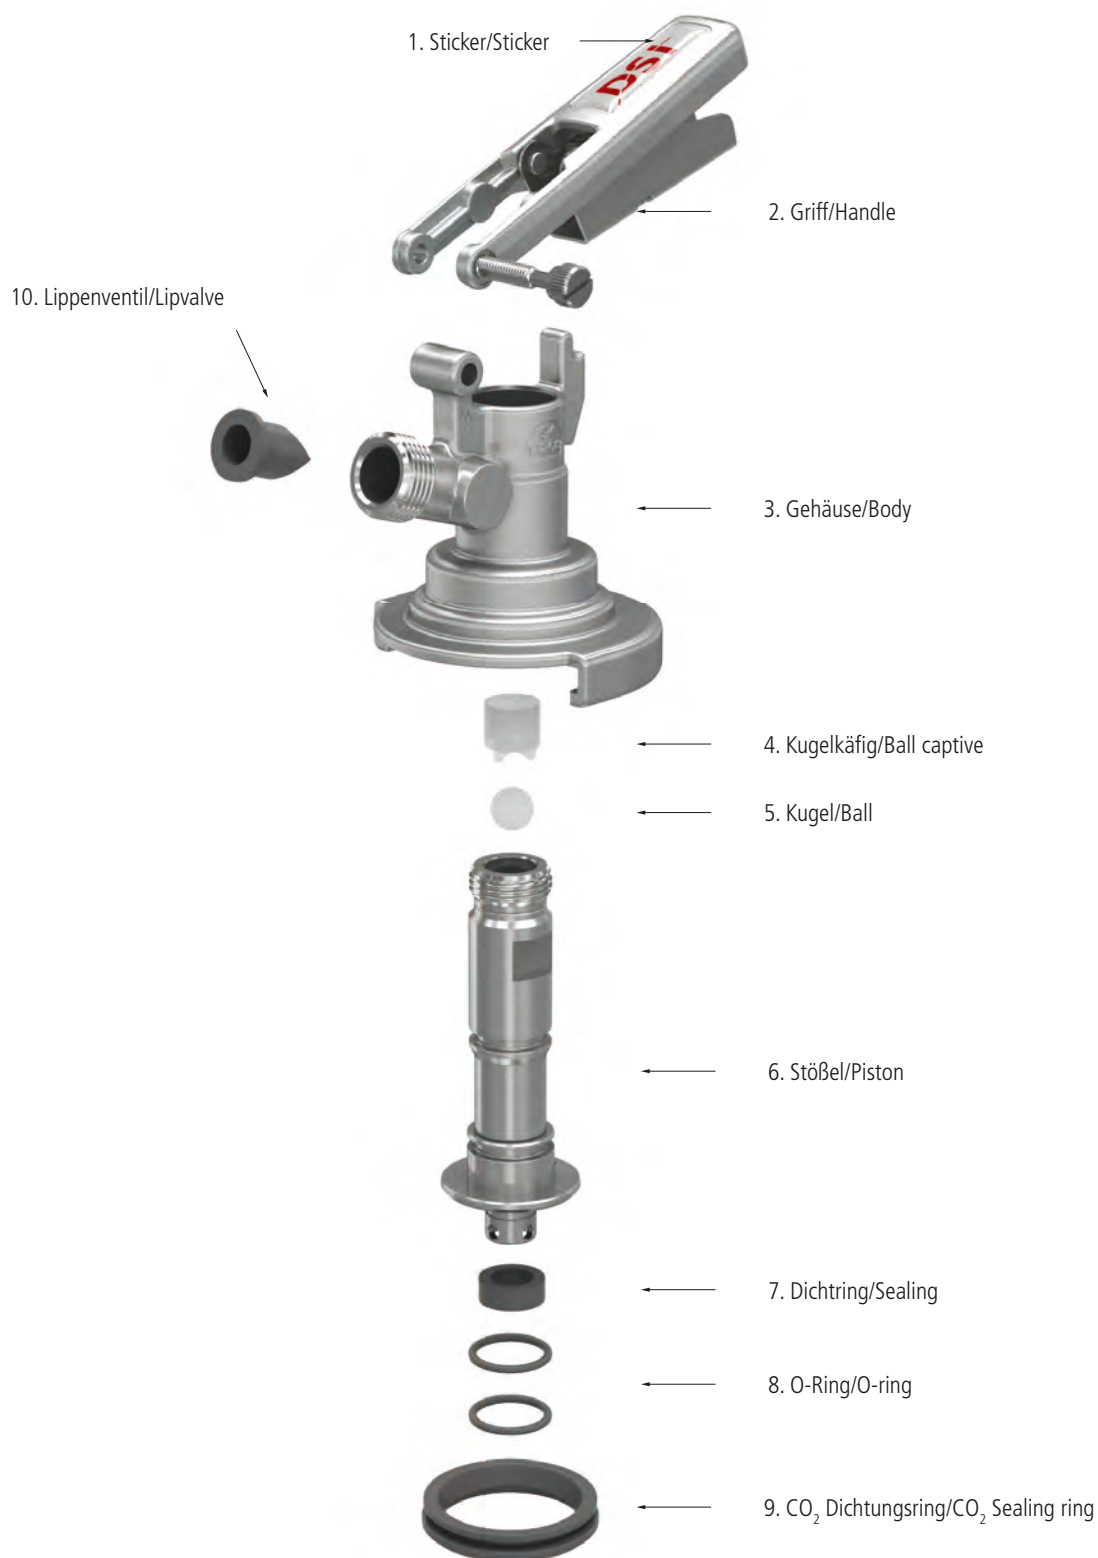

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025076.7	Lippenventil/Lipvalve
----------	-----------------------




NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025116.3	Kugelkäfig/Ball captive
----------	-------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025049.2	Kugel/Ball (Ø 8,5 mm Drilling)
----------	--------------------------------

025117.4	Kugel/Ball (Ø 10 mm Drilling)
----------	-------------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

024840.2	Dichtung/Sealing
----------	------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

024707.1	O-Ring/O-ring
----------	---------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

610725	CO ₂ Dichtungsring/CO ₂ Sealing ring
--------	--





New product!
 ■ L-Type System ^{NC}



Keg Anschluss
 Keg Connection **M 46x 1,5**

VOL.	H3 DIN 6647
10 Liter	291,5 mm
15 Liter	408,5 mm
20 Liter	525,5 mm
30 Liter	373 mm
40 Liter	474 mm
50 Liter	563 mm




*Wir fertigen jede beliebige Rohrlänge nach Kundenwunsch.
 Tayler made tubing length for every customer.*




- Gehäuse und Steigrohr aus Edelstahl 1.4301
- Komponenten aus Edelstahl
- O-Ring und Dichtungen sind FDA geprüft
- Füllgeschwindigkeit 150 Liter / Minute
- Einfach ein- und auszubauen
- Günstiges und einfach zu handhabendes Werkzeug
- Einfach zu reinigen wegen planer Oberfläche

- Body and tube made in stainless steel 1.4301
- Components made in stainless steel AISI 301 (spring)
- Gaskets FDA approved
- Filling rate/speed 150 litres per minute
- Easy to remove and to refurbished
- Inexpensive and easy to handle tools
- Smooth surface at the top of the spear – easy to clean

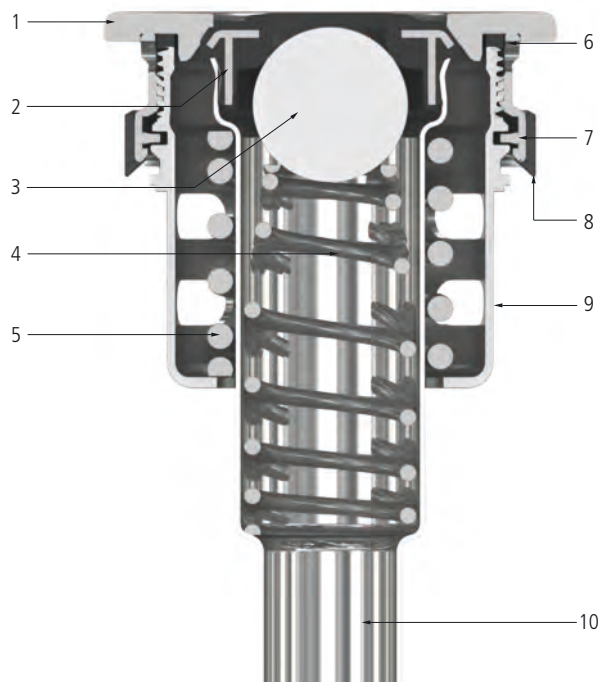


	NC	PC
Ø	60 mm	58 mm
h	4,0 mm	4,5 mm

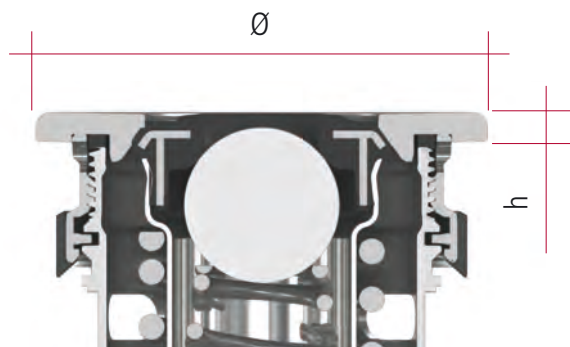

Einzelteile Single parts

ET-L NC/PC

NR./NO.	Beschreibung/Description
1.	Gehäuse Oberteil/Body upper part
2.	CO ₂ Dichtung/CO ₂ Gasket
3.	Kugel/Ball
4.	Bier Feder/Beer spring
5.	CO ₂ Feder/CO ₂ spring
6.	Dichtungsring/Sealing ring
7.	Manipuliersicherung/Temper evident Ring
8.	Sicherungsring/retaining ring
9.	Gehäuse Unterteil/Body lower part
10.	Steigrohr/Down tube

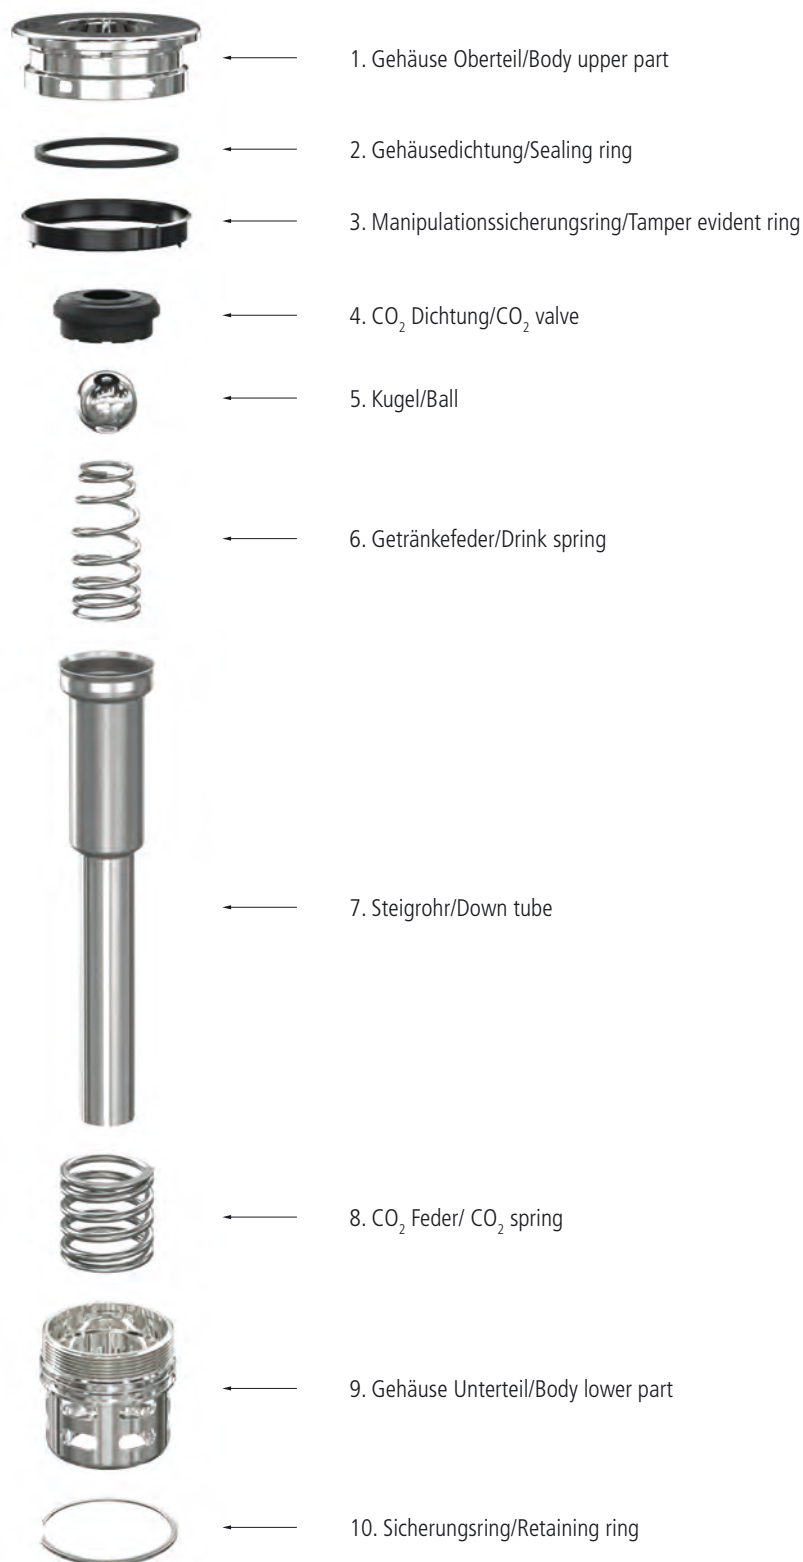

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

550043.1	Gehäusedichtung/Sealing ring
----------	------------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

550074.8	Manipulationssicherungsring/Tamper evident ring NC
----------	--

550073.8	Manipulationssicherungsring/Tamper evident ring PC
----------	--

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

027046.8	CO ₂ Dichtung/ CO ₂ Valve
----------	---



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

026703.6	Kugel/Ball
----------	------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

610488	Getränkefeder/Drink spring
--------	----------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

550030.8	CO ₂ Feder/ CO ₂ spring
----------	---

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

550029.7	Sicherungsring/Retaining ring
----------	-------------------------------



New product!

■ L-Type System ^{NC}



CO₂ Gewinde
CO₂ Thread

G1/2" LH

Typ/Type


Bier Gewinde/Beer thread

NC

G 5/8"

New product!

■ L-Type System ^{PC}



Combi seal

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread

BSF 1/2"x16

Typ/Type

Bier Gewinde/Beer thread

PC

BSF 1/2"x16



Verschiedene Anschlussmöglichkeiten ab Seite 168

Different connections at page 168





**Stößel
Piston**

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "

**Stößel
Piston**

Ball Valve

Ball Captive



**Stößel
Piston**

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 8,5 mm Bohrung / Drilling	5/8 "


Untertheke/ Under bar

**Stößel
Piston**

Version	Edelstahl/Stainless steel	Thread
A	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	1/2 "
B	Ø 10 mm Bohrung / Drilling	5/8 "

Ball Captive



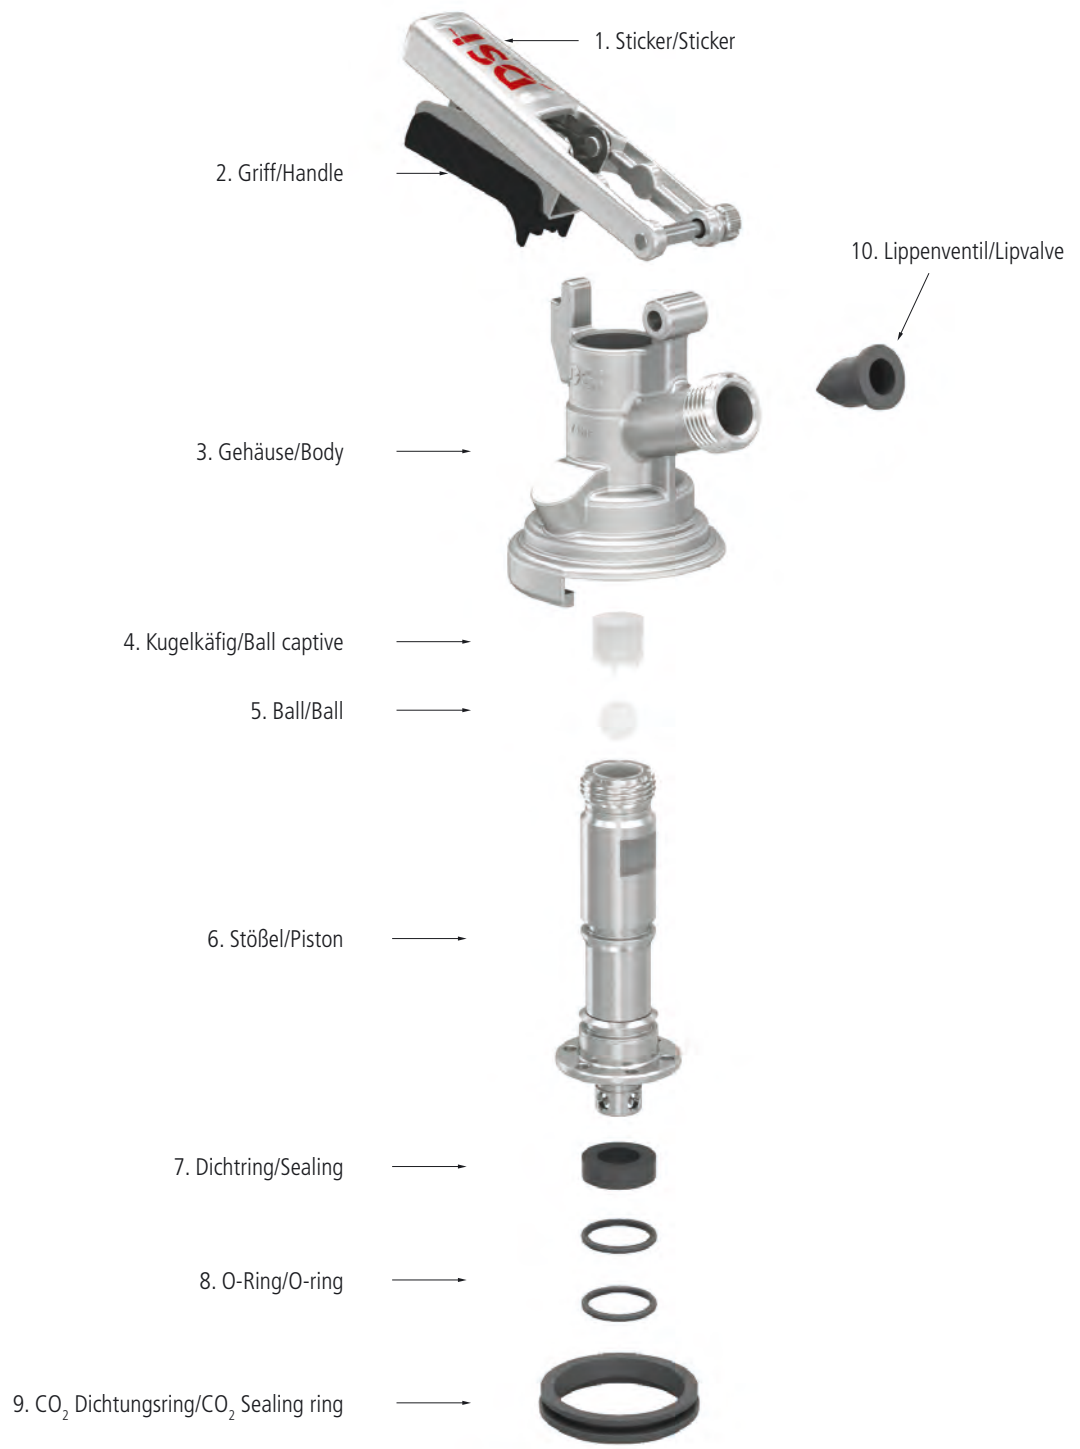

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025076.7	Lippenventil/Lipvalve
----------	-----------------------




NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025116.3	Kugelkäfig/Ball captive
----------	-------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025049.2	Kugel/Ball (Ø 8,5 mm Drilling)
----------	--------------------------------

025117.4	Kugel/Ball (Ø 10 mm Drilling)
----------	-------------------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

024840.2	Dichtung/Sealing
----------	------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

024707.1	O-Ring/O-ring
----------	---------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

610725	CO ₂ Dichtungsring/CO ₂ Sealing ring
--------	--

- optimal CO₂ flow rate
- integrated safety relief valve

CO ₂ Gewinde CO ₂ Thread	G5/8"
Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2 "
B	G 5/8 "

152

■ **Key Keg System** DH-KK




- optimal CO₂ flow rate
- integrated safety relief valve

CO₂ Gewinde
CO₂ Thread **G3/4"**

Typ/Type	Bier Gewinde/Beer thread
A	G 1/2 "
B	G 5/8 "



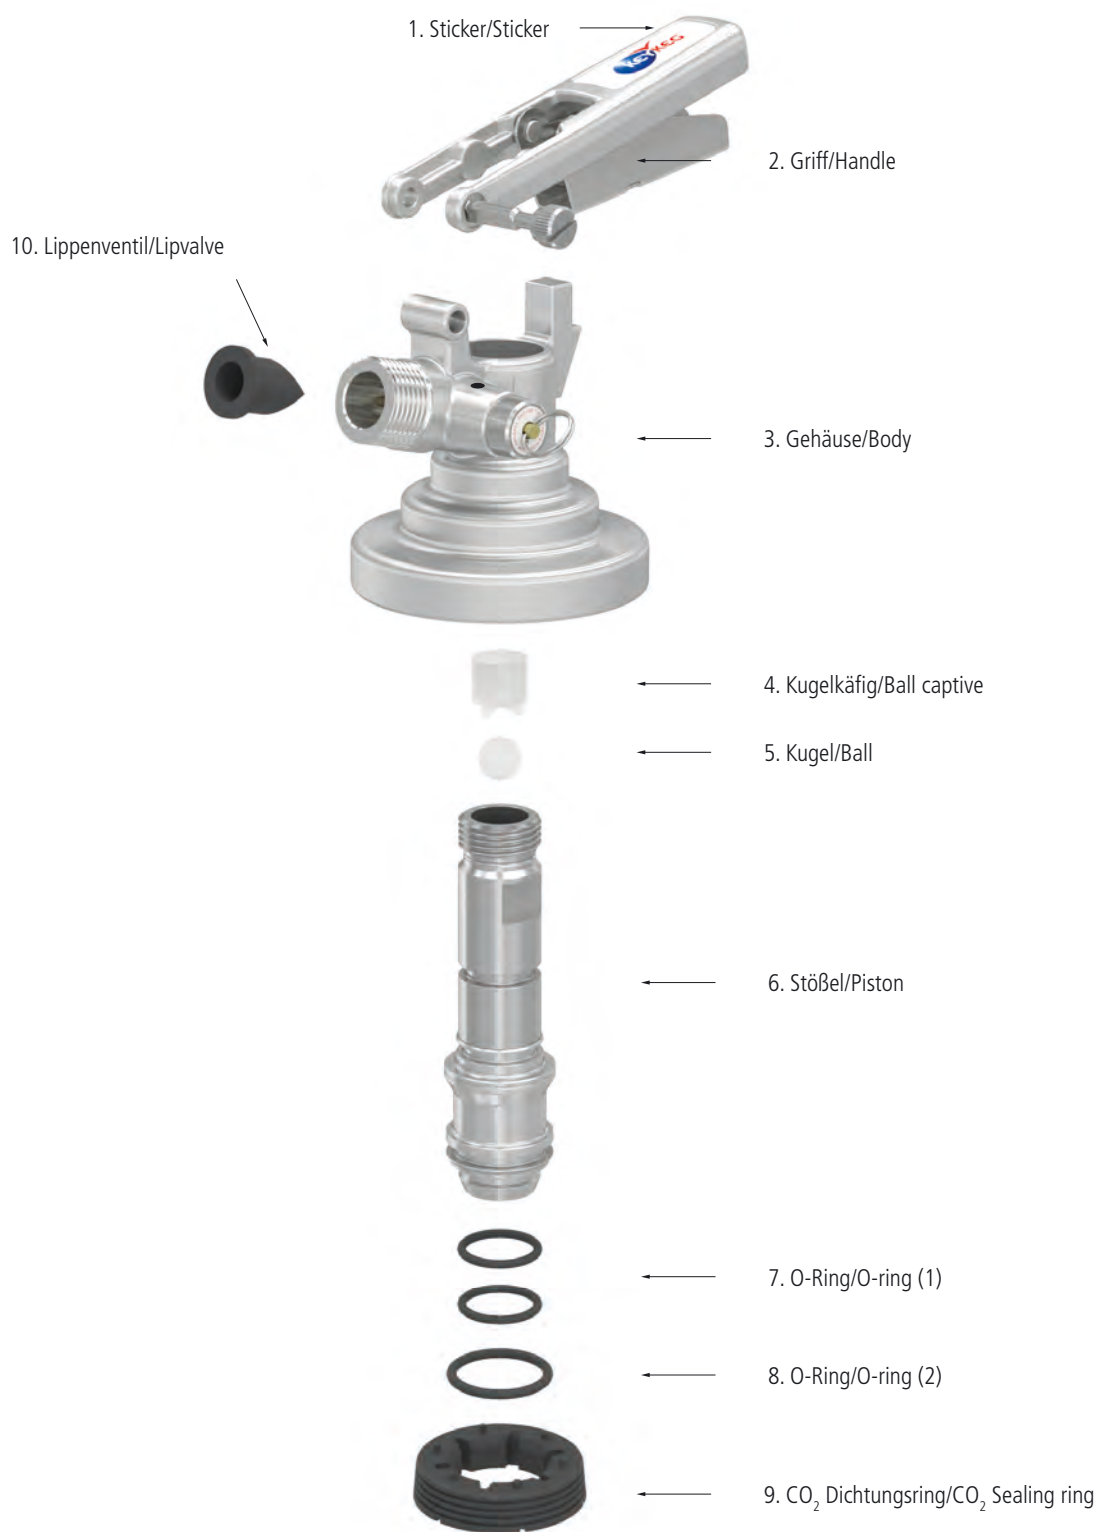

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025076.7	Lippenventil/Lipvalve
----------	-----------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025116.3	Kugelkäfig/Ball captive
----------	-------------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025117.4	Kugel/Ball
----------	------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

024707.1	O-Ring/O-ring (1)
----------	-------------------

NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

027123.8	O-Ring/O-ring (2)
----------	-------------------



NR./NO.	Beschreibung/Description
---------	--------------------------

025798.3	CO ₂ Dichtungsring/CO ₂ Sealing ring
----------	--



Anschluss
Connection **G5/8"**

SK 172-012

ART.	Ø	Stutzen/Socket L
026454.1	10mm	11 mm
026976.4	10mm	63 mm
027141.4	7mm	X

Anschluss
Connection **G5/8**

SK 172-012

ART.	Ø	Stutzen/Socket L
027851.1	8mm	11 mm
026535.3	10mm	11 mm

Anschluss
Connection **G5/8"**


SK 172-012


ART.	Ø	Stutzen/Socket L
026455.0	10mm	11 mm
026539.7	10mm	63 mm
027160.1	7mm	X

Anschluss
Connection **G5/8**

SK 172-012

ART.	Ø	Stutzen/Socket L
026345.0	8mm	11 mm
026327.4	10mm	11 mm

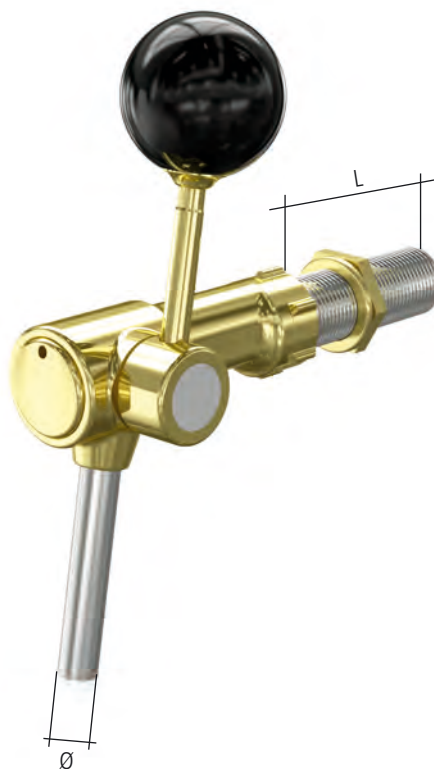

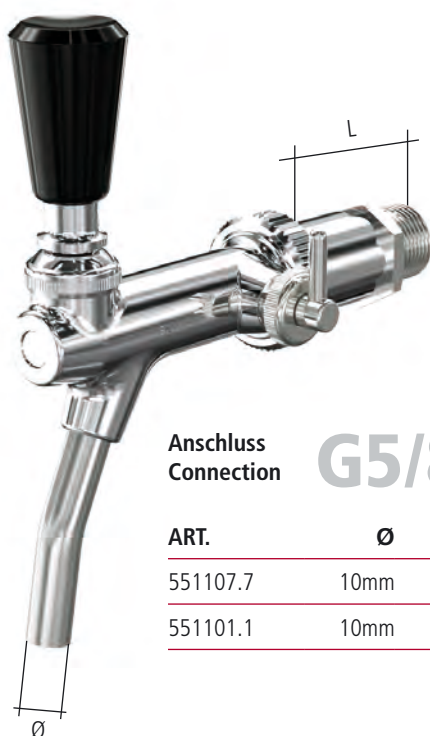

Anschluss
Connection **G5/8"**

ART.	Ø	Stutzen/Socket L
551107.7	10mm	35 mm
551101.1	10mm	55 mm




Anschluss
Connection **G5/8"**

ART.	Ø	Stutzen/Socket L
551111.0	10mm	35 mm
551103.3	10mm	55 mm

New product!

- European specifications

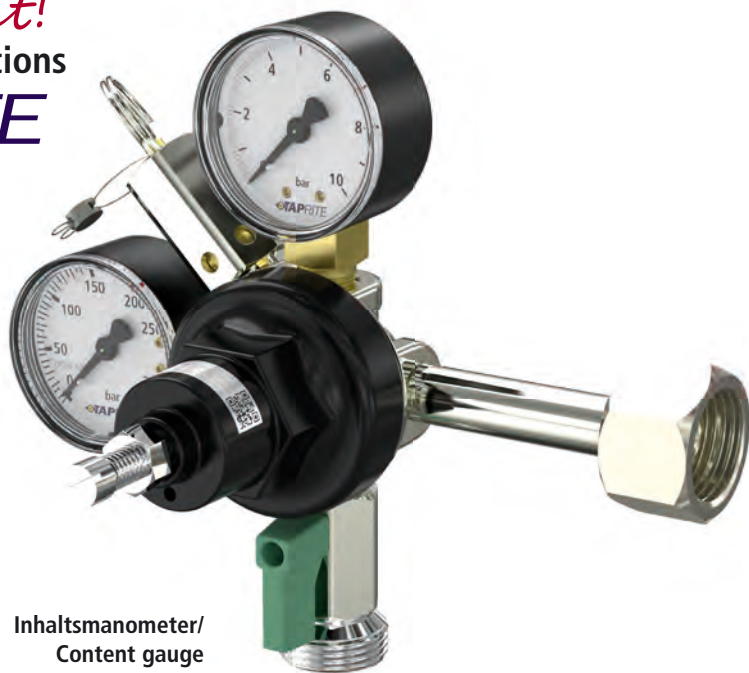

Hauptdruckminderer
Primary regulator

N₂

Bonnet


Leitung/
conduit

Inhaltsmanometer/
Content gauge

Zink/Zinc

1

Ja/Yes

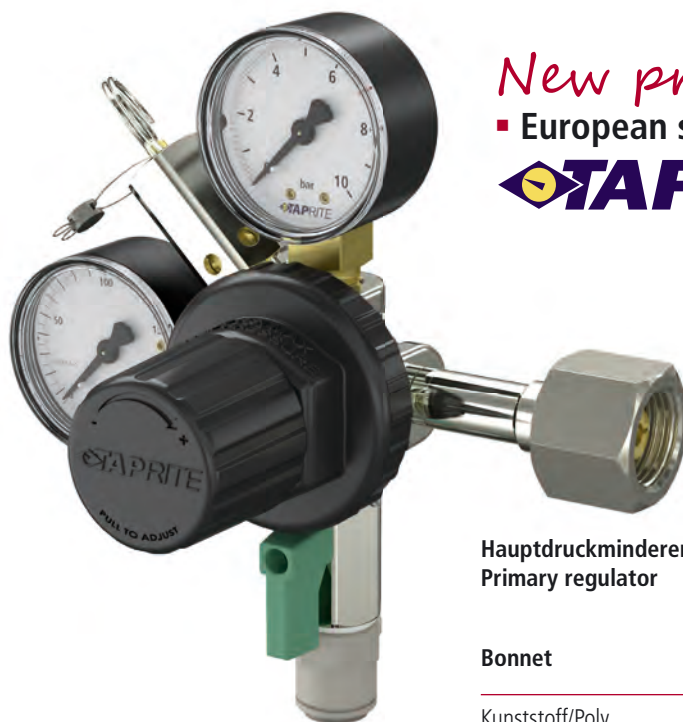

New product!

- European specifications



Hauptdruckminderer
Primary regulator

CO₂

Bonnet

Leitung/
conduit

Inhaltsmanometer/
Content gauge

Kunststoff/Poly

1

Ja/Yes

Verschiedene Eingang/Abgang Verbindungen erhältlich
Different Inlet/Outlet connections available



New product!

▪ European specifications

TAPRITE



Hauptdruckminderer
Primary regulator

CO₂

Bonnet

Leitung/
conduit

Inhaltsmanometer/
Content gauge

Zink/Zinc

1

Ja/Yes



New product!

▪ European specifications

TAPRITE

Zwischendruckminderer
Secondary regulator

Bonnet

Leitung/
conduit

Inhaltsmanometer/
Content gauge

Kunststoff/Poly

1


Nein/No



Hauptdruckminderer Primary regulator

3 bar

ART.	Out	Leitung/ conduit	Inhaltsmanometer/ Content gauge
560319.1	G3/4	1	Ja/Yes
560414.8	G3/4	2	Ja/Yes
560433.5	G3/4	1	Nein/No
560447.8	G3/4	2	Nein/No

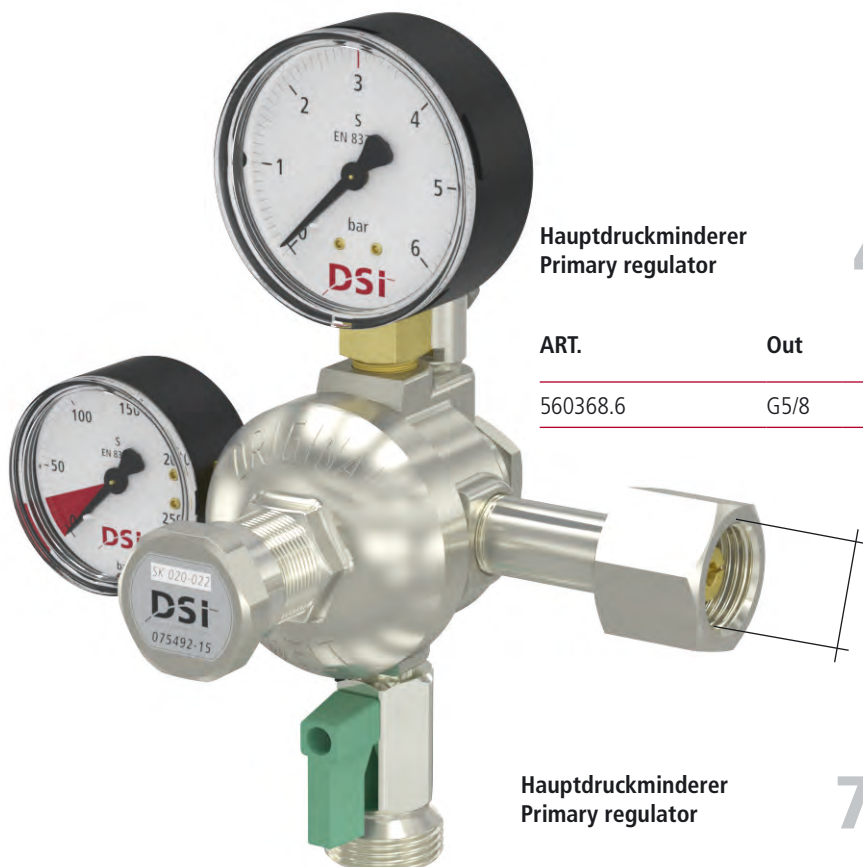

Hauptdruckminderer Primary regulator

4 bar

ART.	Out	Leitung/ conduit	Inhaltsmanometer/ Content gauge
560368.6	G5/8	1	Ja/Yes

Hauptdruckminderer Primary regulator

7 bar

ART.	Out	Leitung/ conduit	Inhaltsmanometer/ Content gauge
560204.7	G1/2	1	Ja/Yes

Verschiedene Eingang/Abgang Verbindungen erhältlich
Different Inlet/Outlet connections available



Hauptdruckminderer
Primary regulator

3 bar/3 bar

ART.	Out	Leitung/ conduit	Inhaltsmanometer/ Content gauge
210612	2 x G3/4	1/1	Ja/Yes

W 21,8 x 1/14"

Hauptdruckminderer
Primary regulator

7 bar/3 bar

ART.	Out	Leitung/ conduit	Inhaltsmanometer/ Content gauge
560257.5	G1/2 + G3/4	1/1	Ja/Yes

Hauptdruckminderer
Primary regulator

4 bar/7 bar

ART.	Out	Leitung/ conduit	Inhaltsmanometer/ Content gauge
560258.6	2 x G1/2	1/1	Ja/Yes

■ Examples for inlet and outlet connections









**Keg-Anschluss
Keg-Connection**


S-Type

ART.	Gewinde/Thread
027704.6	2x3/8" innen/female
810088	2x1/4" innen/female
027060.0	2x1/2" außen/male

**Keg-Anschluss
Keg-Connection**

G-Type

ART.	Gewinde/Thread
025915.1	2x3/8" innen/female
810090	2x1/4" innen/female
027061.1	2x1/2" außen/male

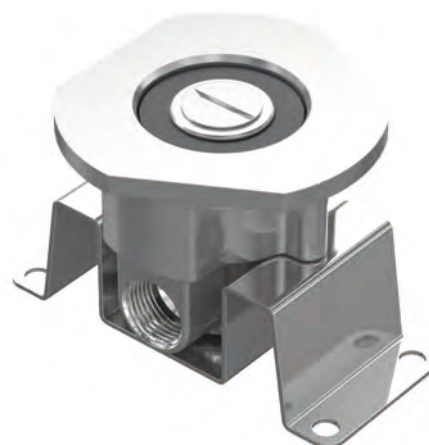

**Keg-Anschluss
Keg-Connection**

A-Type

ART.	Gewinde/Thread
025916.0	2x3/8" innen/female
810089	2x1/4" innen/female
027061.1	2x1/2" außen/male





Keg-Anschluss
Keg-Connection


M-Type

ART.	Gewinde/Thread
810560	2x3/8" innen/female
810559	2x1/2" außen/male

Keg-Anschluss
Keg-Connection

Key-Keg

ART.	Gewinde/Thread
810015	2x3/8" innen/female

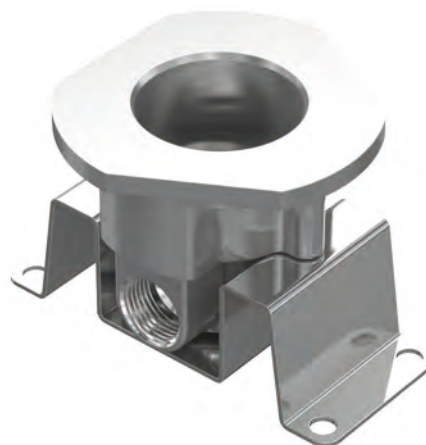



CO₂ Anschluss
CO₂ Connection

G 3/8"

ART.	Gewinde/Thread
028459.2	G 1/2"
028458.1	G 5/8"



CO₂ Anschluss
CO₂ Connection

G 3/8"

ART.	Gewinde/Thread
72030	Flare G 3/8"



CO₂ Anschluss
CO₂ Connection

JG 3/8"

ART.	Ø mm Schlauch/Tube
028383.3	Ø 3/8" / 9,52 mm



CO₂ Anschluss
CO₂ Connection

3/8"

ART.	Ø mm
72031	3/8" / 9,52 mm



CO₂ Anschluss CO₂ Connection **G 5/8"**

ART.	Ø mm
025113.0	G 5/8"
810358	G 3/4"

CO₂ Anschluss CO₂ Connection **G 1/2"**

ART.	Ø mm
810851	G 1/2"

Mutter/Nut

ART.	Gewinde/Thread
025243.9	G 1/2"
610665	G 5/8"



Drehbar Rounded **Tülle/Nozzle**

ART.	Ø mm Ext.	Ø mm Int.
72038	8	6
72034	8,6	7

Verwendung bei direktem Anschluss OHNE Lippenventil / Use in direct connection WITHOUT lipvalve

Mutter/Nut



ART.	Gewinde/Thread
610857	G 1/2"
610858	G 5/8"
610859	G 3/4"

Tülle/Nozzle

ART.	Ø mm Ext.	Ø mm Int.
810393	4,6	3
810394	5	3
810395	6,6	5
810396	7,1	5,5
810397	7,6	6
810353	8	6
810388	9,5	7
810398	9,6	8
810413	10,4	8
810402	11,5	9
810399	12,6	10
810414	13,5	11



Tülle/Nozzle



ART.	Ø mm Ext.	Ø mm Int.
810874	6	4
810401	7	5
810352	8	6
810400	9,5	7
810389	12,6	10

Verwendung bei direktem Anschluss MIT Lippenventil / Use in direct connection WITH lipvalve



Mutter/Nut

ART.	Gewinde/Thread
610857	G 1/2"
610858	G 5/8"
610859	G 3/4"

Tülle/Nozzle



ART.	Ø mm Ext.	Ø mm Int.
610860	4,6	3
610861	5	3
610862	6,6	5
610863	7,1	5,5
610864	7,6	6
610865	8	6
610866	9,5	7
610867	9,6	8
610868	10,4	8
610869	11,5	9



Lippenventil/Lipvalve

ART.	
025076.7	EPDM

Durchlauf
Bore

Ø 10mm

SK-172-002

ART.	Werkstoff/Material	Einlass/Inlet	Auslauf/Outlet
026174.5	Messing vernickelt/ Brass nickelplated	G 5/8 "	G 5/8 "
025480.4	Messing vernickelt/ Brass nickelplated	G 5/8 "	G 5/8 "



Durchlauf
Bore

Ø 8,5mm

SK-172-002

ART.	Werkstoff/Material	Einlass/Inlet	Auslauf/Outlet
025801.6	Messing vernickelt/ Brass nickelplated	G 5/8 "	G 5/8 "

Durchlauf
Bore

Ø 10mm

SK-172-002

ART.	Werkstoff/Material	Einlass/Inlet	Auslauf/Outlet
025696.0	Messing vernickelt/ Brass nickelplated	G 5/8 "	G 5/8 "



Durchlauf
Bore

Ø 8,5mm

SK-172-002

ART.	Werkstoff/Material	Einlass/Inlet	Auslauf/Outlet
025816.1	Messing vernickelt/ Brass nickelplated	G 5/8 "	G 5/8 "





**Durchlauf
Bore**

Ø 10mm

SK-172-005

ART.	Werkstoff/Material	Einlass/Inlet	Auslauf/Outlet
026508.9	Messing vernickelt/ Brass nickelplated	G 5/8" / G 5/8"	G 5/8"

**Durchlauf
Bore**

Ø 10mm

SK-172-005

ART.	Werkstoff/Material	Einlass/Inlet	Auslauf/Outlet
025624.5	Messing vernickelt/ Brass nickelplated	G 1/2" / G 5/8"	G 5/8"



**Durchlauf
Bore**

Ø 8,5mm

SK-172-002

ART.	Werkstoff/Material	Einlass/Inlet	Auslauf/Outlet
028164.4	Edelstahl/ Stainless Steel	G 5/8"	JG Ø 3/8" / 9,52mm



**Durchlauf
Bore**

Ø 10mm

ART.	Werkstoff/Material	Einlass/Inlet	Auslauf/Outlet
025688.3	Messing vernickelt/ Brass nickelplated	G 5/8"	G 5/8"

**Durchlauf
Bore**

Ø 10mm

ART.	Werkstoff/Material	Einlass/Inlet	Auslauf/Outlet
028484.5	Stainless steel	5/8" 18-UNF	Ø 13 mm Ext.
810054	Stainless steel	G 5/8"	Ø 1/2" Push In
028472	Stainless steel	G 3/8" Flare	G 3/8" Flare



**Durchlauf
Bore**

Ø 8,5mm

SK-172-002

ART.	Werkstoff/Material	Einlass/Inlet	Auslauf/Outlet
027419.7	Messing vernickelt/ Brass nickelplated	G 3/8" Flare	G 3/8" Flare



**Durchlauf
Bore**

Ø 8,5mm

SK-172-002

ART.	Werkstoff/Material	Einlass/Inlet	Auslauf/Outlet
025811.5	Messing vernickelt/ Brass nickelplated	G 5/8"	G 3/8" Flare






New product!


- Neue CO₂ Dichtung für Fittinge (Optisches Codierungs System)
- New CO₂ gasket for spears (Optical Coding System)

▪ A-Type / G-Type

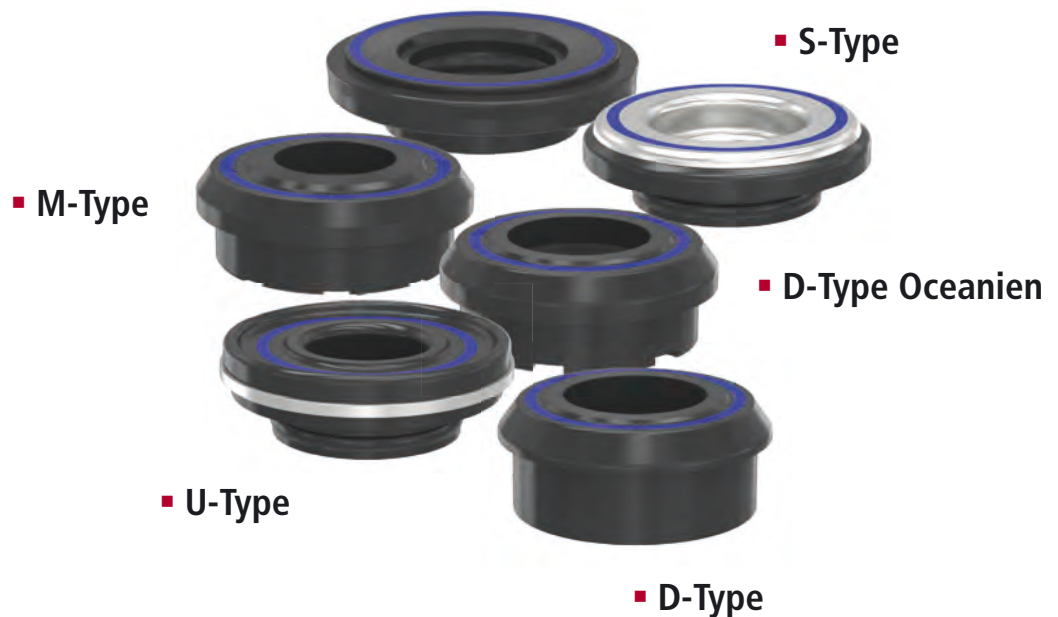

- 7 Identifikationsmuster und 10 Farben ergeben 70 Kodierungen
- Mit allen bestehenden Artikeln kompatibel
- Abriebfest
- Die Option der Jahreserkennung mittels Kamera ist gegeben
- Widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel
- Temperaturbeständig

- 7 identification pattern and 10 colors be the result of 70 codings
- Compatible with all existing systems
- Abrasion-resistant
- Optical identification with camera systems is provided
- Resistance to detergents
- Temperature resistant



Farbe/Color: Blau/Blue
Aussparung/Cavity: Keine/None



Farbe/Color: Violett/Violet
Aussparung/Cavity: 4 x 45°



Farbe/Color: Rot/Red
Aussparung/Cavity: 90°



Farbe/Color: Orange
Aussparung/Cavity: 4 x 30°



Farbe/Color: Grau/Grey
Aussparung/Cavity: 2 x 30°



Farbe/Color: Magenta
Aussparung/Cavity: Keine/None



Farbe/Color: Grün/Green
Aussparung/Cavity: 2 x 75°



Farbe/Color: Weiß/White
Aussparung/Cavity: 90°



Farbe/Color: Gelb/yellow
Aussparung/Cavity: 3 x 60°



Farbe/Color: Hellgrün/Light green
Aussparung/Cavity: 2 x 30°

NEW HANDLE HAPTICS NEUE GRIFF-HAPTIK

We will provide additional colour...

- Individual sticker (combinable with your own brand on the handle)

Griff
Handle

ART.	Standard/Standard
610083	ohne Sticker/without sticker



- Easy change of the assembly device
- Ergonomic design
- Easy to clean
- Comfortable haptic
- Customized colours
- User-friendly handling
- Recyclable
- Made in Germany

Wir bringen Farbe ins Spiel...

- Individueller Sticker (kombinierbar mit Ihrer Marke auf dem Griff)



Griff
Handle


ART.	Ergonomisch/Ergonomic
810738	ohne Sticker/without sticker

- Einfacher Wechsel der Baugruppe
- Ergonomisches Design
- Leicht zu reinigen
- Angenehme Haptik
- Individuelle Farbgestaltung
- Komfortable Bedienung
- Recyclebar
- Made in Germany



*Die Griffhaptik ist in individuellen Farben erhältlich.
The handle haptic is available in different colors.*



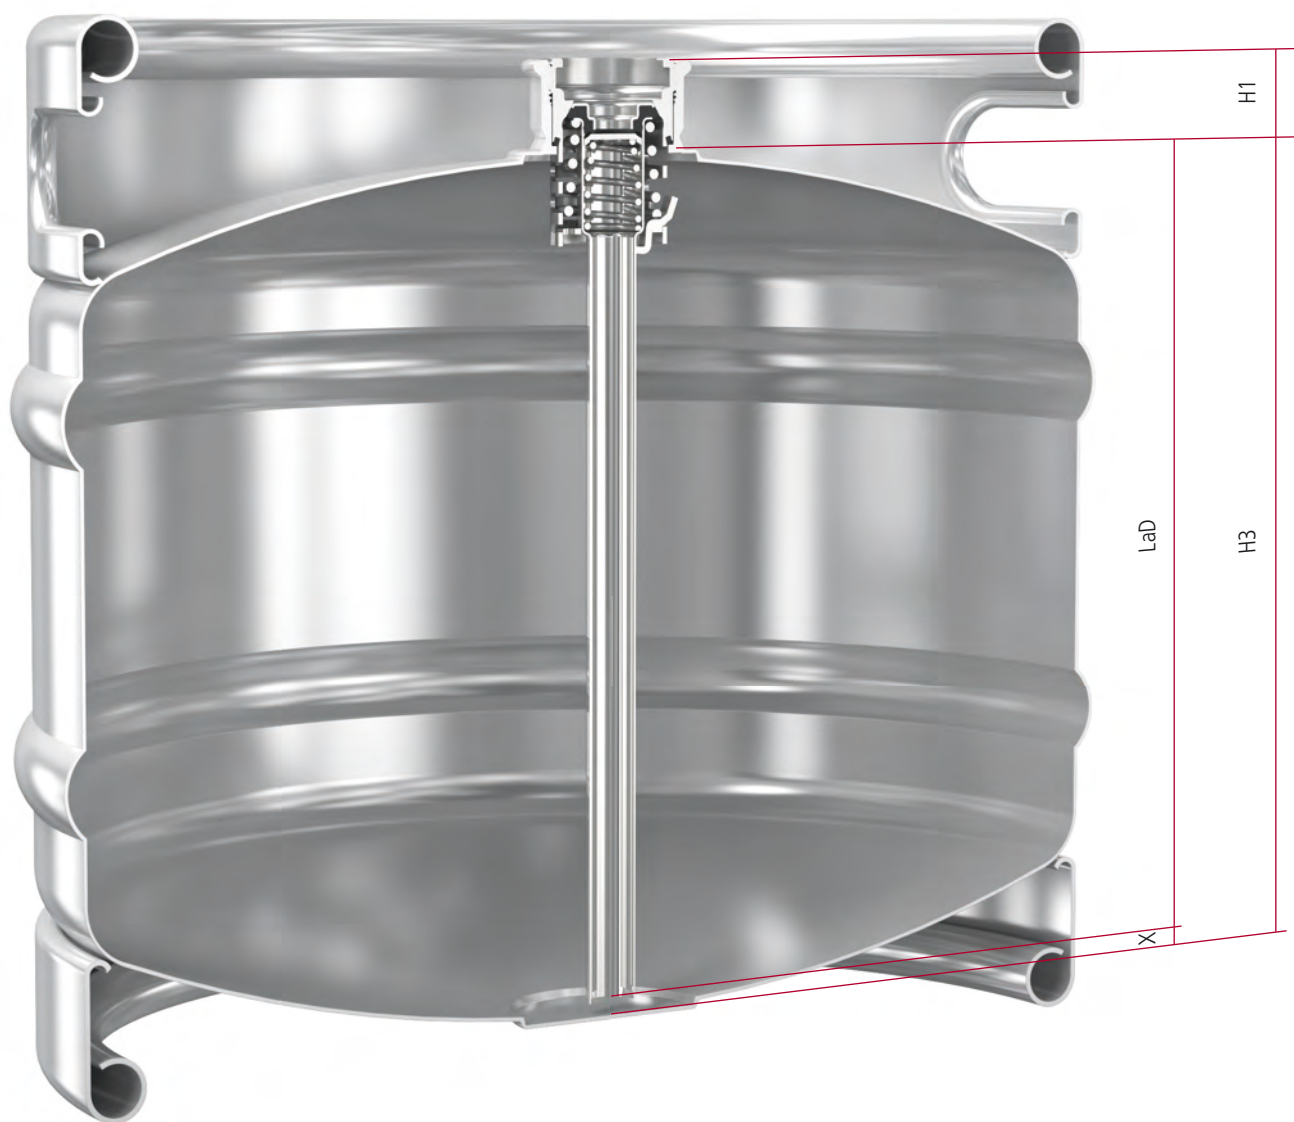


x = Bodenabstand Fitting/ Ground distance spear
LaD = Länge ab Dichtkante/Length from sealing egde

Rohr zu lang

Die Reinigungsemulsion erreicht nicht die Randbereiche und gewährleistet keine optimale Reinigung.

Tube too long

Detergent does not reach the entire surface. Optimum cleaning is not achieved.

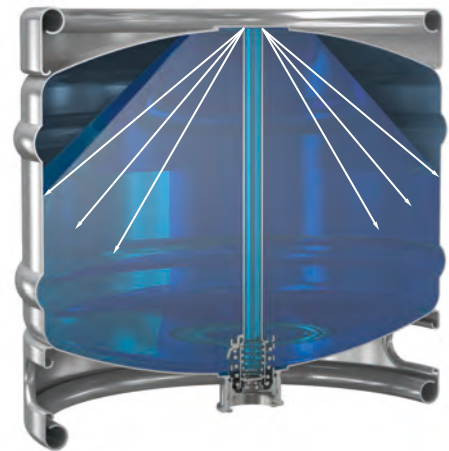


Rohr zu kurz

Die Reinigungsemulsion erreicht nicht die Randbereiche und gewährleistet keine optimale Reinigung.

Tube too short

Detergent does not reach the entire surface. Optimum cleaning is not achieved.

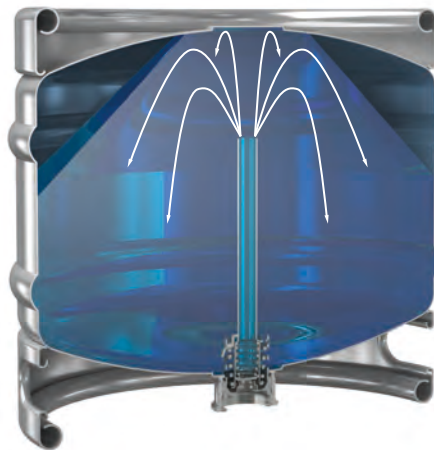


Rohr korrekt

Optimale Reinigung bei korrektem Maß.

Tube correct

Optimum cleaning by correct length.

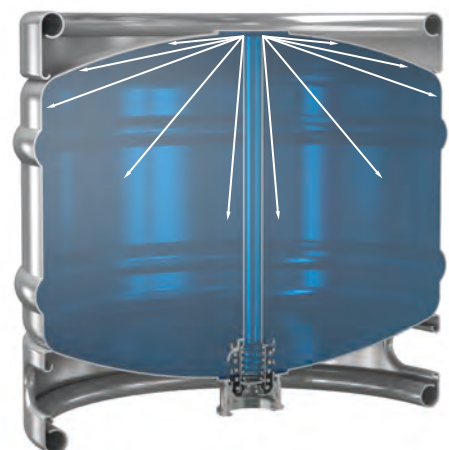

Rohr zu lang

Das Bier kann nicht durch das Steigrohr fließen.

Tube too long

Beer cannot flow through the pipe.



Rohr zu kurz

Zuviel Bier bleibt im Fass.

Tube too short

Too much Beer remains in the keg.

Rohr korrekt

Perfekter Bierfluss.

Tube correct

Beer floating perfect.





dispense solutions worldwide

Germany

DSI Getränkearmaturen GmbH
Oberster Kamp 20
59069 Hamm

Phone: +49 (0) 23 85 772 100
Fax: +49 (0) 23 85 772 249

sales@dsi-group.net
www.dispensegroup.com

USA

Taprite
3248 Northwestern Drive
San Antonio, Texas 78238

Phone: +1 (210) 523 08 00
Fax: +1 (210) 520 30 35

sales@taprite.com
www.taprite.com

United Kingdom

DSI Service Centre U.K.
c/o Pegler Yorkshire

ST Catherine's Avenue
Doncaster, South Yorkshire
DN4 8DF

Phone: +44 13 02 560 190
Fax: +44 13 02 346 664

sales-uk@dsi-group.net

